




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 21-05-2024 14:14

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-szybka-speed-blade-900-p-3840.html>

Bramka szybka SPEED BLADE 900

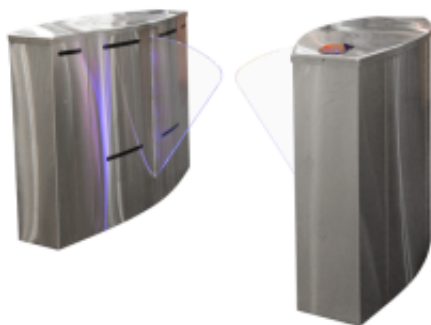

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	BRAMKA S SPEED BLADE 900
KOD PRODUCENTA	10025-2
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Bramka szybka SPEED BLADE 900 sensoryczna, rozsuwana.

Bramka wykonana ze stali nierdzewnej połączona ze szkłem. Budowa modułowa, szybkie otwieranie, przeznaczona do kontroli dostępu. Sterowana z pilota i kontroli dostępu. Przejście 516 mm. Brak zasilania, przejście swobodne. Czas reakcji na pilota 0,8 s. Przejście – 30 os. / min. Waga pojedynczego przejścia 202 kg. Zasilanie 12 V, maksymalne obciążenie 150 Vat.

Głównym celem tego kołowrotu jest jedno-lub dwukierunkowa kontrola pieszych, dostęp do przedsiębiorstw przemysłowych, placówek administracyjnych, banków, sklepów, stacji metra i innych serwisów. Luksusowy design i funkcjonalność będzie idealnie pasować do większości nowoczesnych wnętrz.

Modyfikacje:

- Obudowa- z polerowanej stali nierdzewnej.
- Obudowa- ze szczotkowanej stali nierdzewnej.
- Obudowa- stal malowana proszkowo.

Elementy dodatkowe:

- Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.
- Słupki pod czytniki.

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Czytniki systemu kontroli dostępu.
- Licznik wejść.
- Program kontroli dostępu.

Dane techniczne SPEED BLADE 900	
Wymiary	DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ
Otwarcie/Zamknięcie	0,9s
Przepustowość/min	31
Czas reakcji	1 sek
Szerokość przejścia	900 mm
Napęd	Servodrive
Napięcie	AC (100-240)V, 50/60Hz; DC source 12 V
Maksymalny pobór mocy W/przejście	155 W
Standardowa obudowa	Szczotkowana stal AISI 304
Dostępne opcje wykończenia	Szczotkowana stal AISI 316 Polerowana stal AISI 304 Polerowana stal AISI 316 Malowana proszkowo (any RAL up on request)
Dostęp niepełnosprawnych	Tak
ZALETY	Sygnalizacja dźwiękowa Praca dwukierunkowa Podłączenie alkomatu Podłączenie kamery Sygnał błędu Detekcja przejścia Fotodiody pozycjonowanie Piktogram – sygnalizacja diodowa przejścia, stop Czas reakcji otwarcia 0,8 s Kalibracja magnetyczna Pulpit sterowniczy opcja Pilot bezprzewodowy opcja

1200 m
1180 m
965 m



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

