


Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-szybka-sweeper-dla-niepełnosprawnych-szeroka-p-3841.html>

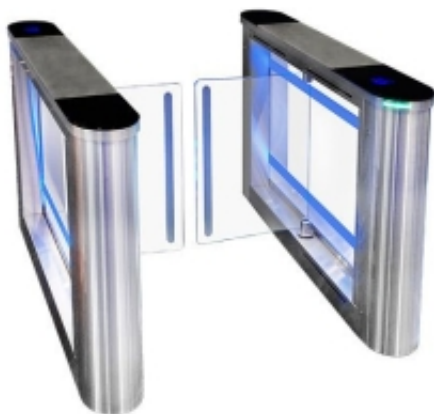

Bramka szybka SWEEPER dla niepełnosprawnych, szeroka

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	BRAMKA S SWEEPER NP
KOD PRODUCENTA	10021-2NP
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Bramka szybka SWEEPER dla niepełnosprawnych, szeroka, rozsuwna, sensoryczna.

Bramka sensoryczna **Sweeper 900** odpowiednio szeroka by umożliwić przejazd wózkom, przeznaczona na lotniska, wykorzystywana do podwójnej identyfikacji, służ przejęcia. Posiada dwa przejścia szklane, szkło może być różnej wysokości i szerokości. Bramka szybka sensoryczna sweeper AL może być wyposażona w różne systemy identyfikacji, fotokomórki, sygnały alarmowe. W bramkach wykorzystywane są różne systemy identyfikacji, czytniki zbliżeniowe, czytniki na linie papilarne, czytniki kodów kreskowych, czytniki rozpoznawania twarzy. Budowa modułowa, szybkie otwieranie, przeznaczona do kontroli dostępu. Sterowana z pilota i kontroli dostępu. Przejście 550 - 900 mm. Brak zasilania, przejście swobodne. Czas reakcji na pilota to około 0,8 s. Przejście - 30 os / min. Waga pojedynczego przejścia - 450 kg. Zasilanie 12 V, maksymalne obciążenie 150 Vat.

Modyfikacje:

- Obudowa- z polerowanej stali nierdzewnej.
- Obudowa- ze szczotkowanej stali nierdzewnej.
- Obudowa- stal malowana proszkowo.
- Różna długość ramienia- 550-900 mm.

Elementy dodatkowe:

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.

- Słupki pod czytniki.

- Czytnik do systemu kontroli dostępu.

- Licznik wejść.

- Program do kontroli dostępu.

Parametry elektryczne:

- Zużycie energii elektrycznej napięcie zasilania AC (100-240) V, 50/60 Hz.

- Zasilanie, napięcie wyjściowe DC 12 V.

- Maksymalny pobór mocy 150 W przy przejściu.

Dane techniczne Bramka szybka SWEEPER dla niepełnosprawnych	
Wymiary	Podwójne ramiona (550+550) Szerokość, mm 1300 Długość, mm 1310 Wysokość, mm 1000
Przepustowość/min	23
Czas przejścia	1,6 sek
Szerokość przejścia	900 mm
Napięcie	AC (100-240) V, 50/60 Hz from a DC source 12 V
Maksymalny pobór mocy W/przejście	155
Temperatura pracy	+5/+40
Dostęp niepełnosprawnych	Tak
ZALETY	Sygnalizacja dźwiękowa Praca dwukierunkowa Podłączenie alkomatu Podłączenie kamery Sygnał błędu Detekcja przejścia Fotodiody pozycjonowanie Piktogram – sygnalizacja diodowa przejścia, stop Czas reakcji otwarcia 0,8 s Trzy kolory podświetlenia - niebieski -bramka gotowa Zielony- przejście Czerwony zakaz przejścia Waga - 430 kilo Kalibracja magnetyczna Pulpit sterowniczy opcja Pilot bezprzewodowy opcja



HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

