

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-szybka-sweeper-hg-wysoka-p-3832.html>



Bramka szybka SWEEPER HG wysoka

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	BRAMKA S SWEEPER HG
KOD PRODUCENTA	10023
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Bramka szybka SWEEPER HG wysoka sensoryczna, rozsuwana.

Bramka sensoryczna **Sweeper HG wysoka** przeznaczona na lotniska, wykorzystywana do podwójnej identyfikacji, służącej przejściu. Posiada dwa przejścia szklane, szkło może być różnej wysokości i szerokości. Bramka szybka sensoryczna sweeper AL może być wyposażona w różne systemy identyfikacji, fotokomórki, sygnały alarmowe. W bramkach wykorzystywane są różne systemy identyfikacji, czytniki zbliżeniowe, czytniki na linie papilarne, czytniki kodów kreskowych, czytniki rozpoznawania twarzy. Budowa modułowa, szybkie otwieranie, przeznaczona do kontroli dostępu. Sterowana z pilota i kontroli dostępu. Przejście 550 - 900 mm. Brak zasilania, przejście swobodne. Czas reakcji na pilota to około 0,8 s. Przejście - 30 os / min. Waga pojedynczego przejścia - 450 kg. Zasilanie 12 V, maksymalne obciążenie 150 Vat.

Modyfikacje:

- Obudowa- z polerowanej stali nierdzewnej.
- Obudowa- ze szczotkowanej stali nierdzewnej.
- Obudowa- stal malowana proszkowo.
- Różna długość ramienia- 550-900 mm.

Elementy dodatkowe:

- Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Słupki pod czytniki.
- Czytnik do systemu kontroli dostępu.
- Licznik wejść.
- Program do kontroli dostępu.

Parametry elektryczne:

- Zużycie energii elektrycznej napięcie zasilania AC (100-240) V, 50/60 Hz.
- Zasilanie, napięcie wyjściowe DC 12 V.
- Maksymalny pobór mocy 150 W przy przejściu.


Dane techniczne SWEEPER HG wysoka	
Wymiary	Pojedyncze (550) - 950x2947x1000
Otwarcie/Zamknięcie	1,2s
Przepustowość/min	30
Czas przejścia	1 sek
Szerokość przejścia	550 mm
Napęd	Servodrive
Napięcie	AC (100-240) V, 50/60 Hz from a DC source 12 V
Maksymalny pobór mocy W/przejście	155
Temperatura pracy	+5/+40
Standardowa obudowa	Szczotkowana stal AISI 304
Dostępne opcje wykończenia	Szczotkowana stal AISI 316 Polerowana stal AISI 304 Polerowana stal AISI 316 Malowana proszkowo (any RAL up on request)
Dostęp niepełnosprawnych	Tak
ZALETY	Sygnalizacja dźwiękowa Praca dwukierunkowa Podłączenie alkomatu Podłączenie kamery Sygnał błędu Detekcja przejścia Fotodiody pozycjonowanie Piktogram - sygnalizacja diodowa przejścia, stop Czas reakcji otwarcia 0,8 s Trzy kolory podświetlenia - niebieski -bramka gotowa Zielony- przejście Czerwony zakaz przejścia Waga - 430 kilo Kalibracja magnetyczna Pulpit sterowniczy opcja Pilot bezprzewodowy opcja



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

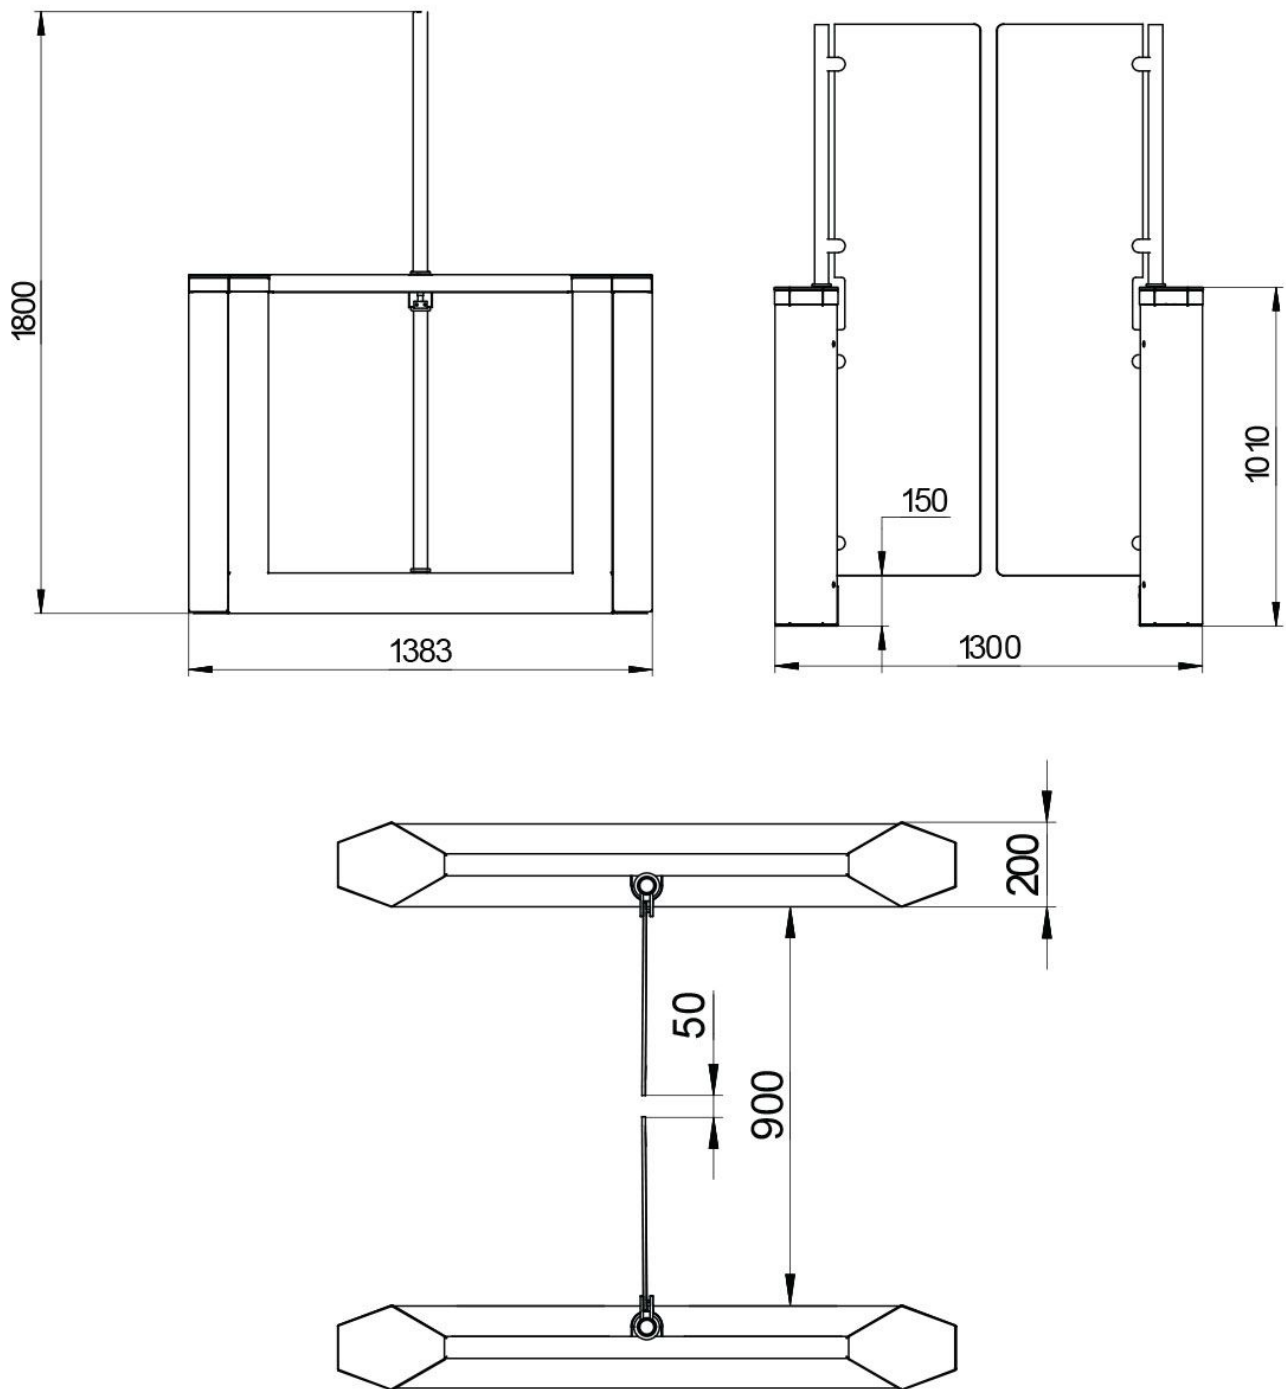

* Dimensions for 900 mm passage