Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:46

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bramka-uchylna-dormakaba-argus-hsb-e02-p-3969.html



BRAMKA UCHYLNA DORMAKABA ARGUS HSB-E02

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**ARGUS HSB-E02**
KOD PRODUCENTA	**HSB-E02**
Producent	**DORMAKABA**

OPIS PRODUKTU

BRAMKA UCHYLNA DORMAKABA ARGUS HSB-E02

Bramki sensoryczne uchylne Argus HSB

Bramki HSB są wyposażone w drzwi wahadłowe i pozwalają na indywidualny design dzięki możliwości wyboru różnorodnych materiałów i wykończeń. Można wybrać pomiędzy obudową ze stali nierdzewnej a ścianami bocznymi z przeźroczystego szkła hartowanego. Wzornictwo może zostać dopasowane indywidualnie do wnętrza, w jakim ma zostać wykonana instalacja.

Bramki sensoryczne dostępne są w dwóch różnych długościach w zależności od systemu czujników i poziomu zabezpieczeń. Jedną z opcji dodatkowych jest możliwość poszerzenia wejścia tak aby zapewnić swobodny dostęp dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Przepustowość bramek HSB od 25 do 30 osób na minutę

Zalety bramek sensorycznych oraz szybkiego przejścia:

- Łatwość przejścia z dodatkowym bagażem
- Przejście bezdotykowe z elementem grodzącym
- Wysoka przepustowość oraz gwarancja bezpieczeństwa osoby przechodzącej
- Zróżnicowane poziomy zabezpieczeń
- Mnogość wariantów

- Przejrzysta, smukła konstrukcja
- Modułowy system składający się z podstawy i elementów wykonanych w różnych wariantach


Obszary zastosowania:


- Biura i budynki administracyjne
- Ministerstwa, budynki użyteczności publicznej
- Banki i instytucje finansowe
- Lotniska
- Stacje metra
- Szkoły i uczelnie

Dwie długości, dwa poziomy zabezpieczeń:

- Poziom zabezpieczenia 1:
  Regulacja pojedynczego przejścia w obu kierunkach przy wykorzystaniu systemu czujników podstawowych.
- Poziom zabezpieczenia 2:
  Wzmożony poziom monitoringu pojedynczego przejścia w obu kierunkach przez system czujników poziomych oraz pionowych. Specjalnie umieszczone sensory gwarantują bezpieczeństwo dzieci.

RYSUNEK TECHNICZNY BRAMKA DORMAKABA ARGUS HSB-E02

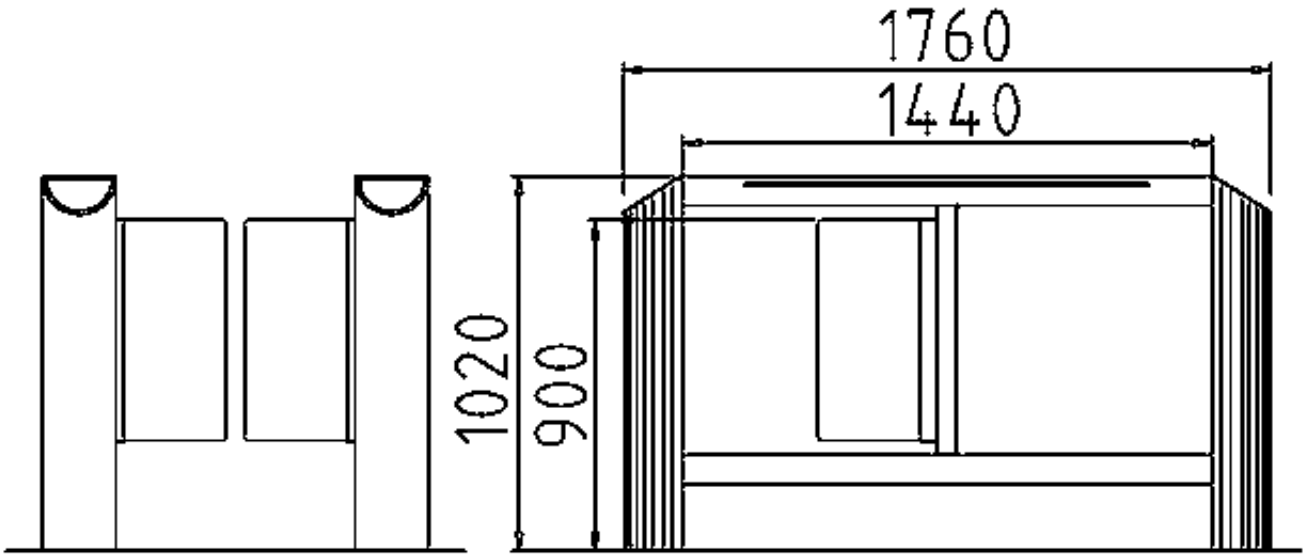

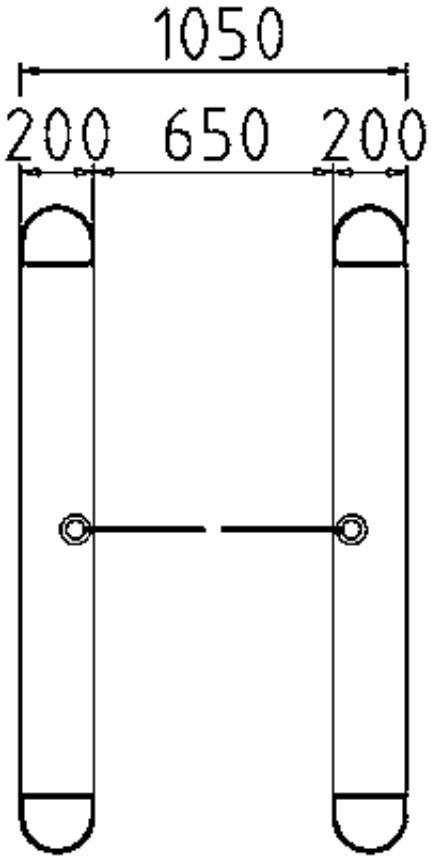

DANE TECHNICZNE BRAMKA DORMAKABA ARGUS HSB-E02

Instalacje standardowe	**HSB-E02**
Budowa Wysokość bramki	1020
Długość bramki	1760
Szerokość przejścia	650
Szerokość całkowita	1050
Obudowa, nóżki, elementy	Stal nierdzewna, mat, AISI

sterujące	304.
Elementy blokujące	Dwa skrzydła uchylne z transparentnych skrzydeł poliwęglanowych, krawędź górna 900 mm. Nadzorowanie zakresu uchylania przez sensory rozdzielania.
Widoczne powierzchnie	Stal nierdzewna matowa, szlifowana.
Funkcje	Typ 2*
Napędy	Zamontowane w rurze przechylnej. Poziom zabezpieczenia 1. Obszar przejścia nadzorowany przez proste sensory o krótkiej konstrukcji (prosty nadzór przejścia pojedynczego w obu kierunkach)
Tryby robocze	Otwarte lub zamknięte.**
Elektryka	Sterowniki i zasilacz zintegrowane w ramach instalacji.
Zasilanie	100–240 VAC 50/60 Hz, 368 VA.
Moc spoczynkowa	17 VA.
Ustawienie standardowe w razie braku zasilania	Swobodnie ruchome skrzydło uchylne!
Instalacja	Kotwione na poziomie podłogi wykończonej FFL. Brak możliwości montażu urządzenia na zewnątrz!
Stopnie ochrony	Obudowa IP43, komponenty prowadzące napięcie sieciowe IP43.

* Typ 2: Ruch automatyczny; 2 serwonapędy pozycyjne / 2 kierunki sterowane elektrycznie
** Otwarty stan podstawowy „Obsługa dzienna”: Skrzydła uchylne automatycznie zamykają się, gdy nie zostanie przedstawione pozwolenie na przejście.
Zamknięty stan podstawowy „Obsługa nocna”: Skrzydła uchylne automatycznie otwierają się w kierunku przejścia dla uprawnionych osób,a następnie zamykają się.

OPCJE WYPOSAŻENIA DLA BRAMEK UCHYLNYCH DORMAKABA ARGUS

	HSB-E10	**HSB-E02**	**HSB-E04**	**HSB-E11**	**HSB-E07**	**HSB-E08**	**HSB-E12**	**HSB-S05**	**HSG-E01**	**HSG-L01**
Budowa										
Płyta osłonowa zdrewna.			●			●				
Szerok	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ość przejścia powiększona do 900 mm dla osób niepełnosprawnych i transportu materiału.									
Kwadratowe nóżki.				●	●	●		●	●
Ścianka tylna AISI 304.	●	●	●						
Powierzchnia cokołu AISI 304.	●	●	●				●		

Skrzydło drzwiowe zwiększone do górnej krawędzi 1200 mm zamiast 900 mm.			●	●		
Skrzydło drzwiowe zwiększone do górnej krawędzi 1800 mm zamiast 1200 mm.					●	
Skrzydło				●		


drzwiowe zwiększone do górnej krawędzi 1800 mm zamiast 1600 mm.									
Funkcje									
Podzespoły ewakuacyjne i ratunkowe z jednym przełącznikiem awaryjnym, opcjonalnie do	●	●	●	●	●	●	●	●	

dkowe przełączniki awaryjne.										
Elektryka										
Przygotowanie do montażu komponentów na miejscu lub z płytą montażową do montażu natynkowego.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Płyty kryjące z two	●	●	●				●		●	●

rzywa sztucznego zamiast stali nierdzewnej do montażu anten.										
Przycisk ręcznego zwalniania pojedynczego.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jednostka obsługowa i ramy lub obudowy natynkow	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

e.										
Dodatkowe płytki do rozszerzenia istniejących wejść i wyjść.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Różne instalacje sygnałowe.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Instalacja										
Paleta zeskosa mi zestalinierdzewnej i okładziną, wysokość									●	●

ok. 80 mm.									
Paleta zeskosami zestalinierdzewnej i okładziną, wysokość ok. 32 mm.	●	●	●	●	●	●	●	●	
Nareguolowanej płycienośnika X = 80–180 mm mdosuro wychpodłóg.	●	●	●	●	●	●	●	●	
Zezintegrowan				●	●	●			

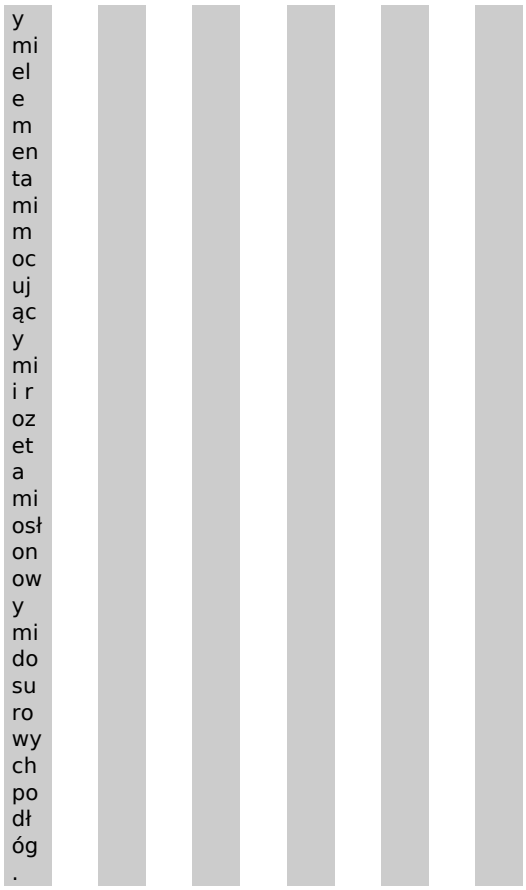
y
mi
el
e
m
en
ta
mi
m
oc
uj
ąc
y
mi
i r
oz
et
a
mi
osł
on
ow
y
mi
do
su
ro
wy
ch
po
dł
óg
.