**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:56

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bramka-uchylna-dormakaba-argus-hsb-e07-p-3972.html



# BRAMKA UCHYLNA DORMAKABA ARGUS HSB-E07

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **NA ZAMÓWIENIE** |
| CZAS WYSYŁKI | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| NUMER KATALOGOWY | **ARGUS HSB-E07** |
| KOD PRODUCENTA | **HSB-E07** |
| Producent | **DORMAKABA** |

## OPIS PRODUKTU

### BRAMKA UCHYLNA DORMAKABA ARGUS HSB-E07

**Bramki sensoryczne uchylne Argus HSB**

Bramki HSB są wyposażone w drzwi wahadłowe i pozwalają na indywidualny design dzięki możliwości wyboru różnorodnych materiałów i wykończeń. Można wybrać pomiędzy obudową ze stali nierdzewnej a ścianami bocznymi z przeźroczystego szkła hartowanego. Wzornictwo może zostać dopasowane indywidualnie do wnętrza, w jakim ma zostać wykonana instalacja.

Bramki sensoryczne dostępne są w dwóch różnych długościach w zależności od systemu czujników i poziomu zabezpieczeń. Jedną z opcji dodatkowych jest możliwość poszerzenia wejścia tak aby zapewnić swobodny dostęp dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Przepustowość bramek HSB od 25 do 30 osób na minutę

**Zalety bramek sensorycznych oraz szybkiego przejścia:**

- Łatwość przejścia z dodatkowym bagażem
- Przejście bezdotykowe z elementem grodzącym
- Wysoka przepustowość oraz gwarancja bezpieczeństwa osoby przechodzącej
- Zróżnicowane poziomy zabezpieczeń
- Mnogość wariantów

- Przejrzysta, smukła konstrukcja
- Modułowy system składający się z podstawy i elementów wykonanych w różnych wariantach

**Obszary zastosowania:**

- Biura i budynki administracyjne
- Ministerstwa, budynki użyteczności publicznej
- Banki i instytucje finansowe
- Lotniska
- Stacje metra
- Szkoły i uczelnie


**Dwie długości, dwa poziomy zabezpieczeń:**


- Poziom zabezpieczenia 1:
  Regulacja pojedynczego przejścia w obu kierunkach przy wykorzystaniu systemu czujników podstawowych.
- Poziom zabezpieczenia 2:
  Wzmożony poziom monitoringu pojedynczego przejścia w obu kierunkach przez system czujników poziomych oraz pionowych. Specjalnie umieszczone sensory gwarantują bezpieczeństwo dzieci.

## RYSUNEK TECHNICZNY BRAMKA DORMAKABA ARGUS HSB-E07

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

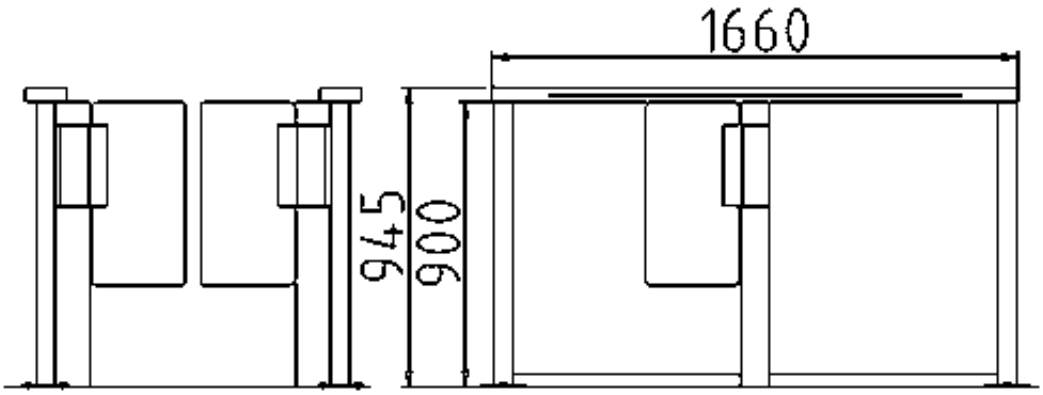

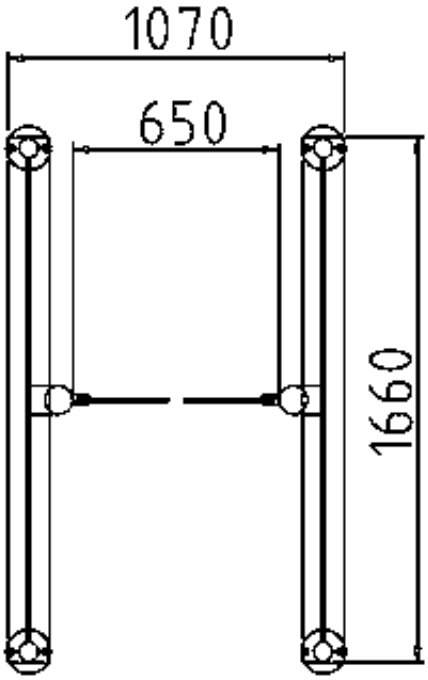
**DANE TECHNICZNE BRAMKA DORMAKABA ARGUS HSB-E07**

| **Instalacje standardowe** | **HSB-E07** |
|---|---|
| Budowa Wysokość bramki | 945 |
| Długość bramki | 1660 |
| Szerokość przejścia | 650 |
| Szerokość całkowita | 1070 |
| Obudowa, nóżki, elementy sterujące | Rura ze stali nierdzewnej AISI 304 Ø 60 z wypełnieniem szklanym ESG 10 mm i pochwytem AISI 304 ze zintegrowanymi sensorami. |
| Elementy blokujące | Dwa skrzydła uchylne z transparentnych skrzydeł poliwęglanowych, krawędź górna 900 mm. Nadzorowanie zakresu uchylania przez sensory rozdzielania. |
| Widoczne powierzchnie | Stal nierdzewna matowa, szlifowana. |
| Funkcje | Typ 2* |

| | |
|---|---|
| Napędy | Zamontowane w rurze przechylnej.<br>Poziom zabezpieczenia 1.<br>Obszar przejścia nadzorowany przez proste sensory o krótkiej konstrukcji (prosty nadzór przejścia pojedynczego w obu kierunkach) |
| Tryby robocze | Otwarte lub zamknięte.** |
| Elektryka | Sterowniki i zasilacz zintegrowane w ramach instalacji. |
| Zasilanie | 100–240 VAC 50/60 Hz, 368 VA. |
| Moc spoczynkowa | 17 VA. |
| Ustawienie standardowe w razie braku zasilania | Swobodnie ruchome skrzydło uchylne! |
| Instalacja | Kotwione na poziomie podłogi wykończonej FFL.<br>Brak możliwości montażu urządzenia na zewnątrz! |
| Stopnie ochrony | Obudowa IP32, komponenty prowadzące napięcie sieciowe IP42. |

* Typ 2: Ruch automatyczny; 2 serwonapędy pozycyjne / 2 kierunki sterowane elektrycznie
** Otwarty stan podstawowy „Obsługa dzienna”: Skrzydła uchylne automatycznie zamykają się, gdy nie zostanie przedstawione pozwolenie na przejście.
Zamknięty stan podstawowy „Obsługa nocna”: Skrzydła uchylne automatycznie otwierają się w kierunku przejścia dla uprawnionych osób,a następnie zamykają się.

**OPCJE WYPOSAŻENIA DLA BRAMEK UCHYLNYCH DORMAKABA ARGUS**

| **Budowa** | **HSB-E10** | **HSB-E02** | **HSB-E04** | **HSB-E11** | **HSB-E07** | **HSB-E08** | **HSB-E12** | **HSB-S05** | **HSG-E01** | **HSG-L01** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Płyta osłonowa zdrewna. | | | ● | | | ● | | | | |
| Szerokość przejścia powiększona | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 900 mm dla osób niepełnosprawnych i transportu materiału. | | | | | | | | | | |
| Kwadratowe nóżki. | | | | ● | ● | ● | | | ● | ● |
| Ścianka tylna AISI 304. | ● | ● | ● | | | | | | | |
| Powierzchnia cokołu AISI 304. | ● | ● | ● | | | | | ● | | |
| Skrzydło drzwiowe zwiększone | | | | | | ● | ● | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| edo górnej krawędzi 1200 mm zamiast 900 mm. | | | | | |
| Skrzydło drzwiowe zwiększone do górnej krawędzi 1800 mm zamiast 1200 mm. | | | | ● | |
| Skrzydło drzwiowe zwiększone do górn | | | ● | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ejkrawędzi 1800 mm zamiast 1600 mm. | | | | | | | | | |
| **Funkcje** | | | | | | | | | |
| Podzespoły ewakuacyjne i ratunkowe z jednym przełącznikiem awaryjnym, opcjonalnie dodatkowe przełączniki awaryjne | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ne. | | | | | | | | | | |
| **Elektryka** | | | | | | | | | | |
| Przygotowanie do montażu komponentów na miejscu lub z płytą montażową do montażu natynkowego. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Płyty kryjące z tworzywa sztucznego zamiast s | ● | ● | ● | | | | ● | | ● | ● |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tali nierdzewnej do montażu anten. | | | | | | | | | | |
| Przycisk ręcznego zwalniania pojedynczego. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Jednostka obsługowa i ramy lub obudowy natynkowe. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dodatkowe płytki dorozs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zerzenia istniejących wejść i wyjść. | | | | | | | | | | |
| Różne instalacje sygnałowe. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Instalacja** | | | | | | | | | | |
| Paleta zeskosami zestalinierdzewnej i okładziną, wysokość ok. 80 mm. | | | | | | | | | ● | ● |
| Paleta zeskosa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mi ze st ali ni er dz ew ne j i okł ad zin ą, wy so ko ść ok . 32 m m. | | | | | | | | | |
| Na re gu lo wa ne j p łyc ie no śni ka X = 80 –1 80 m m do su ro wy ch po dł óg . | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Ze zin te gr ow an y mi el e m en ta mi m oc uj ąc | | | | ● | ● | ● | | | |

y mi i r oz et a mi osł on ow y mi do su ro wy ch po dł óg .