

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-uchylna-dormakaba-argus-hsb-e08-p-3973.html>

BRAMKA UCHYLNA DORMAKABA ARGUS HSB- E08

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	ARGUS HSB-E08
KOD PRODUCENTA	HSB-E08
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

BRAMKA UCHYLNA DORMAKABA ARGUS HSB-E08

Bramki sensoryczne uchylne Argus HSB

Bramki HSB są wyposażone w drzwi wahadłowe i pozwalają na indywidualny design dzięki możliwości wyboru różnorodnych materiałów i wykończeń. Można wybrać pomiędzy obudową ze stali nierdzewnej a ścianami bocznymi z przezroczystego szkła hartowanego. Wzornictwo może zostać dopasowane indywidualnie do wnętrza, w jakim ma zostać wykonana instalacja.

Bramki sensoryczne dostępne są w dwóch różnych długościach w zależności od systemu czujników i poziomu zabezpieczeń. Jedną z opcji dodatkowych jest możliwość poszerzenia wejścia tak aby zapewnić swobodny dostęp dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Przepustowość bramek HSB od 25 do 30 osób na minutę

Zalety bramek sensorycznych oraz szybkiego przejścia:

- Łatwość przejścia z dodatkowym bagażem
- Przejście bezdotykowe z elementem grodzącym
- Wysoka przepustowość oraz gwarancja bezpieczeństwa osoby przechodzącej
- Zróżnicowane poziomy zabezpieczeń
- Mnogość wariantów



-
- Przejrzysta, smukła konstrukcja
 - Modułowy system składający się z podstawy i elementów wykonanych w różnych wariantach


Obszary zastosowania:

- Biura i budynki administracyjne
- Ministerstwa, budynki użyteczności publicznej
- Banki i instytucje finansowe
- Lotniska
- Stacje metra
- Szkoły i uczelnie

Dwie długości, dwa poziomy zabezpieczeń:

- Poziom zabezpieczenia 1:
Regulacja pojedynczego przejścia w obu kierunkach przy wykorzystaniu systemu czujników podstawowych.
- Poziom zabezpieczenia 2:
Wzmoczony poziom monitoringu pojedynczego przejścia w obu kierunkach przez system czujników poziomych oraz pionowych. Specjalnie umieszczone sensory gwarantują bezpieczeństwo dzieci.

RYSUNEK TECHNICZNY BRAMKA DORMAKABA ARGUS HSB-E08

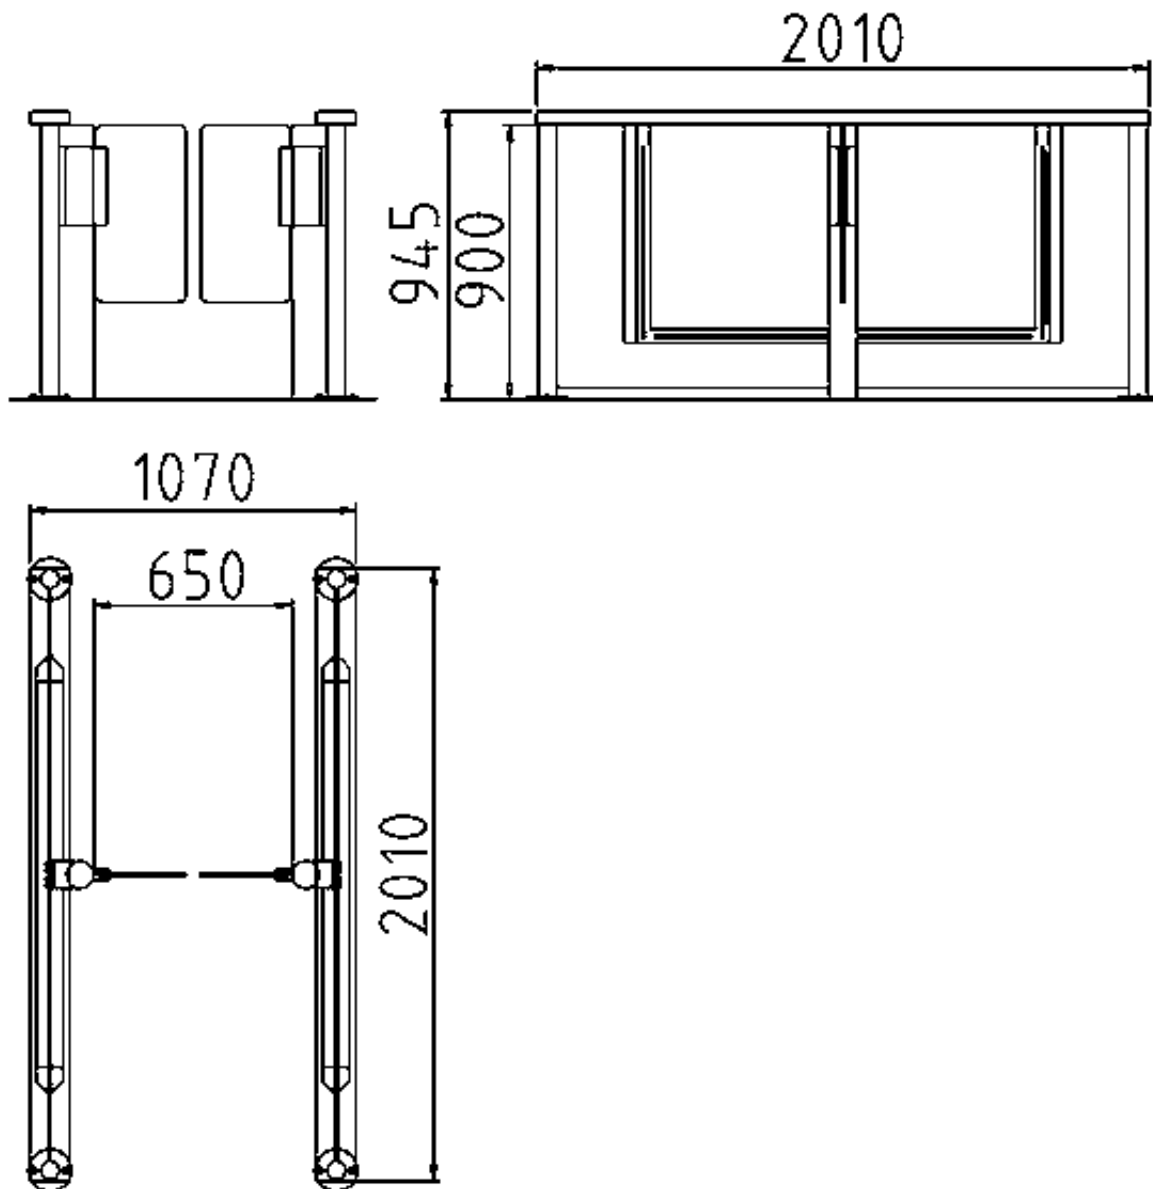
DANE TECHNICZNE BRAMKA DORMAKABA ARGUS HSB-E08

Instalacje standardowe	HSB-E08
Budowa Wysokość bramki	945
Długość bramki	2010
Szerokość przejścia	650
Szerokość całkowita	1070
Obudowa, nóżki, elementy sterujące	Rura ze stali nierdzewnej AISI 304 Ø 60 z wypełnieniem szklanym ESG 10 mm i pochwytem AISI 304 oraz poziomymi i pionowymi sensorami na elementach sterujących.
Elementy blokujące	Dwa skrzydła uchylne z transparentnych skrzydeł poliwęglanowych, krawędź górna 900 mm. Nadzorowanie zakresu uchylania przez sensory rozdzielania.

Widoczne powierzchnie	Stal nierdzewna matowa, szlifowana.
Funkcje	Typ 2*
Napędy	Zamontowane w rurze przechylnej. Poziom zabezpieczenia 2, Obszar przejścia nadzorowany przez proste sensory o krótkiej konstrukcji (prosty nadzór przejścia pojedynczego w obu kierunkach) Zintegrowane zabezpieczenie przed przejściem dołem, identyfikacja wózków, detekcja dzieci
Tryby robocze	Otwarte lub zamknięte.**
Elektryka	Sterowniki i zasilacz zintegrowane w ramach instalacji.
Zasilanie	100-240 VAC 50/60 Hz, 368 VA.
Moc spoczynkowa	17 VA.
Ustawienie standardowe w razie braku zasilania	Swobodnie ruchome skrzydło uchylne!
Instalacja	Kotwione na poziomie podłogi wykończonej FFL. Brak możliwości montażu urządzenia na zewnątrz!
Stopnie ochrony	Obudowa IP32, komponenty prowadzące napięcie sieciowe IP42.

* Typ 2: Ruch automatyczny; 2 serwonapędy pozycyjne / 2 kierunki sterowane elektrycznie

** Otwarty stan podstawowy „Obsługa dzienna”: Skrzydła uchylne automatycznie zamykają się, gdy nie zostanie przedstawione pozwolenie na przejście.


Zamknięty stan podstawowy „Obsługa nocna”: Skrzydła uchylne automatycznie otwierają się w kierunku przejścia dla uprawnionych osób, a następnie zamykają się.

OPCJE WYPOSAŻENIA DLA BRAMEK UCHYLNYCH DORMAKABA ARGUS

	H SB -E 10	H SB -E 02	H SB -E 04	H SB -E 11	H SB -E 07	H SB -E 08	H SB -E 12	H SB -S 05	H S G- E0 1	H S G- L0 1
Bu do w a										
Pły ta osł on ow a z dr ew na			●			●				
Sz er ok ość pr zej	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



ści a po wi ę k sz on a do 90 0 m m dl a os ób ni ep eł no sp ra wn yc h i tra ns po rtu m at eri ał u.					
Kw ad rat ow e nó żki		•	•	•	•
Ści an ka tyl na Al SI 30 4.	•	•	•		
Po wi er zc hn ia co koł u Al SI 30 4.	•	•	•	•	
Sk rz yd ło			•	•	

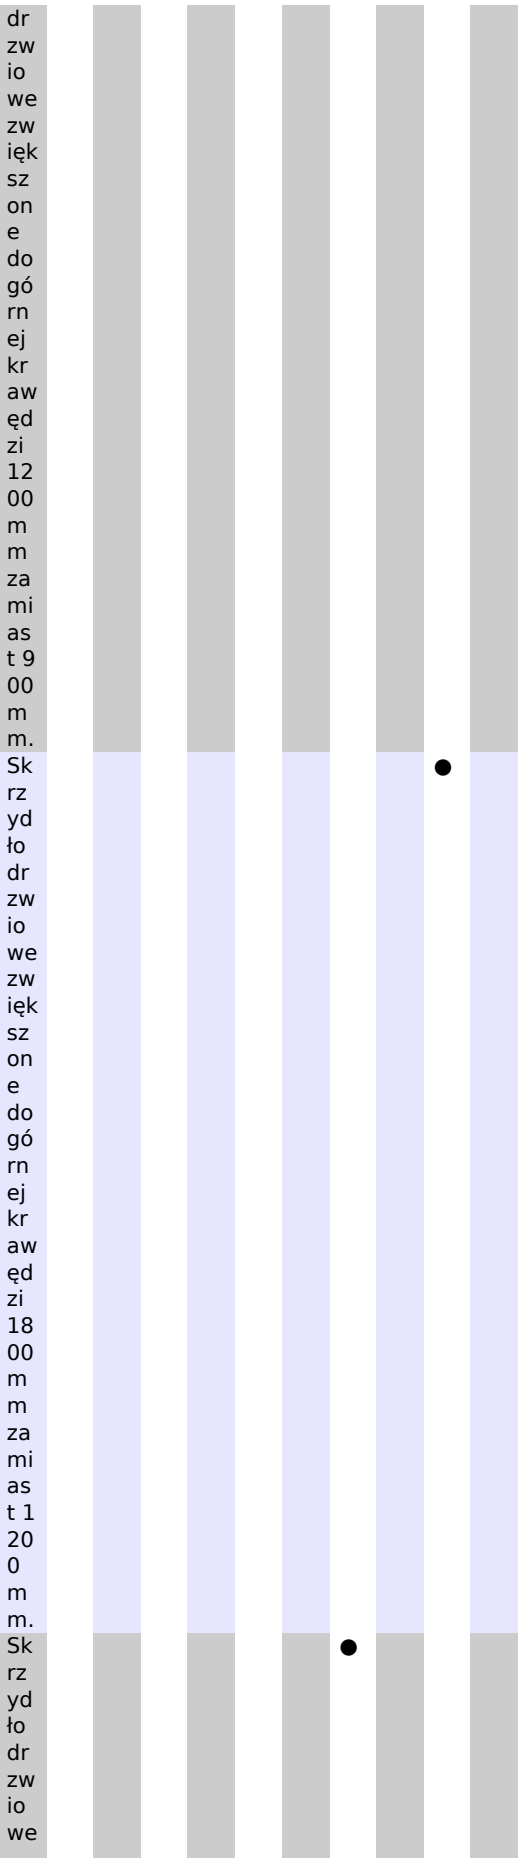



zw ięk sz on e do gó rn ej kr aw ęd zi 18 00 m m za mi as t 1 60 0 m m.								
Fu nk cj e								
Po dz es po ły ew ak ua cyj ne i r at un ko we z j ed ny m pr zeł ąc zni kie m aw ar yj ny m, op cjo na lni e do da tk ow e	●	●	●	●	●	●	●	



przełącznik awaryjny.									
Elektryka									
Przygotowanie dokumentacji kosztowej na miejscu lub z płytą montażową do montażu na tylnym o. Płytki kryjące z tworzywa szt.	•	•	•			•		•	



uc zn eg o z a mi as t s tal i n ier dz ew ne j do m on ta żu an te n.								
Pr zy cis k r ęc zn eg o z wa lni an ia po je dy nc ze go .	•	•	•	•	•	•	•	•
Je dn os tk a ob słu go wa i r a m y lu b ob ud ow y na ty nk ow e.	•	•	•	•	•	•	•	•
Do da tk	•	•	•	•	•	•	•	•



ow e pł yt ki do ro zs ze rz en ia i st ni ej ąc yc h we jść i w yjś ć. Ró żn e i ns tal acj e s yg na ł o we .	•	•	•	•	•	•	•	•	•
In st al ac ja									
Pal et a ze sk os a mi ze st ali ni er dz ew ne j i okł ad zin ą, wy so ko ść ok . 80 m								•	•



m. Pal et a ze sk os a mi ze st ali ni er dz ew ne j i okł ad zin a, wy so ko ść ok . 32 m m.	●	●	●	●	●	●	●	
Na re gu lo wa ne j p łyc ie no śni ka X = 80 -1 80 m m do su ro wy ch po dł óg .	●	●	●	●	●	●	●	
Ze zin te gr ow an y mi el e			●	●	●			



m
en
ta
mi
m
oc
uj
ąc
y
mi
i r
oz
et
a
mi
osł
on
ow
y
mi
do
su
ro
wy
ch
po
dł
óg
.