Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:56

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bramka-uchylna-dormakaba-argus-hsb-e08-p-3973.html



BRAMKA UCHYLNA DORMAKABA ARGUS HSB-E08

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**ARGUS HSB-E08**
KOD PRODUCENTA	**HSB-E08**
Producent	**DORMAKABA**

OPIS PRODUKTU

BRAMKA UCHYLNA DORMAKABA ARGUS HSB-E08

Bramki sensoryczne uchylne Argus HSB

Bramki HSB są wyposażone w drzwi wahadłowe i pozwalają na indywidualny design dzięki możliwości wyboru różnorodnych materiałów i wykończeń. Można wybrać pomiędzy obudową ze stali nierdzewnej a ścianami bocznymi z przeźroczystego szkła hartowanego. Wzornictwo może zostać dopasowane indywidualnie do wnętrza, w jakim ma zostać wykonana instalacja.

Bramki sensoryczne dostępne są w dwóch różnych długościach w zależności od systemu czujników i poziomu zabezpieczeń. Jedną z opcji dodatkowych jest możliwość poszerzenia wejścia tak aby zapewnić swobodny dostęp dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Przepustowość bramek HSB od 25 do 30 osób na minutę

Zalety bramek sensorycznych oraz szybkiego przejścia:

- Łatwość przejścia z dodatkowym bagażem
- Przejście bezdotykowe z elementem grodzącym
- Wysoka przepustowość oraz gwarancja bezpieczeństwa osoby przechodzącej
- Zróżnicowane poziomy zabezpieczeń
- Mnogość wariantów

- Przejrzysta, smukła konstrukcja
- Modułowy system składający się z podstawy i elementów wykonanych w różnych wariantach


Obszary zastosowania:


- Biura i budynki administracyjne
- Ministerstwa, budynki użyteczności publicznej
- Banki i instytucje finansowe
- Lotniska
- Stacje metra
- Szkoły i uczelnie

Dwie długości, dwa poziomy zabezpieczeń:

- Poziom zabezpieczenia 1:
  Regulacja pojedynczego przejścia w obu kierunkach przy wykorzystaniu systemu czujników podstawowych.
- Poziom zabezpieczenia 2:
  Wzmożony poziom monitoringu pojedynczego przejścia w obu kierunkach przez system czujników poziomych oraz pionowych. Specjalnie umieszczone sensory gwarantują bezpieczeństwo dzieci.

RYSUNEK TECHNICZNY BRAMKA DORMAKABA ARGUS HSB-E08

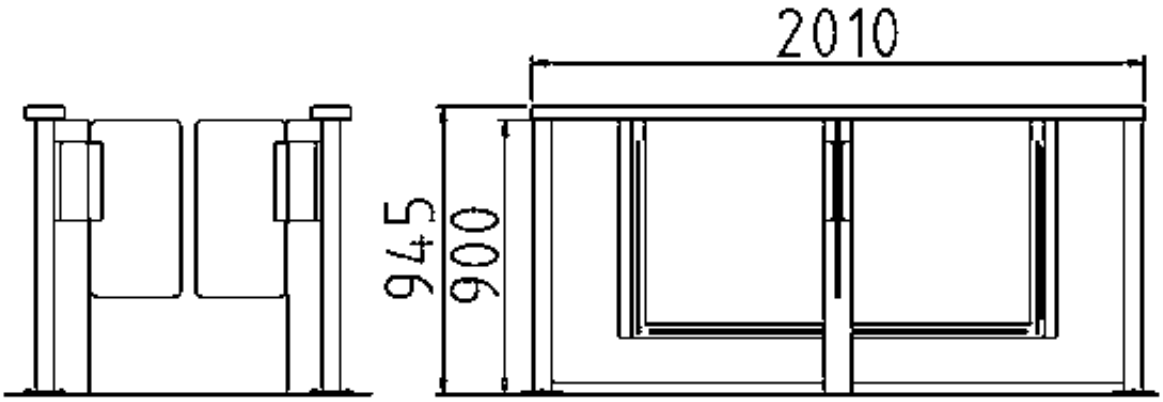

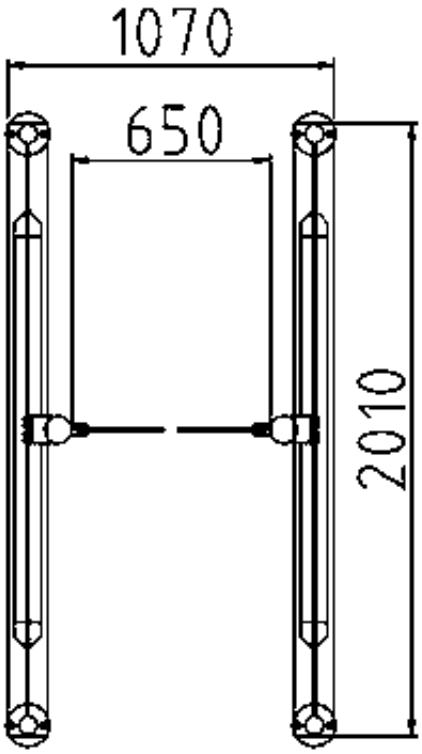

DANE TECHNICZNE BRAMKA DORMAKABA ARGUS HSB-E08

Instalacje standardowe	HSB-E08
Budowa Wysokość bramki	945
Długość bramki	2010
Szerokość przejścia	650
Szerokość całkowita	1070
Obudowa, nóżki, elementy sterujące	Rura ze stali nierdzewnej AISI 304 Ø 60 z wypełnieniem szklanym ESG 10 mm i pochwytem AISI 304 oraz poziomymi i pionowymi sensorami na elementach sterujących.
Elementy blokujące	Dwa skrzydła uchylne z transparentnych skrzydeł poliwęglanowych, krawędź górna 900 mm. Nadzorowanie zakresu uchylania przez sensory rozdzielania.

Widoczne powierzchnie	Stal nierdzewna matowa, szlifowana.
Funkcje	Typ 2*
Napędy	Zamontowane w rurze przechylnej. Poziom zabezpieczenia 2, Obszar przejścia nadzorowany przez proste sensory o krótkiej konstrukcji (prosty nadzór przejścia pojedynczego w obu kierunkach) Zintegrowane zabezpieczenie przed przejściem dołem, identyfikacja wózków, detekcja dzieci
Tryby robocze	Otwarte lub zamknięte.**
Elektryka	Sterowniki i zasilacz zintegrowane w ramach instalacji.
Zasilanie	100–240 VAC 50/60 Hz, 368 VA.
Moc spoczynkowa	17 VA.
Ustawienie standardowe w razie braku zasilania	Swobodnie ruchome skrzydło uchylne!
Instalacja	Kotwione na poziomie podłogi wykończonej FFL. Brak możliwości montażu urządzenia na zewnątrz!
Stopnie ochrony	Obudowa IP32, komponenty prowadzące napięcie sieciowe IP42.

* Typ 2: Ruch automatyczny; 2 serwonapędy pozycyjne / 2 kierunki sterowane elektrycznie
** Otwarty stan podstawowy „Obsługa dzienna”: Skrzydła uchylne automatycznie zamykają się, gdy nie zostanie przedstawione pozwolenie na przejście.
Zamknięty stan podstawowy „Obsługa nocna”: Skrzydła uchylne automatycznie otwierają się w kierunku przejścia dla uprawnionych osób,a następnie zamykają się.

OPCJE WYPOSAŻENIA DLA BRAMEK UCHYLNYCH DORMAKABA ARGUS

Budowa	**HSB-E10**	**HSB-E02**	**HSB-E04**	**HSB-E11**	**HSB-E07**	**HSB-E08**	**HSB-E12**	**HSB-S05**	**HSG-E01**	**HSG-L01**
Płyta osłonowa zdrewna.			●			●				
Szerokość przej	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ścia powiększona do 900 mm dla osóbni epełnosprawnych i transportu materiału.									
Kwadratowe nóżki.				●	●	●		●	●
Ściankatylna AISI 304.	●	●	●						
Powierzchnia cokołu AISI 304.	●	●	●				●		
Skrzydło						●	●		

drzwiowe zwiększone do górnej krawędzi 1200 mm zamiast 900 mm.					
Skrzydło drzwiowe zwiększone do górnej krawędzi 1800 mm zamiast 1200 mm.				●	
Skrzydło drzwiowe			●		


zwiększone dogórnej krawędzi 1800 mm zamiast 1600 mm.									
Funkcje									
Podzespoły ewakuacyjne i ratunkowe z jednym przełącznikiem awaryjnym, opcjonalnie dodatkowe	●	●	●	●	●	●	●	●	

przełączniki awaryjne.										
Elektryka										
Przygotowanie do montażu komponentów na miejscu lub z płytą montażową do montażu natynkowego.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Płyty kryjące z tworzywa szt	●	●	●				●		●	●

uczn ego o z a mi as t s tal i n ier dz ew ne j do m on ta żu an te n.										
Pr zy cis k r ęc zn ego o z wa lni an ia po je dy nc ze go .	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Je dn os tk a ob słu go wa i r a m y lu b ob ud ow y na ty nk ow e.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Do da tk	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

owe płytki do rozszerzenia istniejących wejść i wyjść.										
Różne instalacje sygnałowe.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Instalacja										
Paleta zeskosami zestalinierdzewnej i okładziną, wysokość ok. 80 m									●	●

m.									
Paleta zeskosa mi ze stali nierdzewnej i okładziną, wysokość ok. 32 mm.	●	●	●	●	●	●	●	●	
Narę gulowane j płycie nośnika X = 80–180 mm mm do surowych podłóg.	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ze zintegrowany mi elementami				●	●	●			

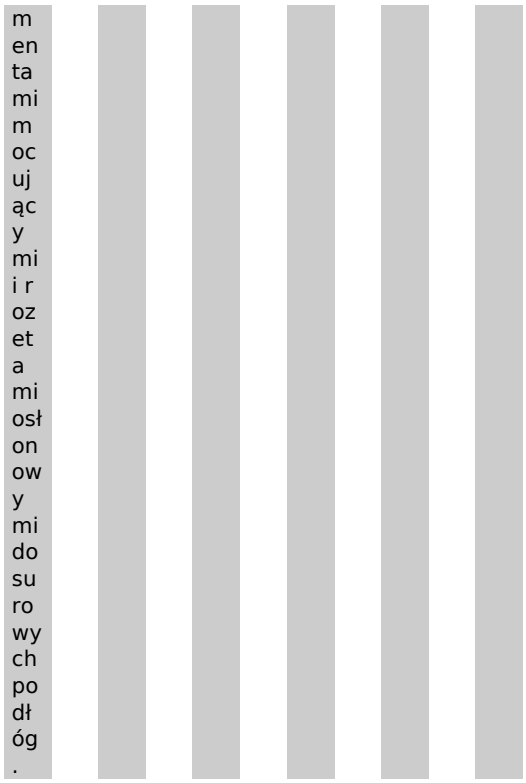
mentami mocujący mi i rozetami osłonowymi do surowych podłóg.