Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:46

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bramka-uchylna-dormakaba-argus-hsb-e11-p-3971.html



BRAMKA UCHYLNA DORMAKABA ARGUS HSB-E11

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**ARGUS HSB-E11**
KOD PRODUCENTA	**HSB-E11**
Producent	**DORMAKABA**

OPIS PRODUKTU

BRAMKA UCHYLNA DORMAKABA ARGUS HSB-E11

Bramki sensoryczne uchylne Argus HSB

Bramki HSB są wyposażone w drzwi wahadłowe i pozwalają na indywidualny design dzięki możliwości wyboru różnorodnych materiałów i wykończeń. Można wybrać pomiędzy obudową ze stali nierdzewnej a ścianami bocznymi z przeźroczystego szkła hartowanego. Wzornictwo może zostać dopasowane indywidualnie do wnętrza, w jakim ma zostać wykonana instalacja.

Bramki sensoryczne dostępne są w dwóch różnych długościach w zależności od systemu czujników i poziomu zabezpieczeń. Jedną z opcji dodatkowych jest możliwość poszerzenia wejścia tak aby zapewnić swobodny dostęp dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Przepustowość bramek HSB od 25 do 30 osób na minutę

Zalety bramek sensorycznych oraz szybkiego przejścia:

- Łatwość przejścia z dodatkowym bagażem
- Przejście bezdotykowe z elementem grodzącym
- Wysoka przepustowość oraz gwarancja bezpieczeństwa osoby przechodzącej
- Zróżnicowane poziomy zabezpieczeń
- Mnogość wariantów

- Przejrzysta, smukła konstrukcja
- Modułowy system składający się z podstawy i elementów wykonanych w różnych wariantach


Obszary zastosowania:

- Biura i budynki administracyjne
- Ministerstwa, budynki użyteczności publicznej
- Banki i instytucje finansowe
- Lotniska
- Stacje metra
- Szkoły i uczelnie

Dwie długości, dwa poziomy zabezpieczeń:

- Poziom zabezpieczenia 1:
  Regulacja pojedynczego przejścia w obu kierunkach przy wykorzystaniu systemu czujników podstawowych.
- Poziom zabezpieczenia 2:
  Wzmożony poziom monitoringu pojedynczego przejścia w obu kierunkach przez system czujników poziomych oraz pionowych. Specjalnie umieszczone sensory gwarantują bezpieczeństwo dzieci.

RYSUNEK TECHNICZNY BRAMKA DORMAKABA ARGUS HSB-E11

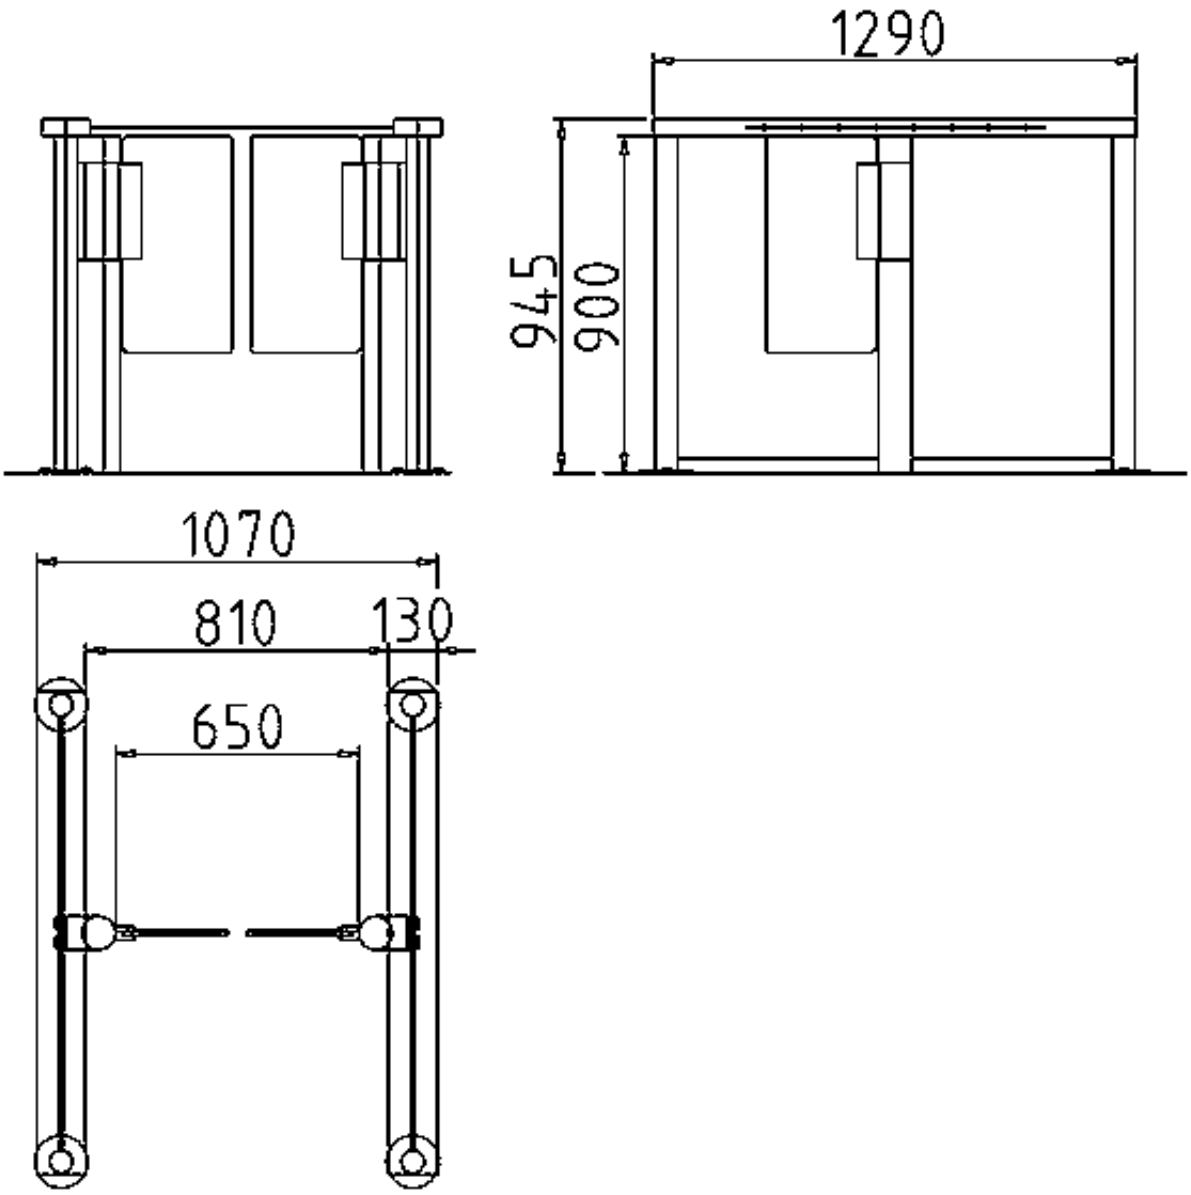

DANE TECHNICZNE BRAMKA DORMAKABA ARGUS HSB-E11

Instalacje standardowe	**HSB-E11**
Budowa Wysokość bramki	945
Długość bramki	1290
Szerokość przejścia	650
Szerokość całkowita	1070
Obudowa, nóżki, elementy sterujące	Rura ze stali nierdzewnej AISI 304 Ø 60 z wypełnieniem szklanym ESG 10 mm i pochwytem AISI 304 ze zintegrowanymi sensorami.
Elementy blokujące	Dwa skrzydła uchylne z transparentnych skrzydeł poliwęglanowych, krawędź górna 900 mm. Nadzorowanie zakresu uchylania przez sensory rozdzielania.
Widoczne powierzchnie	Stal nierdzewna matowa, szlifowana.

Funkcje	Typ 2*
Napędy	Zamontowane w rurze przechylnej. Poziom zabezpieczenia 0. Obszar przejścia nadzorowany przez proste sensory o krótkiej konstrukcji (prosty nadzór przejścia pojedynczego w obu kierunkach)
Tryby robocze	Zamknięte.**
Elektryka	Sterowniki i zasilacz zintegrowane w ramach instalacji.
Zasilanie	100–240 VAC 50/60 Hz, 368 VA.
Moc spoczynkowa	17 VA.
Ustawienie standardowe w razie braku zasilania	Swobodnie ruchome skrzydło uchylne!
Instalacja	Kotwione na poziomie podłogi wykończonej FFL. Brak możliwości montażu urządzenia na zewnątrz!
Stopnie ochrony	Obudowa IP32, komponenty prowadzące napięcie sieciowe IP42.

* Typ 2: Ruch automatyczny; 2 serwonapędy pozycyjne / 2 kierunki sterowane elektrycznie
** Otwarty stan podstawowy „Obsługa dzienna”: Skrzydła uchylne automatycznie zamykają się, gdy nie zostanie przedstawione pozwolenie na przejście.
Zamknięty stan podstawowy „Obsługa nocna”: Skrzydła uchylne automatycznie otwierają się w kierunku przejścia dla uprawnionych osób,a następnie zamykają się.

OPCJE WYPOSAŻENIA DLA BRAMEK UCHYLNYCH DORMAKABA ARGUS

Budowa	**HSB-E10**	**HSB-E02**	**HSB-E04**	**HSB-E11**	**HSB-E07**	**HSB-E08**	**HSB-E12**	**HSB-S05**	**HSG-E01**	**HSG-L01**
Płyta osłonowa z drewna.			●			●				
Szerokość przejścia powiększ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ona do 900 mm dla osób niepełnosprawnych i transportu materiału.										
Kwadratowe nóżki.				●	●	●			●	●
Ścianka tylna AISI 304.	●	●	●							
Powierzchnia cokołu AISI 304.	●	●	●					●		
Skrzydło drzwiowe zwięk						●	●			

szone do górnej krawędzi 12000 mm zamiast 9000 mm.						
Skrzydło drzwiowe zwiększone do górnej krawędzi 18000 mm zamiast 12000 mm.					●	
Skrzydło drzwiowe zwiększone do				●		

górnej krawędzi 1800 mm zamiast 1600 mm.									
Funkcje									
Podzespoły ewakuacyjne i ratunkowe z jednym przełącznikiem awaryjnym, opcjonalnie dodatkowe przełączniki aw	●	●	●	●	●	●	●	●	

aryjne.										
Elektryka										
Przygotowanie do montażu komponentów na miejscu lub z płytą montażową do montażu naturalnego.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Płyty kryjące z tworzywa sztucznego zamiast	●	●	●				●		●	●

astal inierdzewnej do montażu anten.										
Przycisk ręcznego zwalniania pojedynczego.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jednostka obsługowa i ramy lub obudowy natynkowe.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dodatkowe płytki do	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

rozszerzenia istniejących wejść i wyjść.										
Różne instalacje sygnałowe.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Instalacja										
Paleta zeskosami zestalinierdzewnej i okładziną, wysokość ok. 80 mm.									●	●
Paleta zesk	●	●	●	●	●	●	●	●		

osami zestalinierdzewnej i okładziną, wysokość ok. 32 mm.									
Naregulowanej płycie nośnika X = 80–180 mm do surowych podłóg.	●	●	●	●	●	●	●	●	
Zezintegrowanymielementamimoc				●	●	●			

ujący mi i rozeta mi osłonowy mi do suro wych podłóg.