



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 23:37

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-uchylna-dormakaba-argus-hsb-e11-p-3971.html>



BRAMKA UCHYLNA DORMAKABA ARGUS HSB- E11

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	ARGUS HSB-E11
KOD PRODUCENTA	HSB-E11
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

BRAMKA UCHYLNA DORMAKABA ARGUS HSB-E11

Bramki sensoryczne uchylne Argus HSB

Bramki HSB są wyposażone w drzwi wahadłowe i pozwalają na indywidualny design dzięki możliwości wyboru różnorodnych materiałów i wykończeń. Można wybrać pomiędzy obudową ze stali nierdzewnej a ścianami bocznymi z przezroczystego szkła hartowanego. Wzornictwo może zostać dopasowane indywidualnie do wnętrza, w jakim ma zostać wykonana instalacja.

Bramki sensoryczne dostępne są w dwóch różnych długościach w zależności od systemu czujników i poziomu zabezpieczeń. Jedną z opcji dodatkowych jest możliwość poszerzenia wejścia tak aby zapewnić swobodny dostęp dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Przepustowość bramek HSB od 25 do 30 osób na minutę

Zalety bramek sensorycznych oraz szybkiego przejścia:

- Łatwość przejścia z dodatkowym bagażem
- Przejście bezdotykowe z elementem grodzącym
- Wysoka przepustowość oraz gwarancja bezpieczeństwa osoby przechodzącej
- Zróżnicowane poziomy zabezpieczeń
- Mnogość wariantów

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Przejrzysta, smukła konstrukcja
- Modułowy system składający się z podstawy i elementów wykonanych w różnych wariantach

Obszary zastosowania:

- Biura i budynki administracyjne
- Ministerstwa, budynki użyteczności publicznej
- Banki i instytucje finansowe
- Lotniska
- Stacje metra
- Szkoły i uczelnie

Dwie długości, dwa poziomy zabezpieczeń:


- Poziom zabezpieczenia 1:
Regulacja pojedynczego przejścia w obu kierunkach przy wykorzystaniu systemu czujników podstawowych.
- Poziom zabezpieczenia 2:
Wzmoczony poziom monitoringu pojedynczego przejścia w obu kierunkach przez system czujników poziomych oraz pionowych. Specjalnie umieszczone sensory gwarantują bezpieczeństwo dzieci.

RYSUNEK TECHNICZNY BRAMKA DORMAKABA ARGUS HSB-E11



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

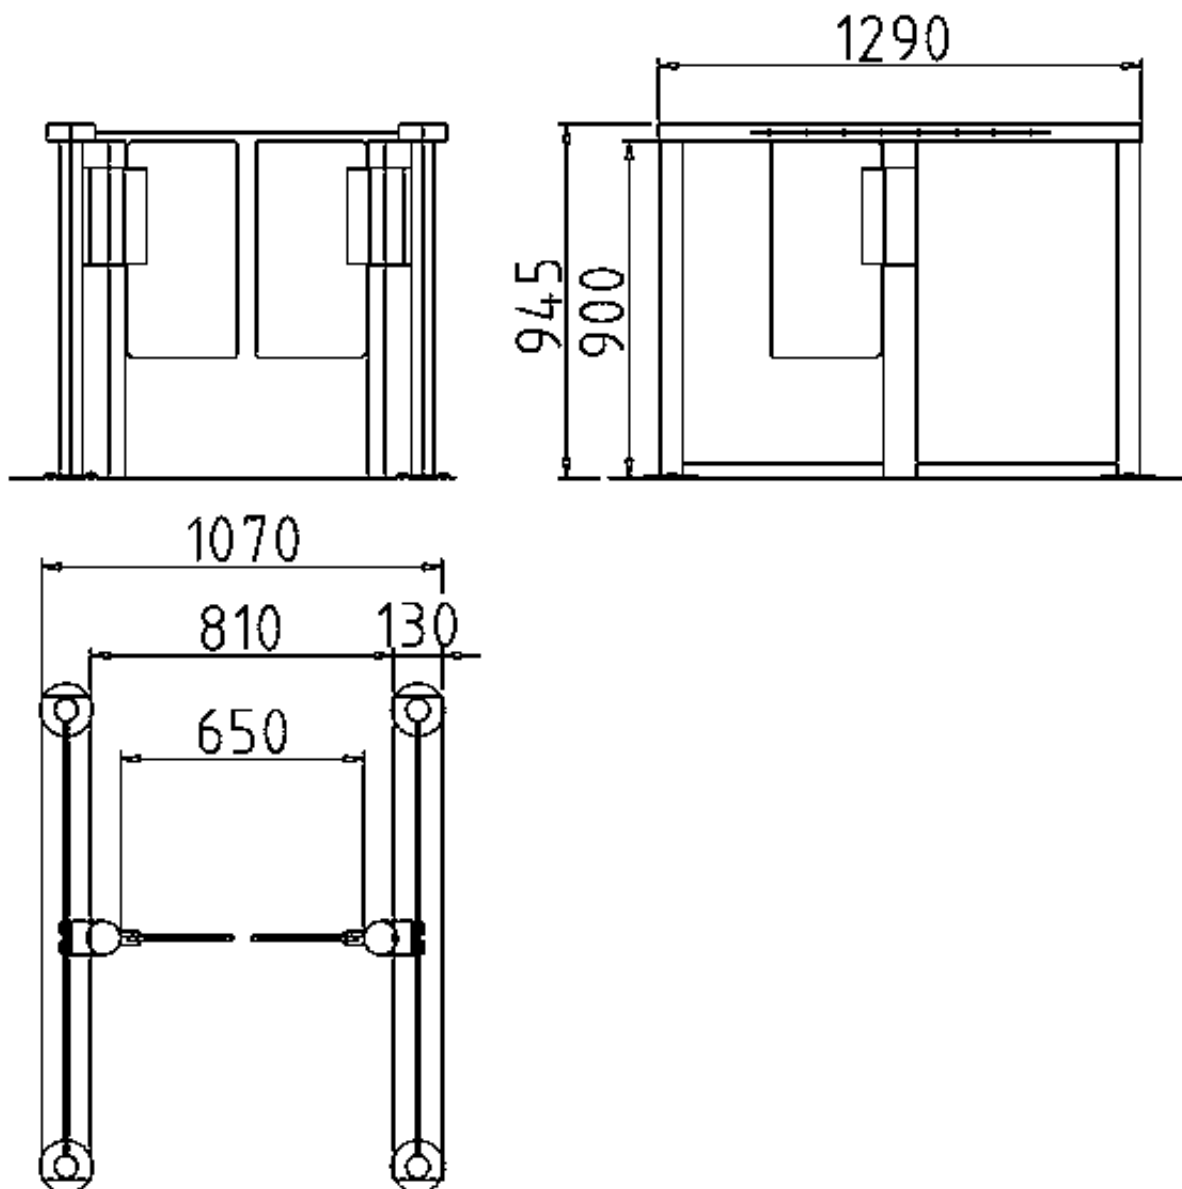

DANE TECHNICZNE BRAMKA DORMAKABA ARGUS HSB-E11

Instalacje standardowe	HSB-E11
Budowa	Wysokość bramki
	945
Długość bramki	1290
Szerokość przejścia	650
Szerokość całkowita	1070
Obudowa, nóżki, elementy sterujące	Rura ze stali nierdzewnej AISI 304 Ø 60 z wypełnieniem szklanym ESG 10 mm i pochwytem AISI 304 ze zintegrowanymi sensorami.
Elementy blokujące	Dwa skrzydła uchylne z transparentnych skrzydeł poliwęglanowych, krawędź górna 900 mm. Nadzorowanie zakresu uchylania przez sensory rozdzielania.
Widoczne powierzchnie	Stal nierdzewna matowa, szlifowana.



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
 HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
 biuro@szlabanyparkingowe.com
 tel. (22) 243 02 45

Funkcje	Typ 2*
Napędy	Zamontowane w rurze przechylnej. Poziom zabezpieczenia 0. Obszar przejścia nadzorowany przez proste sensory o krótkiej konstrukcji (prosty nadzór przejścia pojedynczego w obu kierunkach)
Tryby robocze	Zamknięte.**
Elektryka	Sterowniki i zasilacz zintegrowane w ramach instalacji.
Zasilanie	100-240 VAC 50/60 Hz, 368 VA.
Moc spoczynkowa	17 VA.
Ustawienie standardowe w razie braku zasilania Instalacja	Swobodnie ruchome skrzydło uchylne! Kotwione na poziomie podłogi wykończonej FFL. Brak możliwości montażu urządzenia na zewnątrz!
Stopnie ochrony	Obudowa IP32, komponenty prowadzące napięcie sieciowe IP42.

* Typ 2: Ruch automatyczny; 2 serwonapędy pozycyjne / 2 kierunki sterowane elektrycznie

** Otwarty stan podstawowy „Obsługa dzienna”: Skrzydła uchylne automatycznie zamykają się, gdy nie zostanie przedstawione pozwolenie na przejście.

Zamknięty stan podstawowy „Obsługa nocna”: Skrzydła uchylne automatycznie otwierają się w kierunku przejścia dla uprawnionych osób, a następnie zamykają się.

OPCJE WYPOSAŻENIA DLA BRAMEK UCHYLNYCH DORMAKABA ARGUS

	H SB -E 10	H SB -E 02	H SB -E 04	H SB -E 11	H SB -E 07	H SB -E 08	H SB -E 12	H SB -S 05	H S G- E0 1	H S G- L0 1
Bu do w a										
Płyta osłona z drzewna.			●			●				
Szerokość przejścia powiększ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45


CAME

on a do 90 0 m m dl a os ób ni ep eł no sp ra wn yc h i tra ns po rtu m at eri ał u.						
Kw ad rat ow e nó żki						
Ści an ka tyl na Al SI 30 4.						
Po wi er zc hn ia co koł u Al SI 30 4.						
Sk rz yd to dr zw io we zw ięk						



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

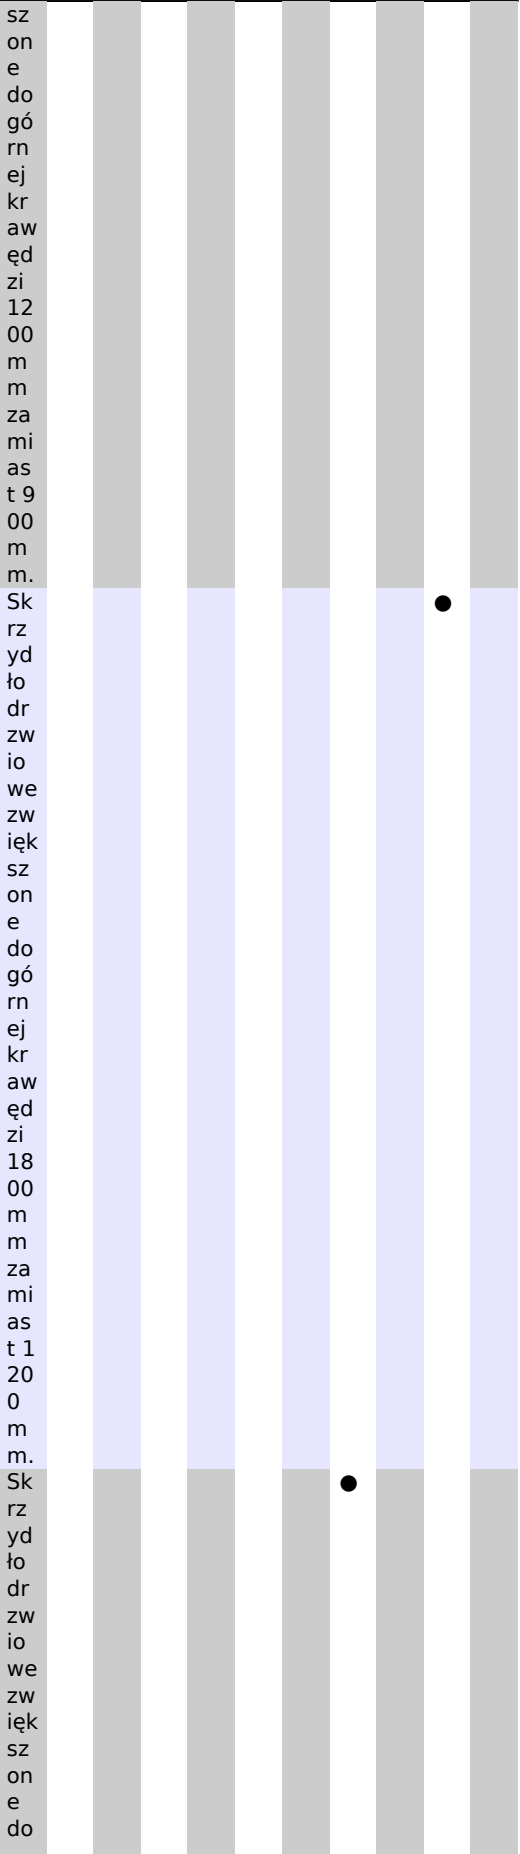



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

gó rn ej kr aw ęd zi 18 00 m m za mi as t 1 60 0 m m.								
Fu nk cj e								
Po dz es po ły ew ak ua cyj ne i r at un ko we z j ed ny m pr zeł ąc zni kie m aw ar yj ny m, op cjo na lni e do da tk ow e pr zeł ąc zni ki aw	●	●	●	●	●	●	●	



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

ar yj ne .									
El ek tr yk a									
Pr zy go to wa ni e do m on ta żu ko m po ne nt ów na mi ejs cu lu b z pł yt ą m on ta zo wą do m on ta żu na ty nk ow eg o.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pły ty kr yją ce z t wo rz yw a s zt uc zn eg o z a mi	•	•	•			•		•	



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

as t s tal i n ier dz ew ne j do m on ta żu an te n.									
Pr zy cis k r ęc zn eg o z wa lni an ia po je dy nc ze go .	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Je dn os tk a ob słu go wa i r a m y lu b ob ud ow y na ty nk ow e.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Do da tk ow e pł yt ki do	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

roz- sze- rze- nie ia i st- ni- ej- ąc- yc- h we- jść i w yjść. Ró- żn- e i ns- tal- ac- je s- yg- na- łowe .	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Instalacja									
Palet- a ze- skos- a mi- ze- sta- li ni- er- dzew- ne ji okł- ad- zin- ą, wy- so- kość ok- . 80 m. m.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Palet- a ze- sk	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

os a mi ze st ali ni er dz ew ne j i okł ad zin ą, wy so ko ść ok . 32 m m.								
Na re gu lo wa ne j p łyc ie no śni ka X = 80 -1 80 m m do su ro wy ch po dł óg .	•	•	•	•	•	•	•	
Ze zin te gr ow an y mi el e m en ta mi m oc			•	•	•			



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

uj
ąc
y
mi
i r
oz
et
a
mi
osł
on
ow
y
mi
do
su
ro
wy
ch
po
dł
óg
.

