Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:56

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bramka-uchylna-dormakaba-charon-hsd-e02-p-3982.html



BRAMKA UCHYLNA DORMAKABA CHARON HSD-E02

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**CHARON HSD-E02**
KOD PRODUCENTA	**HSD-E02**
Producent	**DORMAKABA**

OPIS PRODUKTU

BRAMKA UCHYLNA DORMAKABA CHARON HSD-E02

Bramki uchylne **Charon** są idealne do stylowych wnętrz dzięki ich szerokiej gamie możliwości projektowych. Bramki stanowią skuteczny sposób zarządzania przepływem osób i pracowników zarówno wreprezentacyjnych wejściach do obiektów, pomieszczeń dla VIP-ów jak i jako zabezpieczenie wejść na piętra wydzielone dla zarządu firmy lub instytucji. Wszystkie modele mogą zostać wyposażone w system rejestracji czasu oraz systemy identyfikacji włączając w to systemy bezstykowe i biometryczne.

Zalety bramek uchylnych Charon:


- Elegancki i nowoczesny wygląd
- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej i szkła
- Rozbudowana gama modeli z różnie wykonanymi skrzydłami szklanymi lub stalowymi oraz poręczami, prowadnicami i uchwytami na skrzydle.
- Wygodne przejście dzięki wspomaganiu pozycjonowania przez siłownik (servonapęd).
- Cicha praca
- Łatwa instalacja na poziomie podłogi wykończonej

Automatyczne bramki uchylne Charon, wykonane w stylistyce harmonizującej się doskonale z pozostałymi elementami wystroju wnętrz. Są idealnym rozwiązaniem umożliwiającym transportowanie materiałów oraz dostęp dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Miejsca zastosowania:

- Biurowce i budynki administracyjne
- Budynki rządowe
- Banki i instytucje finansowe
- Porty lotnicze

RYSUNEK TECHNICZNY BRAMKA DORMAKABA CHARON HSD-E02

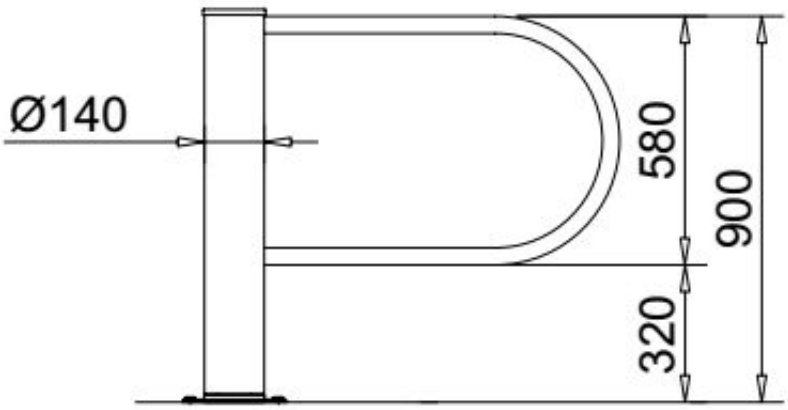

DANE TECHNICZNE BRAMKA DORMAKABA CHARON HSD-E02

Instalacje standardowe	HSD-E01
Budowa Kolumna rurowa	Ze stali nierdzewnej AISI 304, Ø 140.
Element blokujący	Pałąkowy, Ø 40 z rury ze stali nierdzewnej AISI 304.
Promień skrzydła	900
Górna krawędź skrzydła	900
	Ryglowanie, napęd i hamulec

	zębaty zamontowane w kolumnie rurowej.
Widoczne powierzchnie	Stal nierdzewna matowa, szlifowana.
Funkcje	Typ 2* W kierunku wejściowym i wyjściowym, każdorazowo otwieranie o 90°.
Elektryka	Sterowanie i zasilacz w zewnętrznych skrzyn-kach rozdzielczych wys. = 283 / szer. = 168 / gł. = 115.
Zasilanie	100–240 VAC 50/60 Hz.
Instalacja	Kotwienie na poziomie podłogi wykończonej FFL. Odpowiednie do ustawienia na zewnątrz!
Stopnie ochrony	Obudowa IP43, komponenty prowadzące napięcie sieciowe IP54.

* Typ 2: Ruch silnikowy napęd serwopozycji / 2 kierunki sterowane elektrycznie

OPCJE BRAMKA DORMAKABA CHARON

Budowa	**HSD-E01**	**HSD-E02**	**HSD-E03**	**HSD-E06**	**HSD-L01**	**HSD-L06**	**HSD-L07**	**HSD-L08**
Element szklany fazowany.			●					
Element szklany z połową wysokości.			●					
Szerokość przejścia 1000 mm.	●	●	●	●	●		●	
Szerokość przejścia: minimum 650 mm, maks. 1200 mm, maks. 999 mm przy HSD-E03.	●	●	●	●	●		●	
Szerokość przejścia: Przy wysokości 1600				●				

mm promień skrzydła maks. 1100 mm, przy wysokości 1400 mm maks. 1200 mm.									
Szerokość skrzydła specjalnego: minimum 650.	●	●	●	●	●	●	●	●	
Wypełnienie skrzydła drzwiowego w ESG (góra i dół klejone).	●	●			●		●		
Wysokość specjalna: Skrzydło drzwiowe podwyższone do maks. 1200 mm, 1400 mm lub 1600 mm w HSD-E06.	●	●	●	●	●		●		
Funkcje									
Układ master-slave do łączenia dwóch instalacji jako podwójne Bramki uchylne.	●	●	●	●		●			
effeff 331 – system otwierania							●		

drogi ewakuacyjnej wraz z zamkiem zatrzaskowym i konsolą adaptera.							
Elektryka							
Panel sterowania OPL i ramy lub obudowy natynkowe.	●	●	●	●		●	
Dodatkowe płytki do rozszerzenia istniejących wejść i wyjść.	●	●	●	●			
Instalacja							
Pod-konstrukcja ze zmienną UK, wymiar X = 80–180.	●	●	●	●	●		●
Zintegrowana z elementem podłogowym.	●	●	●	●	●		●