



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 17:30

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-uchylna-dormakaba-charon-hsd-e02-p-3982.html>



BRAMKA UCHYLNA DORMAKABA CHARON HSD- E02

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	CHARON HSD-E02
KOD PRODUCENTA	HSD-E02
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

BRAMKA UCHYLNA DORMAKABA CHARON HSD-E02

Bramki uchylne **Charon** są idealne do stylowych wnętrz dzięki ich szerokiej gamie możliwości projektowych. Bramki stanowią skuteczny sposób zarządzania przepływem osób i pracowników zarówno w reprezentacyjnych wejściach do obiektów, pomieszczeń dla VIP-ów jak i jako zabezpieczenie wejść na piętra wydzielone dla zarządu firmy lub instytucji. Wszystkie modele mogą zostać wyposażone w system rejestracji czasu oraz systemy identyfikacji włączając w to systemy bezstykowe i biometryczne.

Zalety bramek uchylnych Charon:

- Elegancki i nowoczesny wygląd
- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej i szkła
- Rozbudowana gama modeli z różnie wykonanymi skrzydłami szklanymi lub stalowymi oraz poręczami, prowadnicami i uchwytami na skrzydle.
- Wygodne przejście dzięki wspomaganemu pozycjonowaniu przez siłownik (servonapęd).
- Cicha praca
- Łatwa instalacja na poziomie podłogi wykończonej




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Automatyczne bramki uchylne Charon, wykonane w stylistyce harmonizującej się doskonale z pozostałymi elementami wystroju wnętrz. Są idealnym rozwiązaniem umożliwiającym transportowanie materiałów oraz dostęp dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Miejsca zastosowania:

- Biurowce i budynki administracyjne
- Budynki rządowe
- Banki i instytucje finansowe
- Porty lotnicze

RYSUNEK TECHNICZNY BRAMKA DORMAKABA CHARON HSD-E02

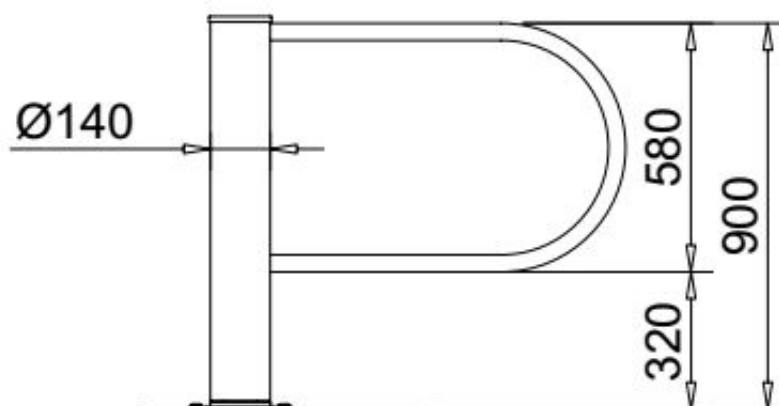

DANE TECHNICZNE BRAMKA DORMAKABA CHARON HSD-E02

Instalacje standardowe	HSD-E01
Budowa Kolumna rurowa	Ze stali nierdzewnej AISI 304, Ø 140.
Element blokujący	Pałkowy, Ø 40 z rury ze stali nierdzewnej AISI 304.
Promień skrzydła	900
Górna krawędź skrzydła	900
Ryglowanie, napęd i hamulec	



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

	zębata zamontowane w kolumnie rurowej.
Widoczne powierzchnie	Stal nierdzewna matowa, szlifowana.
Funkcje	Typ 2* W kierunku wejściowym i wyjściowym, každorazowo otwieranie o 90°.
Elektryka	Sterowanie i zasilacz w zewnętrznych skrzyn- kach rozdzielczych wys. = 283 / szer. = 168 / gł. = 115.
Zasilanie	100-240 VAC 50/60 Hz.
Instalacja	Kotwienie na poziomie podłogi wykończonej FFL. Odpowiednie do ustawienia na zewnątrz!
Stopnie ochrony	Obudowa IP43, komponenty przewodzące napięcie sieciowe IP54.

* Typ 2: Ruch silnikowy napęd serwowpozycji / 2 kierunki
sterowane elektrycznie

OPCJE BRAMKA DORMAKABA CHARON

Budow a	HSD- E01	HSD- E02	HSD- E03	HSD- E06	HSD- L01	HSD- L06	HSD- L07	HSD- L08
Elemen t szklany fazowa ny.			●					
Elemen t szklany z połową wysoko ści.			●					
Szerok ość prz ejścia 1000 mm.	●	●	●	●	●		●	
Szerok ość prz ejścia: minimu m 650 mm, maks. 1200 mm, maks. 999 mm przy HS D-E03.	●	●	●	●	●		●	
Szerok ość prz ejścia: Przy wy sokości 1600				●				



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

mm
promie
ń
skrzydł
a
maks.
1100
mm,
przy wy
sokości
1400
mm
maks.
1200
mm.

Szerok
ość
skrzydł
a specj
alnego:
minimu
m 650.

Wypełn
ienie
skrzydł
a drzwi
owego
w ESG
(górn
a i dół
klej
one).

Wysoko
ść spec
jalna:
Skrzydł
o drzwi
owe po
dwyższ
one do
maks.
1200
mm,
1400
mm lub
1600
mm w
HSD-
E06.

**Funkcj
e**

Układ
master-
slave
do
łączeni
a
dwóch i
nstałacj
i jako p
odwójn
e
Bramki
uchyln
e.

effeff
331 -
system
otwiera
nia



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

drogi e wakuac yjnej wraz z zamkie m zatr askowy m i konsolą adapter a.							
Elektr yka							
Panel s terowa nia OPL i ramy lub obu dowy n atynko we.	●	●	●	●		●	
Dodatk owe płytki do rozs zerzeni a istniej ących wejść i wyjść.	●	●	●	●			
Instala cja							
Pod-ko nstrukc ja ze zmienn ą UK, wymiar X = 80-180 .	●	●	●	●	●		●
Zintegr owana z elem entem podłóg owym.	●	●	●	●	●		●