



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 08:32

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-uchylna-dormakaba-charon-hsd-e03-p-3983.html>



## BRAMKA UCHYLNA DORMAKABA CHARON HSD- E03

| DOSTĘPNOŚĆ       | NA ZAMÓWIENIE         |
|------------------|-----------------------|
| CZAS WYSYŁKI     | <b>3 DNI</b>          |
| NUMER KATALOGOWY | <b>CHARON HSD-E03</b> |
| KOD PRODUCENTA   | <b>HSD-E03</b>        |
| Producent        | <b>DORMAKABA</b>      |

### OPIS PRODUKTU

#### BRAMKA UCHYLNA DORMAKABA CHARON HSD-E03

Bramki uchylne **Charon** są idealne do stylowych wnętrz dzięki ich szerokiej gamie możliwości projektowych. Bramki stanowią skuteczny sposób zarządzania przepływem osób i pracowników zarówno w reprezentacyjnych wejściach do obiektów, pomieszczeń dla VIP-ów jak i jako zabezpieczenie wejść na piętra wydzielone dla zarządu firmy lub instytucji. Wszystkie modele mogą zostać wyposażone w system rejestracji czasu oraz systemy identyfikacji włączając w to systemy bezstykowe i biometryczne.

#### Zalety bramek uchylnych Charon:

- Elegancki i nowoczesny wygląd
- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej i szkła
- Rozbudowana gama modeli z różnie wykonanymi skrzydłami szklanymi lub stalowymi oraz poręczami, prowadnicami i uchwytami na skrzydle.
- Wygodne przejście dzięki wspomaganemu pozycjonowaniu przez siłownik (servonapęd).
- Cicha praca
- Łatwa instalacja na poziomie podłogi wykończonej




**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

Automatyczne bramki uchylne Charon, wykonane w stylistyce harmonizującej się doskonale z pozostałymi elementami wystroju wnętrz. Są idealnym rozwiązaniem umożliwiającym transportowanie materiałów oraz dostęp dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

#### Miejsca zastosowania:

- Biurowce i budynki administracyjne
- Budynki rządowe
- Banki i instytucje finansowe
- Porty lotnicze

#### RYSUNEK TECHNICZNY BRAMKA DORMAKABA CHARON HSD-E03

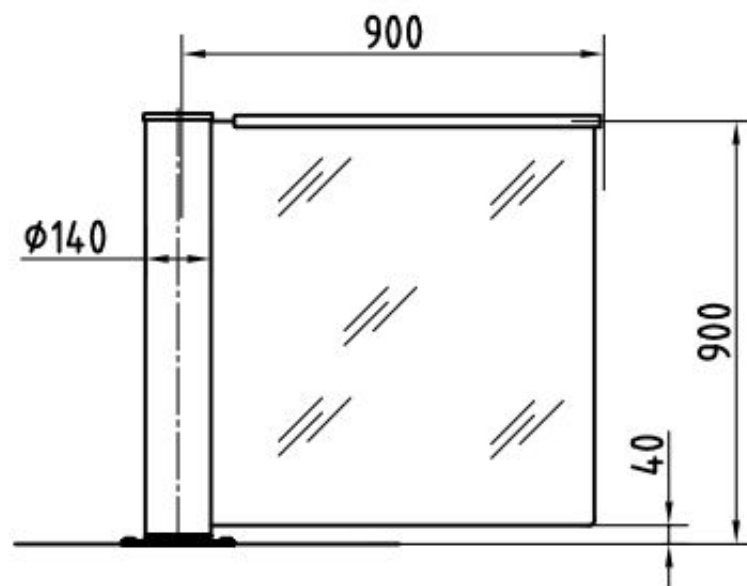

#### DANE TECHNICZNE BRAMKA DORMAKABA CHARON HSD-E03

| Instalacje standardowe      | HSD-E03                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Budowa Kolumna rurowa       | Ze stali nierdzewnej AISI 304, Ø 140.                |
| Element blokujący           | Wysoki element szklany ESG 10 mm z prostym uchwytem. |
| Promień skrzydła            | 900                                                  |
| Górna krawędź skrzydła      | 900                                                  |
| Ryglowanie, napęd i hamulec |                                                      |

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

|                              |                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | zębata<br>zamontowane w kolumnie<br>rurowej.                                                                          |
| <b>Widoczne powierzchnie</b> | Stal nierdzewna matowa,<br>szlifowana.                                                                                |
| <b>Funkcje</b>               | Typ 2*<br><br>W kierunku wejściowym i<br>wyjściowym,<br>každorazowo otwieranie o<br>90°.                              |
| <b>Elektryka</b>             | Sterowanie i zasilacz w<br>zewnętrznych skrzyn-<br>kach rozdzielczych<br><br>wys. = 283 / szer. = 168 / gł.<br>= 115. |
| Zasilanie                    | 100-240 VAC 50/60 Hz.                                                                                                 |
| <b>Instalacja</b>            | Kotwienie na poziomie<br>podłogi wykończonej FFL.<br>Nieodpowiednie do<br>ustawienia na zewnątrz!                     |
| <b>Stopnie ochrony</b>       | Obudowa IP43, komponenty<br>przewodzące<br>napięcie sieciowe IP54.                                                    |

\* Typ 2: Ruch silnikowy napęd serwowpozycji / 2 kierunki  
sterowane elektrycznie

**OPCJE BRAMKA DORMAKABA CHARON**

| Budow<br>a                                                                                                                | HSD-<br>E01 | HSD-<br>E02 | HSD-<br>E03 | HSD-<br>E06 | HSD-<br>L01 | HSD-<br>L06 | HSD-<br>L07 | HSD-<br>L08 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Elemen<br>t<br>szklany<br>fazowa<br>ny.                                                                                   |             |             | ●           |             |             |             |             |             |
| Elemen<br>t<br>szklany<br>z<br>połową<br>wysoko<br>ści.                                                                   |             |             | ●           |             |             |             |             |             |
| Szerok<br>ość prz<br>ejścia<br>1000<br>mm.                                                                                | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |             | ●           |             |
| Szerok<br>ość prz<br>ejścia:<br>minimu<br>m 650<br>mm,<br>maks.<br>1200<br>mm,<br>maks.<br>999<br>mm<br>przy HS<br>D-E03. | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |             | ●           |             |
| Szerok<br>ość prz<br>ejścia:<br>Przy wy<br>sokości<br>1600<br>mm<br>promie                                                |             |             |             | ●           |             |             |             |             |

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

ń  
skrzydł  
a  
maks.  
1100  
mm,  
przy wy  
sokości  
1400  
mm  
maks.  
1200  
mm.

Szerok  
ość  
skrzydł  
a specj  
alnego:  
minimu  
m 650.

Wypełn  
ienie  
skrzydł  
a drzwi  
owego  
w ESG  
(górn i  
dół klej  
one).

Wysoko  
ść spec  
jalna:  
Skrzydł  
o drzwi  
owe po  
dwyższ  
one do  
maks.  
1200  
mm,  
1400  
mm lub  
1600  
mm w  
HSD-  
E06.

**Funkcj  
e**

Układ  
master-  
slave  
do  
łączeni  
a  
dwóch i  
nсталacj  
i jako p  
odwójn  
e  
Bramki  
uchyln  
e.

effeff  
331 -  
system  
otwiera  
nia  
drogi e  
wakuac

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

|                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| yjnej<br>wraz z<br>zamkie<br>m zatrz<br>askowy<br>m i<br>konsolą<br>adapter<br>a.       |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Elektr<br/>yka</b>                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |
| Panel s<br>terowa<br>nia OPL<br>i ramy<br>lub obu<br>dowy n<br>atynko<br>we.            | ● | ● | ● | ● |   | ● |   |
| Dodat<br>owe<br>płytki<br>do rozs<br>zerzeni<br>a istniej<br>ących<br>wejść i<br>wyjść. | ● | ● | ● | ● |   |   |   |
| <b>Instala<br/>cja</b>                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |
| Pod-ko<br>nstrukc<br>ja ze<br>zmienn<br>ą UK,<br>wymiar<br>X =<br>80-180<br>.           | ● | ● | ● | ● | ● |   | ● |
| Zintegr<br>owana<br>z elem<br>entem<br>podłóg<br>owym.                                  | ● | ● | ● | ● | ● |   | ● |