



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 14:02

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-uchylna-dormakaba-charon-hsd-l07-p-3987.html>



BRAMKA UCHYLNA DORMAKABA CHARON HSD- L07

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	CHARON HSD-L07
KOD PRODUCENTA	HSD-L07
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

BRAMKA UCHYLNA DORMAKABA CHARON HSD-L07

Bramki uchylne **Charon** są idealne do stylowych wnętrz dzięki ich szerokiej gamie możliwości projektowych. Bramki stanowią skuteczny sposób zarządzania przepływem osób i pracowników zarówno w reprezentacyjnych wejściach do obiektów, pomieszczeń dla VIP-ów jak i jako zabezpieczenie wejść na piętra wydzielone dla zarządu firmy lub instytucji. Wszystkie modele mogą zostać wyposażone w system rejestracji czasu oraz systemy identyfikacji włączając w to systemy bezstykowe i biometryczne.

Zalety bramek uchylnych Charon:

- Elegancki i nowoczesny wygląd
- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej i szkła
- Rozbudowana gama modeli z różnie wykonanymi skrzydłami szklanymi lub stalowymi oraz poręczami, prowadnicami i uchwytami na skrzydle.
- Wygodne przejście dzięki wspomaganiu pozycjonowania przez siłownik (servonapęd).
- Cicha praca
- Łatwa instalacja na poziomie podłogi wykończonej




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Automatyczne bramki uchylne Charon, wykonane w stylistyce harmonizującej się doskonale z pozostałymi elementami wystroju wnętrz. Są idealnym rozwiązaniem umożliwiającym transportowanie materiałów oraz dostęp dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Miejsca zastosowania:

- Biurowce i budynki administracyjne
- Budynki rządowe
- Banki i instytucje finansowe
- Porty lotnicze

RYSUNEK TECHNICZNY BRAMKA DORMAKABA CHARON HSD-L07

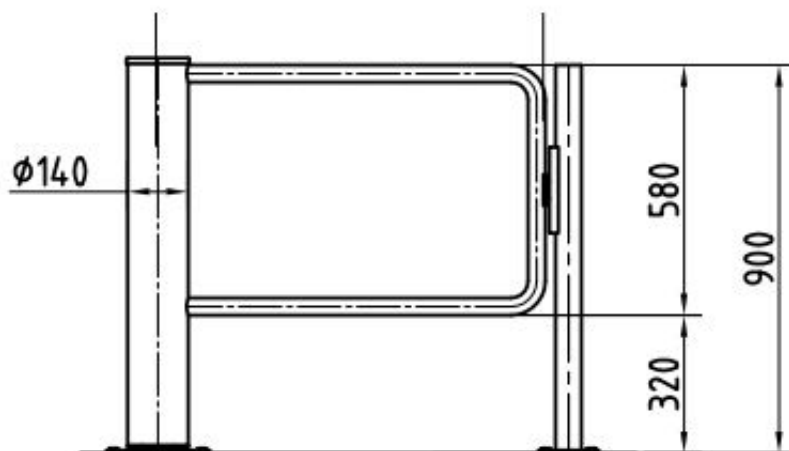

DANE TECHNICZNE BRAMKA DORMAKABA CHARON HSD-L07

Instalacje standardowe	HSD-L07
Budowa Kolumna rurowa	Ze stali nierdzewnej AISI 304, Ø 140.
Element blokujący	Pałkowy, z rury ze stali nierdzewnej AISI 304, Ø 40.
Promień skrzydła	960
Górna krawędź skrzydła	900
Widoczne powierzchnie	Stal nierdzewna matowa,

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Funkcje	szlifowana. Typ 0* Otwierane mechanicznie w jednym kierunku o 90° / kierunek przeciwny zablokowany. Ryglowanie przez elektrorygiel (na słupku ze stali nierdzewnej Ø 60 mm), z zamykaczem drzwi i ochroną otwierania.
Elektryka	Zasilanie elektryczne ze strony inwestora do elektrycznego otwieracza drzwi 24 VDC, sterowanie po stronie inwestora.
Zasilanie	
Instalacja	Kotwienie na poziomie podłogi wykończonej FFL.

* Typ 2: Ruch silnikowy napęd serwopozycji / 2 kierunki sterowane elektrycznie

OPCJE BRAMKA DORMAKABA CHARON

Budowa	HSD-E01	HSD-E02	HSD-E03	HSD-E06	HSD-L01	HSD-L06	HSD-L07	HSD-L08
Element szklany fazowany.			●					
Element szklany z połową wysokości.			●					
Szerokość przejścia 1000 mm.	●	●	●	●	●		●	
Szerokość przejścia: minimum 650 mm, maks. 1200 mm, maks. 999 mm przy HSD-E03.	●	●	●	●	●		●	
Szerokość przejścia: Przy wysokości 1600 mm promień skrzydła maks. 1100				●				



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

mm,
przy wy
sokości
1400
mm
maks.
1200
mm.

Szerok
ość
skrzydł
a specj
alnego:
minimu
m 650.

Wypełn
ienie
skrzydł
a drzwi
owego
w ESG
(górn
i dół klej
one).

Wysoko
ść spec
jalna:
Skrzydł
o drzwi
owe po
dwyższ
one do
maks.
1200
mm,
1400
mm lub
1600
mm w
HSD-
E06.

**Funkcj
e**

Układ
master-
slave
do
łączeni
a
dwóch i
nstałacj
i jako p
odwójn
e
Bramki
uchyln
e.

effeff
331 –
system
otwiera
nia
drogi e
wakuac
yjnej
wraz z
zamkie
m zatrz
askowy

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

m i konsolą adapter a.							
Elektr yka							
Panel s terowa nia OPL i ramy lub obu dowy n atynko we.	●	●	●	●		●	
Dodatk owe płytki do rozs zerzeni a istniej ących wejść i wyjść.	●	●	●	●			
Instala cja							
Pod-ko nstrukc ja ze zmienn ą UK, wymiar X = 80-180 .	●	●	●	●	●		●
Zintegr owana z elem entem podłog owym.	●	●	●	●	●		●