



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 15:15

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-uchylna-dormakaba-charon-hsd-l08-p-3988.html>



BRAMKA UCHYLNA DORMAKABA CHARON HSD- L08

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	CHARON HSD-L08
KOD PRODUCENTA	HSD-L08
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

BRAMKA UCHYLNA DORMAKABA CHARON HSD-L08

Bramki uchylne **Charon** są idealne do stylowych wnętrz dzięki ich szerokiej gamie możliwości projektowych. Bramki stanowią skuteczny sposób zarządzania przepływem osób i pracowników zarówno w reprezentacyjnych wejściach do obiektów, pomieszczeń dla VIP-ów jak i jako zabezpieczenie wejść na piętra wydzielone dla zarządu firmy lub instytucji. Wszystkie modele mogą zostać wyposażone w system rejestracji czasu oraz systemy identyfikacji włączając w to systemy bezstykowe i biometryczne.

Zalety bramek uchylnych Charon:


- Elegancki i nowoczesny wygląd
- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej i szkła
- Rozbudowana gama modeli z różnie wykonanymi skrzydłami szklanymi lub stalowymi oraz poręczami, prowadnicami i uchwytami na skrzydle.
- Wygodne przejście dzięki wspomaganemu pozycjonowaniu przez siłownik (servonapęd).
- Cicha praca
- Łatwa instalacja na poziomie podłogi wykończonej

Automatyczne bramki uchylne Charon, wykonane w stylistyce harmonizującej się doskonale z pozostałymi elementami wystroju wnętrz. Są idealnym rozwiązaniem umożliwiającym transportowanie materiałów oraz dostęp dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Miejsca zastosowania:

- Biurowce i budynki administracyjne
- Budynki rządowe
- Banki i instytucje finansowe
- Porty lotnicze

RYSUNEK TECHNICZNY BRAMKA DORMAKABA CHARON HSD-L08

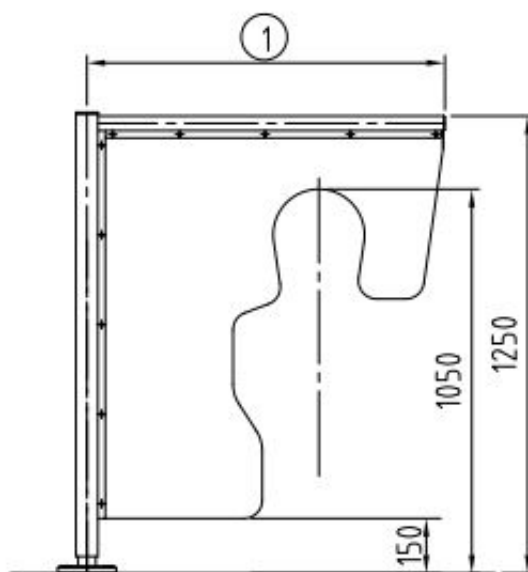

DANE TECHNICZNE BRAMKA DORMAKABA CHARON HSD-L08

Instalacje standardowe	HSD-L08
Budowa Kolumna rurowa	Ze stali nierdzewnej AISI 304, Ø 60, z funkcją drogi ewakuacyjnej.
Element blokujący	Płyta wielowarstwowa z otworem przejściowym dla dzieci.
Promień skrzydła	980
Górna krawędź skrzydła	1250
Widoczne powierzchnie	Stal nierdzewna matowa,

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME**Funkcje**

szlifowana.

Typ 0*

Wolne mechanicznie w dwóch kierunkach, w kierunku wejścia i wyjścia każdorazowo otwierane o 90°. Przy otwieraniu drzwi uchylnych rozlega się sygnał akustyczny. Ruch ręczny z położenia zerowego z siłą 90 Nm na przednim końcu skrzydła drzwiowego.

Elektryka**Instalacja**

Kotwienie na poziomie podłogi wykończonej FFL.

Nieodpowiednie do ustawienia na zewnątrz!

* Typ 2: Ruch silnikowy napęd serwopozycji / 2 kierunki sterowane elektrycznie

OPCJE BRAMKA DORMAKABA CHARON

Budowa	HSD-E01	HSD-E02	HSD-E03	HSD-E06	HSD-L01	HSD-L06	HSD-L07	HSD-L08
Element szklany fazowany.			●					
Element szklany z połową wysokości.			●					
Szerokość przejęcia 1000 mm.	●	●	●	●	●		●	
Szerokość przejęcia: minimum 650 mm, maks. 1200 mm, maks. 999 mm przy HSD-E03.	●	●	●	●	●		●	
Szerokość przejęcia: Przy wysokości 1600 mm promień skrzydła maks. 1100 mm, przy wy				●				

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

sokości
1400
mm
maks.
1200
mm.

Szerok
ość
skrzydł
a specj
alnego:
minimu
m 650.

Wypełn
ienie
skrzydł
a drzwi
owego
w ESG
(górn
a i dół
klej
one).

Wysoko
ść spec
jalna:
Skrzydł
o drzwi
owe po
dwyższ
one do
maks.
1200
mm,
1400
mm lub
1600
mm w
HSD-
E06.

**Funkcj
e**

Układ
master-
slave
do
łączeni
a
dwóch i
nstałacj
i jako p
odwójn
e
Bramki
uchyln
e.

effeff
331 -
system
otwiera
nia
drogi e
wakuac
yjnej
wraz z
zamkie
m zatrz
askowy
m i
konsolą

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

adapter a.						
Elektr yka						
Panel s terowa nia OPL i ramy lub obu dowy n atynko we.	●	●	●	●		●
Dodat owe płytki do rozs zerzeni a istnie jących wejść i wyjść.	●	●	●	●		
Instala cja						
Pod-ko nstrukc ja ze zmienn ą UK, wymiar X = 80-180 .	●	●	●	●	●	●
Zintegr owana z elem entem podłog owym.	●	●	●	●	●	●