


Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/centrala-sterujaca-eldrim-el11te-box-dla-silnika-230vac-p-4187.html>

Centrala sterująca ELDRIM eL11TE BOX - dla silnika 230Vac

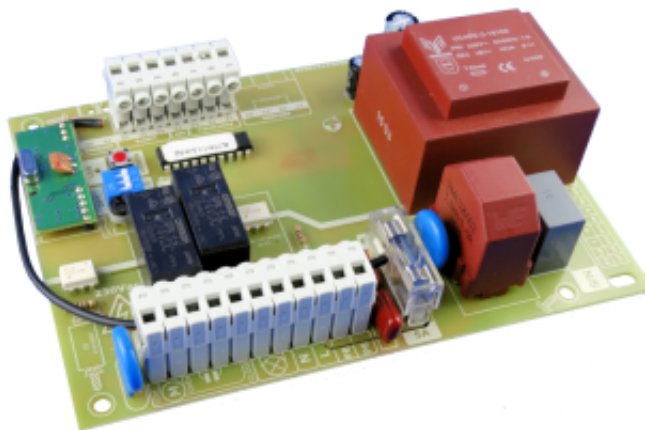

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność !

CZAS WYSYŁKI

3 DNI

NUMER KATALOGOWY

eL11TE BOX

KOD PRODUCENTA

eL11TE BOX

Producent

ELDRIM

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca ELDRIM eL11TE BOX - dla silnika 230Vac

Sterownik **eL11** przeznaczony jest do sterowania silnikami zasilanymi napięciem 230V. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej, przez co można stosować go na parkingach osiedlowych, posesjach prywatnych i firmowych. Zastosowany system zmiennego kodowania pilotów firmy Microchip sprawia iż system staje się niedostępny dla osoby nieautoryzowanej.

Sterownik standardowo dostępny jest w dwóch wersjach:

- **eL11TE** działająca w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje z nadajnikami firmy Elbram lub eLdrim
- **eL11TH** współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®

Zastosowano w sterowniku następujące funkcje:

- Łagodny start i stop, co zwiększa żywotność bramy tylko wersja TH i TE.
- Sterowanie sekwencyjne na przycisk dzwonkowy
- Sterowanie za pomocą nadajników na częstotliwość 433,92MHz z kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
- Funkcja osiedlowa
- Automatyczna furtka
- Bariera podczzerwieni
- Automatyczne zamykanie
- Wcześniejsze auto-zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczzerwieni
- Sygnalizacja świetlna lub załączanie z opóźnionym wyłączeniem oświetlenia
- Prosta procedura instalacji i programowania

Dane techniczne:

Zasilanie: 230Vac+10%/-15% 50Hz

Pobór mocy w stanie spoczynku:

Pobór prądu w stanie spoczynku:

Typ bezpiecznika: 5A/230V (5x20mm)

Pamięć pilotów: 40szt.

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Zakres temperatury pracy:	-20°C / +70°C
---------------------------	---------------

Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):	120x130x40mm
--	--------------

Obudowa:	brak, montaż w obudowie automatu
----------	----------------------------------

Waga:	444g
-------	------

Parametry wyjść:

Silnik(typ, ilość, max. obciążenie):	indukcyjny 1-fazowy, 1, 0.5kW
--------------------------------------	-------------------------------

Lampa(typ, ilość, max. obciążenie):	NO, 1, 230Vac/15W - nie stosować świetlówek
-------------------------------------	---

Parametry radiowe:

Moduł radiowy:	zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe
----------------	--

Zabezpieczenie transmisji eLR4000Q:	64 - bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq®
-------------------------------------	---

Obsługiwane piloty:	2k433, 4k433, 2A433, 4A433, 4E433
---------------------	-----------------------------------

Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 433,92MHz
-----------------------------------	-----------------

Zasięg:	do 200m
---------	---------

Impedancja wejściowa anteny:	50Ω
------------------------------	-----

Antena:	antena wewnętrzna
---------	-------------------

Funkcjonalność:

Czas pracy:	120s
-------------	------

Czas autozamykania:	5s - 10min
---------------------	------------

Interfejs użytkownika:	Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji
------------------------	---

Konfiguracja pilota:	Możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota
----------------------	---

Możliwość kasowania całej pamięci:	tak
------------------------------------	-----

Możliwość kasowania pojedynczego pilota:	nie
--	-----

Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	nie
--	-----