


Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/centrala-sterujaca-eldrim-el11th-box-dla-silnika-230vac-p-4189.html>

Centrala sterująca ELDRIM eL11TH BOX - dla silnika 230Vac

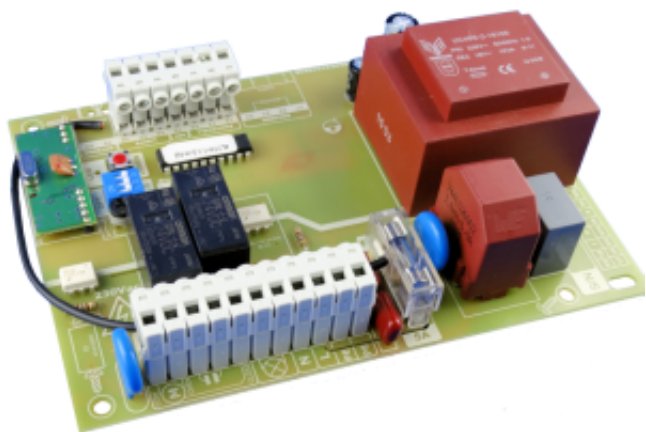

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność !

CZAS WYSYŁKI

3 DNI

NUMER KATALOGOWY

eL11TH BOX

KOD PRODUCENTA

eL11TH BOX

Producent

ELDRIM

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca ELDRIM eL11TH BOX - dla silnika 230Vac

Sterownik **eL11** przeznaczony jest do sterowania silnikami zasilanymi napięciem 230V. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej, przez co można stosować go na parkingach osiedlowych, posesjach prywatnych i firmowych. Zastosowany system zmiennego kodowania pilotów firmy Microchip sprawia iż system staje się niedostępny dla osoby nieautoryzowanej.

Sterownik standardowo dostępny jest w dwóch wersjach:

- **eL11TE** działająca w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje z nadajnikami firmy Elbram lub eLdrim
- **eL11TH** współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®

Zastosowano w sterowniku następujące funkcje:

- Łagodny start i stop, co zwiększa żywotność bramy tylko wersja TH i TE.
- Sterowanie sekwencyjne na przycisk dzwonkowy
- Sterowanie za pomocą nadajników na częstotliwość 433,92MHz z kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
- Funkcja osiedlowa
- Automatyczna furtka
- Bariera podczzerwieni
- Automatyczne zamykanie
- Wcześniejsze auto-zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczzerwieni
- Sygnalizacja świetlna lub załączanie z opóźnionym wyłączeniem oświetlenia
- Prosta procedura instalacji i programowania

Dane techniczne:

Zasilanie: 230Vac+10%/-15% 50Hz

Pobór mocy w stanie
spoczynku:

Pobór prądu w stanie
spoczynku:

Typ bezpiecznika: 5A/230V (5x20mm)

Pamięć pilotów: 40szt.



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Zakres temperatury pracy: -20°C / +70°C

Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 120x130x40mm

Obudowa: brak, montaż w obudowie automatu

Waga: 444g

Parametry wyjść:

Silnik(typ, ilość, max. obciążenie): indukcyjny 1-fazowy, 1, 0.5kW

Lampa(typ, ilość, max. obciążenie): NO, 1, 230Vac/15W - nie stosować świetlówek

Parametry radiowe:

Moduł radiowy: zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe

Zabezpieczenie transmisji eLR4000Q: 64 - bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq®

Obsługiwane piloty: 2k433, 4k433, 2A433, 4A433, 4E433

Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92MHz

Zasięg: do 200m

Impedancja wejściowa anteny: 50Ω

Antena: antena wewnętrzna

Funkcjonalność:

Czas pracy: 120s

Czas autozamykania: 5s - 10min

Interfejs użytkownika: Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji

Konfiguracja pilota: Możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota

Możliwość kasowania całej pamięci: tak

Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie

Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: nie