




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 24-04-2024 04:37

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/centrala-sterujaca-eldrim-el16e-do-silnikow-24v-optimum-p-4220.html>

Centrala sterująca ELDRIM eL16E do silników 24V OPTIMUM

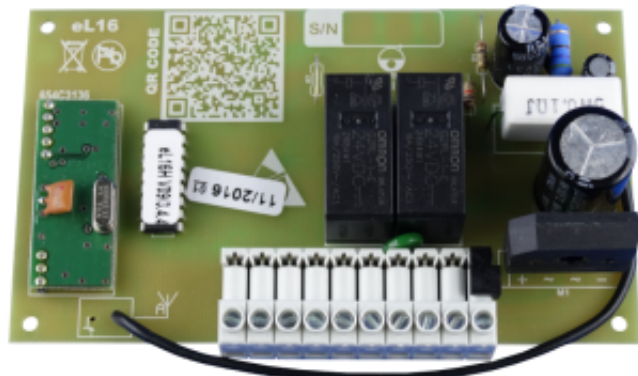

Cena	285,60 zł
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	eL16E
KOD PRODUCENTA	eL16E
Producent	ELDRIM

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca ELDRIM eL16E do silników 24V OPTIMUM

Sterownik **eL16** jest przeznaczony dla napędów garażowych wykorzystujących silniki na napięcie stałe 24V o mocy do 100W. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej, można zastosować go na posesjach prywatnych i w firmach. Sterowanie napędu odbywa się poprzez zaprogramowany w eL16 przycisk pilota, lub przycisk dzwonkowy. W obu przypadkach działanie urządzenia jest identyczne i polega na sekwencyjnym wykonywaniu poleceń. Centrala sterująca eL16Q jest wykorzystywana do napędów garażowych typu: OPTIMUM 600, OPTIMUM 800, OPTIMUM 1100, OPTIMUM-T 600, OPTIMUM 800, OPTIMUM 1100. firmy Wiśniowski.

Sterownik eL16 jest dostępny w dwóch wersjach:

- **eL16E** - działa w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje tylko z pilotami firmy Eldrim, ELBRAM
- **eL16H** - współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®

Podstawowe cechy eL16

- Łagodny start i stop, co zwiększa żywotność bramy
- Funkcja dynamicznego domknięcia dla bram uchylnych
- Sterowanie za pomocą nadajników na częstotliwość 433,92MHz z kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
- Sterowanie na przycisk dzwonkowy
- Funkcja automatycznego zamknięcia
- Wcześniejsze automatyczne zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Regulacja siły przeciążenia
- Automatyczne otwieranie przy przeciążeniu podczas zamykania
- Sygnalizacja świetlna lub oświetlenie
- Możliwość instalacji bariery podczerwieni
- Prosta procedura instalacji i programowania

Dane techniczne:	eL16E eL16H
Zasilanie:	24 Vac/dc
Zakres temperatury pracy:	-20°C / +70°C
Moc silnika:	
Pobór mocy w stanie spoczynku:	

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Wymiary zewnętrzne (szerokość x
głębokość x wysokość):

Obudowa:	montaż w automacie
Waga:	100g

Parametry wyjściowe:

Wyjścia przekaźnikowe (typ, ilość, max. obciążenie):	Silnik DC, 1, do 100W/24Vdc
--	-----------------------------

Parametry radiowe:

Standard transmisji:	KeeLoq®
Zasięg:	do 200 m
Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 433,92MHz

Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω
------------------------------	------

Antena:	antena wewnętrzna
---------	-------------------

Obsługiwane piloty:	2k433, 4k433, 2A433, 4A433 KeeLoq® 433,92MHz
---------------------	---

Pamięć pilotów:	20 sztuk
-----------------	----------

Funkcjonalność:

Czas auto-zamykania:	5s - 10min
----------------------	------------

maksymalny czas pracy sterownika:	120s
-----------------------------------	------

Interfejs użytkownika:	Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku
------------------------	--

Konfiguracja nadajnika:	Możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału
-------------------------	---

Możliwość kasowania całej pamięci:	tak
------------------------------------	-----

Możliwość kasowania pojedynczego pilota:	nie
--	-----

Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	nie
--	-----