Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:48

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/drzwi-obrotowe-geryon-dormakaba-srd-s01-karuzelowe-p-4007.html



DRZWI OBROTOWE GERYON DORMAKABA SRD-S01 KARUZELOWE

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**GERYON SRD-S01**
KOD PRODUCENTA	**SRD-S01**
Producent	**DORMAKABA**

OPIS PRODUKTU

DRZWI OBROTOWE GERYON DORMAKABA SRD-S01

Drzwi karuzelowe z kontrolą dostępu Geryon zabezpieczają obszary o wysokich wymogach bezpieczeństwa przed nieautoryzowanym wejściem. Istnieje różnorodność opcji dla każdego poziomu zabezpieczeń. Drzwi wyposażone są w czujniki monitorujące i analizujące ich obszar wewnętrzny. Mogą być aktywowane przy użyciu czytnika kart, przycisków, paneli sterowania lub przez biometryczny system identyfikacyjny.Poprzez dobór odpowiednich elementów drzwi karuzelowe Geryon mogą być antywłamaniowe, kuloodporne itd. Wersja ze specjalnymi drzwiami przesuwnymi spełniają wymogi odporności ogniowej EI30.

Urządzenia z rodziny Geryon mogą również występować w wersji STS (kołowrót z kontrolą dostępu), która jest przystosowana do obszarów o średnich wymogach bezpieczeństwa. Poprzez dodanie drzwi przesuwnych lub bocznych można zapewnić swobodny dostęp dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.


Zalety drzwi karuzelowych z kontrolą dostępu Geryon:

- Blokada punktu granicznego zapobiegająca zatrzaśnięciu wewnątrz urządzenia
- Klasa antywłamaniowa WK2 testowana zgodnie z normą niemiecką DIN V ENV 1627
- Wersja pełno-szklana z napędem w podłodze
- W opcji instalacja wagi (waga rejestrująca ciężar pojedynczej osoby)
- W opcji zamknięcie nocne
- Approved escape column for emergency situations

Obszary zastosowania:

- Obszary rządowe i administracyjne
- Budynki przemysłowe
- Banki i instytucje finansowe
- Centra badawczo-rozwojowe oraz IT
- Wejścia dla personelu na lotniskach
- Elektrownie
- Budynki wojskowe

RYSUNEK TECHNICZNY DRZWI OBROTOWE GERYON SRD-S01

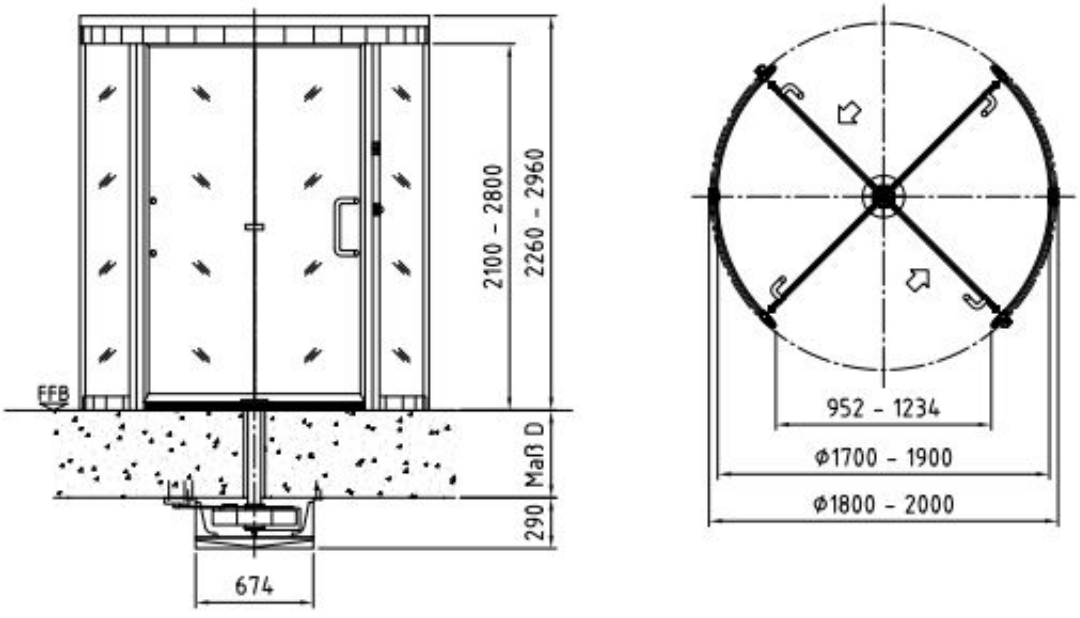

DANE TECHNICZNE DRZWI OBROTOWE GERYON SRD-S01

Instalacje standardowe	SRD-S01
Budowa Średnica zewnętrzna	1500–2000 (standardowy wymiar siatki 100).
Wysokość całkowita	2260

Wysokość przejścia	2100
Górna część korpusu	–
Liczba skrzydeł	3 lub 4
Takt obrotu	120° lub 180° (od Ø 1800).
Korpus Części boczne	Z wypełnieniem szklanym i profilami filigran, sufit szklany VSG.
Granica termiczna	Na poziomie elewacji.
Listwy bezpieczeństwa	Przy przeciwnych krawędziach zamykających.
Górna osłona	Sufit szklany VSG
Klapy konserwacyjne	
Rotor skrzydła drzwiowego	T25 bez kolumny środkowej lub profilu środkowego, przeszklenie ESG. Ze szczotkami uszczelniającymi. Uchwyty pałąkowe czarne. Poziome i pionowe listwy bezpieczeństwa przy skrzydłach drzwio- wych.
Widoczne powierzchnie	Malowane proszkowo w odcieniu RAL.
Funkcje	Napęd regulacyjny pozycyjny PR-1 do automatycznej kontroli dostępu (pod podłogą). Start przez uruchomienie ręczne po sygnale zwolnienia. Czujniki w suficie (belka środkowa) i maty kontaktowe 1-strefowe nadzo- rują segment blokady (należy uwzględnić ograniczoną możliwość monta- żu dla czujników), z przyciskiem uwalniania.
W razie awarii sieciowej	Punktowy system blokujący, dowolne obracanie lub blokowanie. Dwa przełączniki zatrzymania awaryjnego.
Elektryka	Sterownik zamontowany pod podłogą. Zasilanie elektryczne 100–130, 60 Hz lub 220–240 V AC, 50 Hz. Moc spoczynkowa 60 VA.
Instalacja	Na podłodze wykończonej FFL, napęd pod podłogą.