
Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:21

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/drzwi-obrotowe-geryon-dormakaba-sts-s02-karuzelowe-p-4008.html

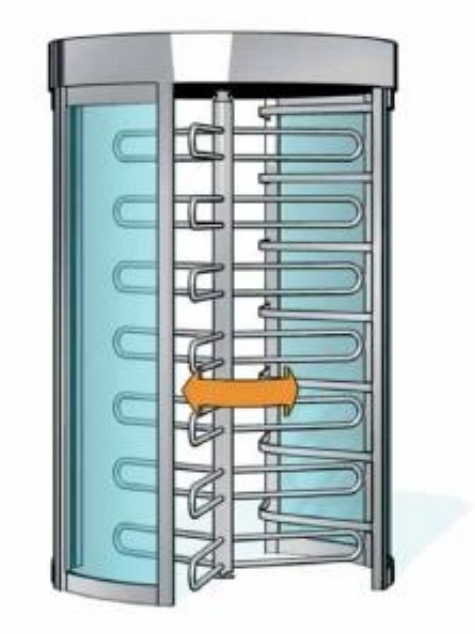

DRZWI OBROTOWE GERYON DORMAKABA STS-S02 KARUZELOWE

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**GERYON STS-S02**
KOD PRODUCENTA	**STS-S02**
Producent	**DORMAKABA**

OPIS PRODUKTU

DRZWI OBROTOWE GERYON DORMAKABA STS-S02

Drzwi karuzelowe z kontrolą dostępu Geryon zabezpieczają obszary o wysokich wymogach bezpieczeństwa przed nieautoryzowanym wejściem. Istnieje różnorodność opcji dla każdego poziomu zabezpieczeń. Drzwi wyposażone są w czujniki monitorujące i analizujące ich obszar wewnętrzny. Mogą być aktywowane przy użyciu czytnika kart, przycisków, paneli sterowania lub przez biometryczny system identyfikacyjny.Poprzez dobór odpowiednich elementów drzwi karuzelowe Geryon mogą być antywłamaniowe, kuloodporne itd. Wersja ze specjalnymi drzwiami przesuwnymi spełniają wymogi odporności ogniowej EI30.

Urządzenia z rodziny Geryon mogą również występować w wersji STS (kołowrót z kontrolą dostępu), która jest przystosowana do obszarów o średnich wymogach bezpieczeństwa. Poprzez dodanie drzwi przesuwnych lub bocznych można zapewnić swobodny dostęp dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.


Zalety drzwi karuzelowych z kontrolą dostępu Geryon:

- Blokada punktu granicznego zapobiegająca zatrzaśnięciu wewnątrz urządzenia
- Klasa antywłamaniowa WK2 testowana zgodnie z normą niemiecką DIN V ENV 1627
- Wersja pełno-szklana z napędem w podłodze
- W opcji instalacja wagi (waga rejestrująca ciężar pojedynczej osoby)
- W opcji zamknięcie nocne
- Approved escape column for emergency situations

Obszary zastosowania:

- Obszary rządowe i administracyjne
- Budynki przemysłowe
- Banki i instytucje finansowe
- Centra badawczo-rozwojowe oraz IT
- Wejścia dla personelu na lotniskach
- Elektrownie
- Budynki wojskowe

RYSUNEK TECHNICZNY DRZWI OBROTOWE GERYON STS-S02

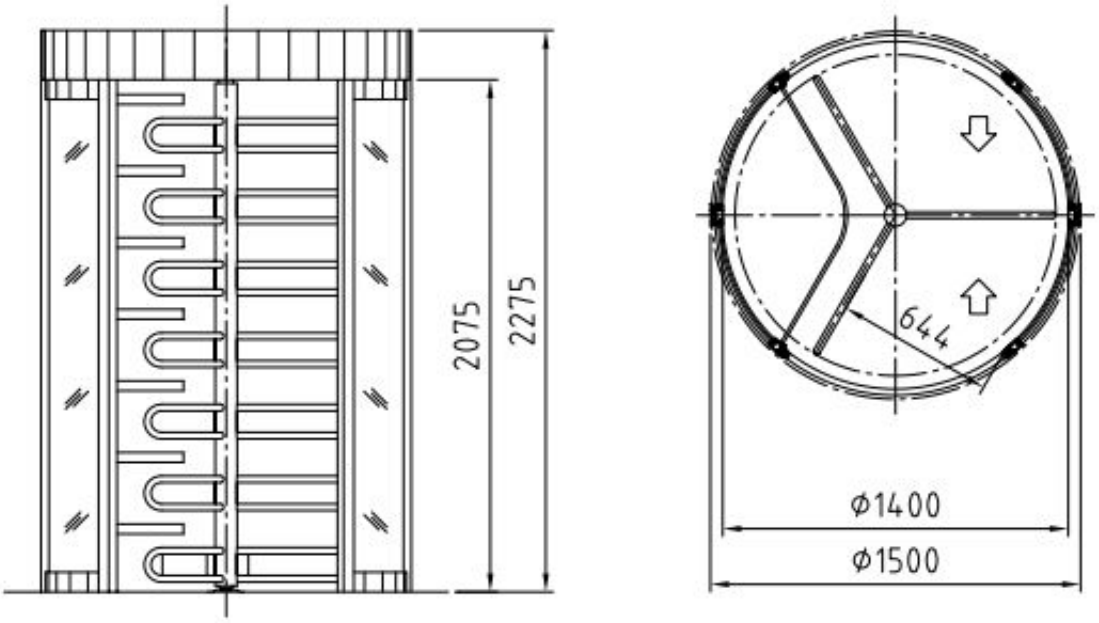

DANE TECHNICZNE DRZWI OBROTOWE GERYON STS-S02

Instalacje standardowe	STS-S02
Budowa Średnica zewnętrzna	1500
Wysokość całkowita	2275

Wysokość przejścia	2075
Górna część korpusu	200
Rotor skrzydła drzwiowego	120°, kolumna rurowa Ø 89 z 7 pałąkowymi rotorami Ø 27 ze stali nierdzewnej, błyszczący AISI 304.
Korpus Części boczne korpusu	Z wypełnieniem szklanym VSG 8.
Górna osłona	Blacha aluminiowa surowa, pyłoszczelna
Klapy konserwacyjne	Dwie, w dolnej blasze sufitowej
Element blokujący	Z profili prostokątnych z lekkiego metalu.
Widoczne powierzchnie	Części aluminiowe, malowane proszkowo na odcień RAL.
Funkcje	Typ 2*
Elektryka	Sterownik zintegrowany w ramach instalacji. Zasilanie elektryczne 110–230 V AC 50/60 Hz. Moc spoczynkowa 20 VA.
Instalacja	Na podłodze wykończone FFL