



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 11:06

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/drzwi-obrotowe-talos-dormakaba-rdr-c01-karuzelowe-p-4013.html>



DRZWI OBROTOWE TALOS DORMAKABA RDR-C01 KARUZELOWE

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	TALOS RDR-C01
KOD PRODUCENTA	RDR-C01
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

DRZWI OBROTOWE TALOS DORMAKABA RDR-C01 KARUZELOWE

Dzięki wyjątkowemu designowi drzwi karuzelowe Talos gwarantują optymalną izolację cieplną, a różnorodność dostępnych opcji umożliwia spełnienie oczekiwań spełnianie specjalnych wymagań klientów. Dostępne są wersje manualne czy automatyczne zamknięcia nocne.

Poprzez dobór odpowiednich elementów wykończenia drzwi karuzelowe Talos spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa między innymi antywłamaniowe, przeciwpożarowe itd. Skrzydło boczne lub drzwi przesuwne w połączeniu z drzwiami karuzelowymi są idealnym rozwiązaniem umożliwiającym transportowanie materiałów oraz dostęp dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Zalety drzwi karuzelowych Talos:

- Doskonała izolacja cieplna
- Dostosowanie designu do potrzeb klienta
- Wersja pełno-szklana
- Możliwość wykonania w rozmiarach niestandardowych na potrzeby lotnisk, centrów handlowych itd.

Miejsca zastosowania:

- Hotele





Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

-
- Biura i budynki administracji
 - Centra handlowe
 - Lotniska
 - Stacje
 - Szpitale
 - Banki i instytucje finansowe
 - Muzea
 - Hale koncertowe

RYSUNEK TECHNICZNY DRZWI OBROTOWE TALOS RDR-C01

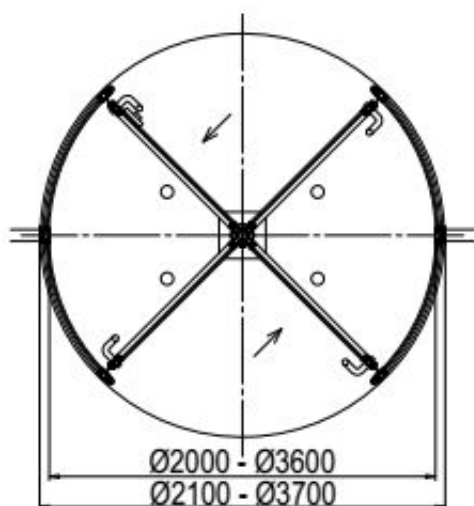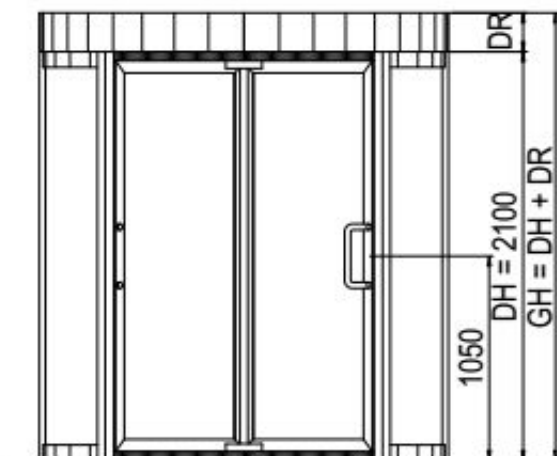

DANE TECHNICZNE DRZWI OBROTOWE TALOS RDR-C01

Instalacje standardowe	RDR-C01
Budowa Średnica zewnętrzna	2100-3700
Szerokość wejścia i drogi ewakuacyjnej	Patrz Tabela wymiarów, strona 11
Wysokość całkowita	2300
Wysokość przejścia	2100
Górna część korpusu	200
Liczba skrzydeł	4
Takt obrotu	180°
Korpus Części boczne	Z wypełnieniem szklanym VSG 8, alternatywnie okładzina metalowa.
Granica termiczna	Na poziomie elewacji.
Górna osłona/sufit	Bez osłony pyłoszczelnej z blachy aluminiowej, surowej.
Kłapy konserwacyjne	Dwie kłapy konserwacyjne na dolnej blaszce sufitowej (w opcji BV zewnętrzna kłapa konserwacyjna zamykana przez



CAME

Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

**Krzyżak skrzydła
drzwiowego**

półcylinder pro- filowy na
miejscu montażu).

Z ciągłymi profilami z lekkiego
metal T40. Szkło bezpieczne
ESG Ze szczotkami
uszczelniającymi. Uchwyty
pałkowe czarne. Zamek
z rygłem, przygotowany do PZ
na miej- scu montażu.

Widoczne powierzchnie

Malowane proszkowo
w odcieniu RAL.

Funkcje

Ręcznie swobodnie obracane,
lekka praca

Instalacja

Na gotowej podłodze (FFB).