

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/drzwi-obrotowe-talos-dormakaba-rdr-c02-karuzelowe-p-4015.html>

DRZWI OBROTOWE TALOS DORMAKABA RDR-C02 KARUZELOWE

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	TALOS RDR-C02
KOD PRODUCENTA	RDR-C02
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

DRZWI OBROTOWE TALOS DORMAKABA RDR-C02 KARUZELOWE

Dzięki wyjątkowemu designowi drzwi karuzelowe Talos gwarantują optymalną izolację cieplną, a różnorodność dostępnych opcji umożliwia spełnienie oczekiwań spełnianie specjalnych wymagań klientów. Dostępne są wersje manualne czy automatyczne zamknięcia nocne.

Poprzez dobór odpowiednich elementów wykończenia drzwi karuzelowe Talos spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa między innymi antywłamaniowe, przeciwpożarowe itd. Skrzydło boczne lub drzwi przesuwne w połączeniu z drzwiami karuzelowymi są idealnym rozwiązaniem umożliwiającym transportowanie materiałów oraz dostęp dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Zalety drzwi karuzelowych Talos:


- Doskonała izolacja cieplna
- Dostosowanie designu do potrzeb klienta
- Wersja pełno-szklana
- Możliwość wykonania w rozmiarach niestandardowych na potrzeby lotnisk, centrów handlowych itd.

Miejsca zastosowania:

- Hotele

- Biura i budynki administracji
- Centra handlowe
- Lotniska
- Stacje
- Szpitale
- Banki i instytucje finansowe
- Muzea
- Hale koncertowe

RYSUNEK TECHNICZNY DRZWI OBROTOWE TALOS RDR-C02

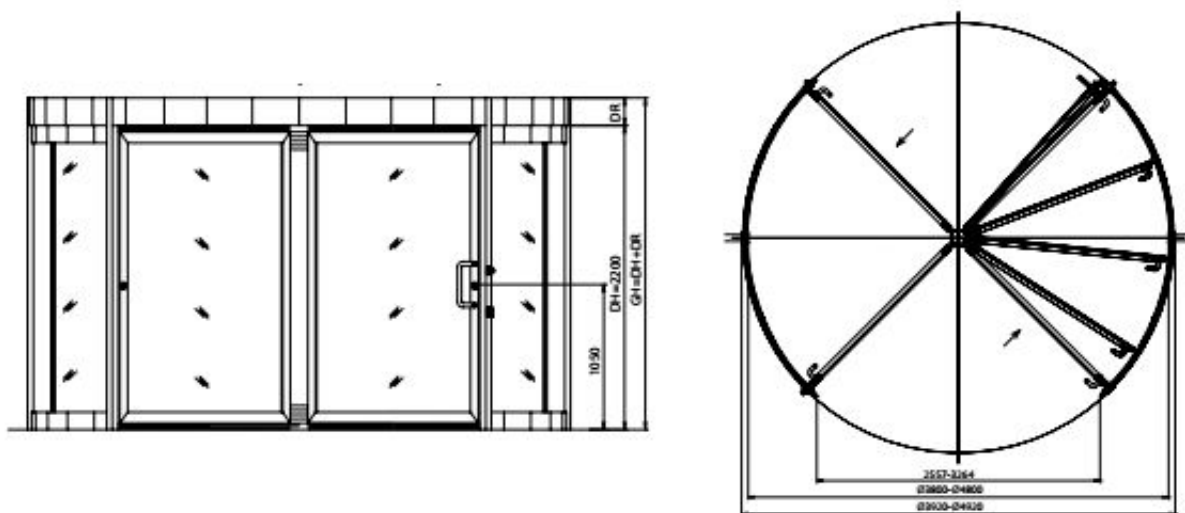

DANE TECHNICZNE DRZWI OBROTOWE TALOS RDR-C02

Instalacje standardowe	RDR-C02
Budowa Średnica zewnętrzna	3920-4920
Szerokość wejścia i drogi ewakuacyjnej	Patrz Tabela wymiarów, strona 11
Wysokość całkowita	2400
Wysokość przejścia	2200
Górna część korpusu	200

Liczba skrzydeł	4
Takt obrotu	180°
Korpus Części boczne	Z wypełnieniem szklanym VSG 8, alternatywnie okładzina metalowa.
Granica termiczna	Na poziomie elewacji. Przy przeciwnych krawędziach zamykających.
Górna osłona/sufit	Bez osłony pyłoszczelnej z blachy aluminiowej, surowej.
Kłapy konserwacyjne	Na dolnej blasze sufitowej.
Krzyżak skrzydła drzwiowego	Z ciągłymi profilami z lekkiego metalu T56. Szkło bezpieczne ESG Ze szczotkami uszczelniającymi. Bez uchwytów. Poziomo i pionowo przy skrzydłach drzwiowych. Dwa zamki drążkowe przygotowane do cylindra profilowego na miejscu montażu.
Widoczne powierzchnie	Malowane proszkowo w odcieniu RAL.
Funkcje	Komfortowy serwonapęd SA3 z OPL 03. Zwalnianie przez czujniki podczerwieni. Dwa czujniki wstępne zintegrowane w blasze sufitowej. Przyciski zmiany kierunku w segmentach przejściowych. Dwa przyciski Ø 20 dla osób z ograniczoną mobilnością. Dwa wyłączniki awaryjne.
Elektryka i Instalacja	Sterownik zintegrowany w ramach instalacji. Zasilanie elektryczne 230 V AC, 50 Hz. Na gotowej podłodze (FFB).