



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 04:40

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/drzwi-obrotowe-talos-dormakaba-rdr-c03-karuzelowe-p-4014.html>



DRZWI OBROTOWE TALOS DORMAKABA RDR-C03 KARUZELOWE

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	TALOS RDR-C03
KOD PRODUCENTA	RDR-C03
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

DRZWI OBROTOWE TALOS DORMAKABA RDR-C03 KARUZELOWE

Dzięki wyjątkowemu designowi drzwi karuzelowe Talos gwarantują optymalną izolację cieplną, a różnorodność dostępnych opcji umożliwia spełnienie oczekiwań spełnianie specjalnych wymagań klientów. Dostępne są wersje manualne czy automatyczne zamknięcia nocne.

Poprzez dobór odpowiednich elementów wykończenia drzwi karuzelowe Talos spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa między innymi antywłamaniowe, przeciwpożarowe itd. Skrzydło boczne lub drzwi przesuwne w połączeniu z drzwiami karuzelowymi są idealnym rozwiązaniem umożliwiającym transportowanie materiałów oraz dostęp dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Zalety drzwi karuzelowych Talos:

- Doskonała izolacja cieplna
- Dostosowanie designu do potrzeb klienta
- Wersja pełno-szklana
- Możliwość wykonania w rozmiarach niestandardowych na potrzeby lotnisk, centrów handlowych itd.

Miejsca zastosowania:

- Hotele




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Biura i budynki administracji
- Centra handlowe
- Lotniska
- Stacje
- Szpitale
- Banki i instytucje finansowe
- Muzea
- Hale koncertowe

RYSUNEK TECHNICZNY DRZWI OBROTOWE TALOS RDR-C03

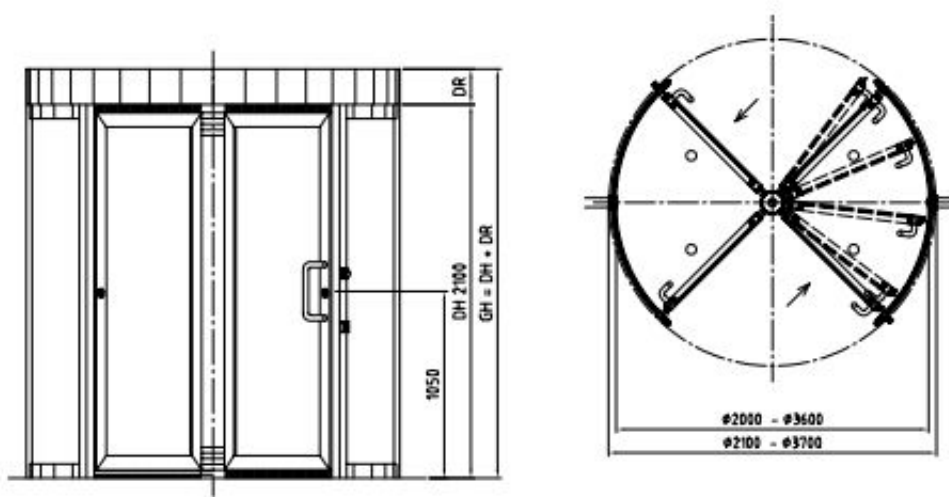

DANE TECHNICZNE DRZWI OBROTOWE TALOS RDR-C03

Instalacje standardowe	RDR-C03
Budowa Średnica zewnętrzna	2100-3700
Szerokość wejścia i drogi ewakuacyjnej	Patrz Tabela wymiarów, strona 11
Wysokość całkowita	2300
Wysokość przejścia	2100
Górna część korpusu	200
Liczba skrzydeł	4

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Takt obrotu	180°
Korpus Części boczne	Z wypełnieniem szklanym VSG 8, alternatywnie okładzina metalowa.
Granica termiczna	Na poziomie elewacji.
Górna osłona/sufit	Przy przeciwnych krawędziach zamykających.
Klapy konserwacyjne	Dwie klapy konserwacyjne na dolnej blasze sufitowej (w opcji BV zewnętrzna klapa konserwacyjna zamykana przez półcylinder profilowy na miejscu montażu).
Krzyżak skrzydła drzwiowego	Z ciągłymi profilami z lekkiego metalu T56. Szkło bezpieczne ESG, z symbolami Break Out do naklejenia na skrzydła drzwiowe. Ze szczotkami uszczelniającymi. Uchwyty pałkowe czarne. Poziomo i pionowo przy skrzydłach drzwiowych. Dwa zamki drążkowe do ryglowania krzyżaka skrzydła drzwiowego do góry i dołu.
Widoczne powierzchnie	Malowane proszkowo w odcieniu RAL.
Funkcje	Pełen automat K8-SA1 z OPL 01 i modułem drogi ewakuacyjnej KGB. Zwalnianie przez czujniki podczerwieni. Przyciski zmiany kierunku w segmentach przejściowych. Dwa przyciski Ø 20 dla osób z ograniczoną mobilnością. Dwa wyłączniki awaryjne.
Elektryka i Instalacja	Sterownik zintegrowany w ramach instalacji. Zasilanie elektryczne 230 V AC, 50 Hz. Na gotowej podłodze (FFB).