Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:34

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/drzwi-obrotowe-talos-dormakaba-rdr-s01-karuzelowe-p-4016.html



DRZWI OBROTOWE TALOS DORMAKABA RDR-S01 KARUZELOWE

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**TALOS RDR-S01**
KOD PRODUCENTA	**RDR-S01**
Producent	**DORMAKABA**

OPIS PRODUKTU

DRZWI OBROTOWE TALOS DORMAKABA RDR-S01 KARUZELOWE

Dzięki wyjątkowemu designowi drzwi karuzelowe Talos gwarantują optymalną izolację cieplną, a różnorodnośćć dostępnych opcji umożliwia spełnienie oczekiwań spełnianie specjalnych wymagań klientów. Dostępne są wersje manualne czy automatyczne zamknięcia nocne.

Poprzez dobór odpowiednich elementów wykończenia drzwi karuzelowe Talos spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa między innymi antywłamaniowe, przeciwpożarowe itd. Skrzydło boczne lub drzwi przesuwne w połączeniu z drzwiami karuzelowymi są idealnym rozwiązaniem umożliwiającym transportowanie materiałów oraz dostęp dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Zalety drzwi karuzelowych Talos:


- Doskonała izolacja cieplna
- Dostosowanie designu do potrzeb klienta
- Wersja pełno-szklana
- Możliwość wykonania w rozmiarach niestandardowych na potrzeby lotnisk, centrów handlowych itd.

Miejsca zastosowania:

- Hotele

- Biura i budynki administracji
- Centra handlowe
- Lotniska
- Stacje
- Szpitale
- Banki i instytucje finansowe
- Muzea
- Hale koncertowe

RYSUNEK TECHNICZNY DRZWI OBROTOWE TALOS RDR-S01

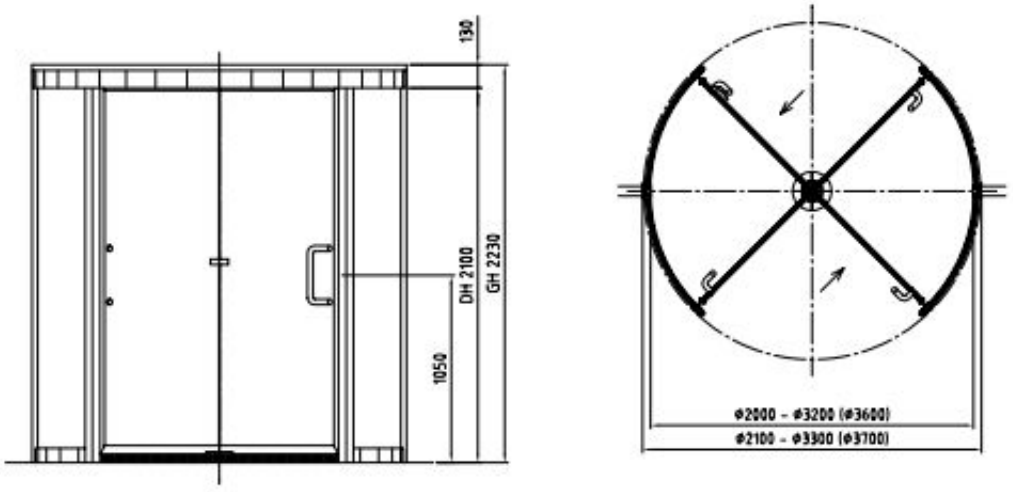

DANE TECHNICZNE DRZWI OBROTOWE TALOS RDR-S01

Instalacje standardowe	RDR-S01
Budowa Średnica zewnętrzna	2100–3300 (3700 tylko z T40)
Szerokość wejścia i drogi ewakuacyjnej	Patrz Tabela wymiarów, strona 11
Wysokość całkowita	2230
Wysokość przejścia	2100
Górna część korpusu	130
Liczba skrzydeł	4

Takt obrotu	180°
Korpus Części boczne	Z wypełnieniem szklanym VSG 8.
Granica termiczna	Na poziomie elewacji.
Górna osłona/sufit	Sufit szklany z 2 segmentów VSG.
Klapy konserwacyjne	
Krzyżak skrzydła drzwiowego	Z ciągłymi profilami z lekkiego metalu T25 (Ø 3700 T40). Szkło bezpieczne ESG Ze szczotkami uszczelniającymi. Uchwyty pałąkowe czarne. Zamek ryglowy, przygotowany do PZ na miejscu montażu (zamykany do dołu).
Widoczne powierzchnie	Malowane proszkowo w odcieniu RAL.
Funkcje	Ręcznie swobodnie obracane, lekka praca
Elektryka i Instalacja	Na gotowej podłodze (FFB).