Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:51

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/drzwi-przesuwane-talos-dormakaba-csd-c01-automatyczne-okragle-p-4018.html



DRZWI PRZESUWANE TALOS DORMAKABA CSD-C01 automatyczne okrągłe

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**TALOS CSD-C01**
KOD PRODUCENTA	**CSD-C01**
Producent	**DORMAKABA**


OPIS PRODUKTU


DRZWI PRZESUWANE TALOS DORMAKABA CSD-C01 automatyczne okrągłe

Specjalna linia łukowych przesuwnych drzwi wraz z naświetlami bocznymi produkcji dormakaba pozwala na wykonanie atrakcyjnej strefy wejścia o dowolnym promieniu gięcia. Drzwi można zaprojektować jako konstrukcję wypukłą (wygiętą na zewnątrz), złożoną z półkolistych części., Można również zabudować w kolisty wiatrołap z naświetlami bocznymi. Pamiętając o odpowiedniej odległości pomiędzy drzwiami kolistego wiatrołapu (zalecany promień min. 3m). System umożliwia niemal każdą konfigurację.

Okrągłe drzwi przesuwne Talos CSD
• Wysoka przepustowość
• Rozwiązania przystosowane do dróg ewakuacyjnych
• Transparentne instalacje szklane z profilami wzorniczymi
• Czujniki ochronne według DIN EN 16005

RYSUNEK TECHNICZNY DRZWI AUTOMATYCZNE TALOS CSD-C01

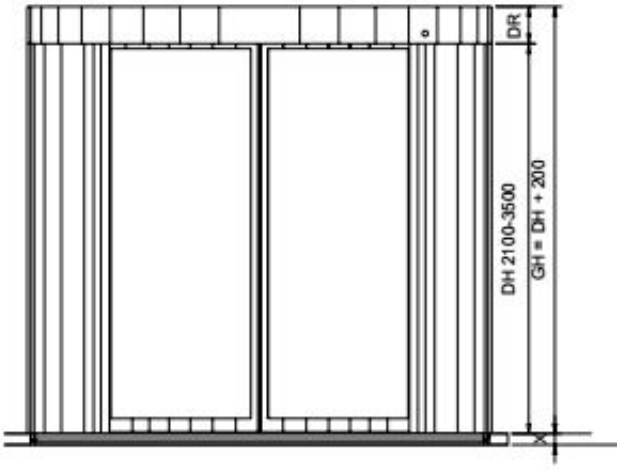

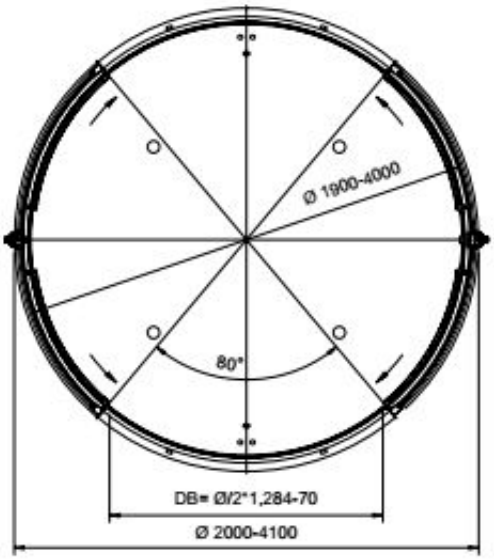

DANE TECHNICZNE DRZWI AUTOMATYCZNE TALOS CSD-C01

Instalacje standardowe	CSD-C01
Budowa Średnica zewnętrzna	2000–4100
Szerokość wejścia lub drogi ewakuacyjnej	Patrz Tabela wymiarów, strona 11
Wysokość całkowita	2300
Wysokość przejścia	2100
Górna część korpusu	200
Korpus Części boczne	Z wypełnieniem szklanym VSG 8, alternatywnie okładzina metalowa.
Granica termiczna	Na poziomie elewacji.
Górna osłona/sufit	Osłona z blachy aluminiowej surowej, pyłoszczelnej.
Klapy konserwacyjne	Blachy sufitowe zdejmowane.
Skrzydło przesuwne	Z ciągłymi profilami z lekkiego metalu. Wypełnienie szklane VSG 8. Zewn. i wewn. dwuskrzydłowe.

Widoczne powierzchnie	Malowane proszkowo w odcieniu RAL.
Funkcje	2 napędy ze sterowaniem i 6 czujnikami ruchu na podczerwień do automatycznego otwierania w górnym korpusie.
Instalacja	Na podłogach surowych RFB, Wymiar X = 60–79.