




**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 12:09

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/drzwi-przesuwane-talos-dormakaba-csd-c02-automatyczne-okragle-p-4019.html>

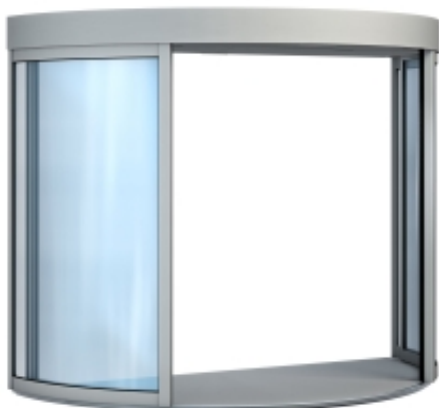

## DRZWI PRZESUWANE TALOS DORMAKABA CSD- C02 automatyczne okrągłe

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| DOSTĘPNOŚĆ       | <b>NA ZAMÓWIENIE</b> |
| CZAS WYSYŁKI     | <b>3 DNI</b>         |
| NUMER KATALOGOWY | <b>TALOS CSD-C02</b> |
| KOD PRODUCENTA   | <b>CSD-C02</b>       |
| Producent        | <b>DORMAKABA</b>     |

### OPIS PRODUKTU

#### **DRZWI PRZESUWANE TALOS DORMAKABA CSD-C02 automatyczne okrągłe**

Specjalna linia łukowych przesuwanych drzwi wraz z naświetlami bocznymi produkcji dormakaba pozwala na wykonanie atrakcyjnej strefy wejścia o dowolnym promieniu gięcia. Drzwi można zaprojektować jako konstrukcję wypukłą (wygiętą na zewnątrz), złożoną z półkolistych części. Można również zabudować w kolisty wiatrołap z naświetlami bocznymi. Pamiętając o odpowiedniej odległości pomiędzy drzwiami kolistego wiatrołapu (zalecany promień min. 3m). System umożliwia niemal każdą konfigurację.

##### **Okrągłe drzwi przesuwne Talos CSD**



- Wysoka przepustowość
- Rozwiązania przystosowane do dróg ewakuacyjnych
- Transparentne instalacje szklane z profilami wzorniczymi
- Czujniki ochronne według DIN EN 16005

#### **RYSUNEK TECHNICZNY DRZWI AUTOMATYCZNE TALOS CSD-C02**



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

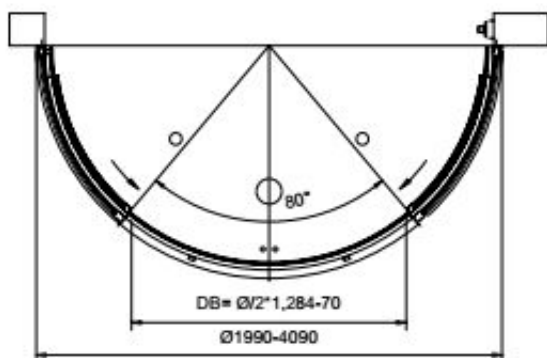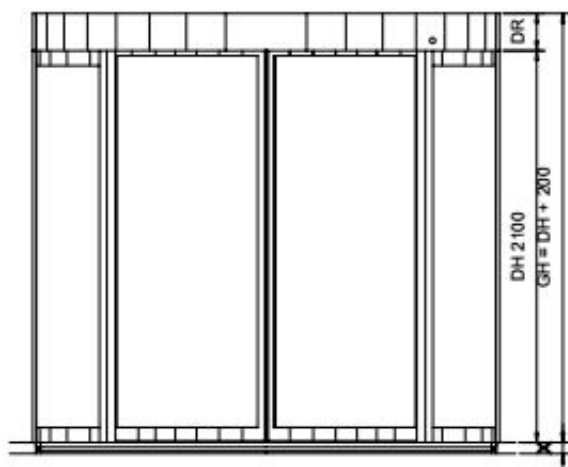

#### DANE TECHNICZNE DRZWI AUTOMATYCZNE TALOS CSD-C02

| Instalacje standardowe                        | CSD-C02                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Budowa Średnica zewnętrzna</b>             | 2000-4100                                                                                                            |
| <b>Szerokość wejścia lub dro ewakuacyjnej</b> | Patrz Tabela wymiarów                                                                                                |
| <b>Wysokość całkowita</b>                     | 2300                                                                                                                 |
| <b>Wysokość przejścia</b>                     | 2100                                                                                                                 |
| <b>Górna część korpusu</b>                    | 200                                                                                                                  |
| <b>Korpus Części boczne</b>                   | Z wypełnieniem szklanym VSG 8, alternatywnie tylnie okładzina metalowa.                                              |
| <b>Granica termiczna</b>                      | Na poziomie elewacji.                                                                                                |
| <b>Górna osłona/sufit</b>                     | Osłona z blachy aluminiowej surowej, pyłoszczelnej.                                                                  |
| <b>Kłapy konserwacyjne</b>                    | Blachy sufitowe zdejmowane.                                                                                          |
| <b>Skrzydło przesuwne</b>                     | Z ciągłymi profilami z lekkiego metalu, Wypełnienie szklane VSG 8. Dwuskrzydłowe. Malowane proszkowo w odcieniu RAL. |

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Widoczne powierzchnie</b> | Malowane proszkowo w odcieniu RAL.                                            |
| <b>Funkcje</b>               | 1 napęd ze sterowaniem w górnym korpusie i 3 czujnikami ruchu na podczerwień. |
| <b>Instalacja</b>            | Na podłogach surowych RFB, Wymiar X = 60-79.                                  |