

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/elastyczny-slupek-parkingowy-aflex-demontowalny-p-4955.html>



Elastyczny słupek parkingowy A-FLEX demontowalny

Producent

ADO

OPIS PRODUKTU

Słupek elastyczny A-FLEX demontowalny występuje w wersjach o różnych kolorach: czarny, zielony, czerwony, żółty.

Elastyczny słupek parkingowy wyposażony może być w gniazdo montażowe osadzone w podłożu dzięki czemu jest możliwość zdemontowania słupka. Gniazdo montażowe wykonane jest z ciemnego tworzywa sztucznego, przystosowanego do słupków A-FLEX. Gniazdo wyposażone jest w górną pokrywę zabezpieczającą przed zanieczyszczeniem miejsca montażu po demontażu słupków. Po obsadzeniu słupka w gnieździe słupek blokujemy za pomocą dedykowanego klucza.

DEMONTOWALNE SŁUPKI PARKINGOWE Z GNIAZDEM MOCUJĄCYM

Elastyczny słupek parkingowy wyposażony może być w gniazdo mocujące - które montowane jest w podłożu. Gniazdo wykonane jest z czarnego tworzywa sztucznego, zaprojektowanego specjalnie dla słupków elastycznych A-Flex. Gniazdo wyposażone jest w składaną górną pokrywę, która zabezpiecza otwór montażowy. Po włożeniu słupka do gniazda, słupek można zablokować za pomocą standardowego trójkątnego klucza umieszczonego z boku podstawy. Równie proste jest odblokowanie i wyciągnięcie słupka.

- kolor czarny - kod produktu: **PFLEXHN**
- kolor zielony - kod produktu: **PFLEXHV**
- kolor czerwony - kod produktu: **PFLEXHR**
- kolor żółty - kod produktu: **PFLEXHA**

- **gniazdo mocujące- kod produktu: BEXTRAP01**

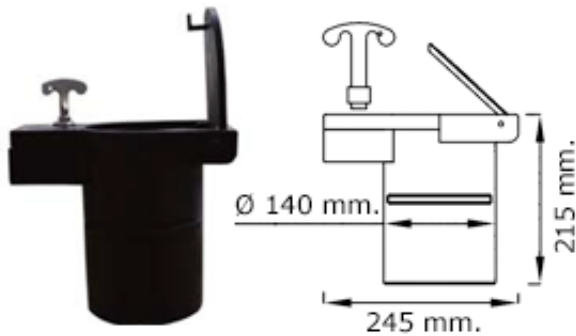
gniazdo mocujące- kod produktu: BEXTRAP01

gniazdo mocujące- kod produktu: BEXTRAP01

gniazdo do mocowania słupków BEXTRAP01

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME**BEXTRAP**

Słupek FLEX PFLEXH wykonany jest z elastycznego tworzywa sztucznego (poliuretan) barwionego w masie. W dolnej części słupka znajdują się zgrubienie przeznaczone do trwałego montażu w betonie

Aby zapewnić odpowiednią widoczność słupków jako przeszkód dla pojazdów zostały one wyposażone w elementy odblaskowe – pas folii odblaskowej w kolorze białym (w górnej części słupka).

Dane techniczne:

Wysokość od podłoża: 86,5 mm

Średnica słupka: 100 mm

Materiał podstawowy: poliuretan

Kolor: czarny, zielony, czerwony, żółty

Wysokość ponadgrunt: 86,5 mm

Średnica słupka: 100 mm

Zastosowanie: parkingi, słupki miejskie, chodniki

Wymiar wylewki 150x150 mm, wysokość 200 mm)

Certyfikaty: zgodność z normą UNE EN

