




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 21-05-2024 16:27

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/furta-kolowrot-dormakaba-kentaur-fts-e04-p-3957.html>

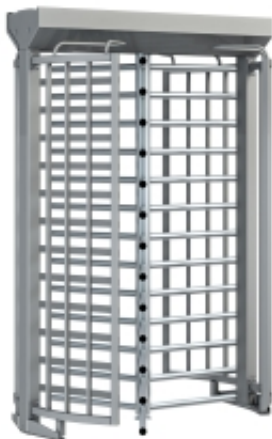

FURTA KOŁOWRÓT DORMAKABA KENTAUR FTS- E04

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	KENTAUR FTS-E04
KOD PRODUCENTA	FTS-E04
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

FURTA KOŁOWRÓT DORMAKABA KENTAUR FTS-E04

Kołowroty wysokie Kentauro

Wytrzymałe furty obrotowe z rodziny produktów Kentauro nadają się doskonale do niezawodnego zabezpieczenia stadionów, zewnętrznych obszarów zakładów pracy. W połączeniu z czytnikami i systemem biometrycznym przejmują one rolę personelu kontrolującego i zapewniają uregulowany i pojedynczy dostęp na teren firmy.

Furty obrotowe Kentauro dostępne są w wersji z dwoma, trzema i czterema skrzydłami oraz w wielu wariantach i wykończeniach.

Zalety kołowrotów wysokich Kentauro:

- Blokada punktu granicznego zapobiegająca zatrzaśnięciu wewnątrz urządzenia
- Warianty ze zintegrowanym przejściem dla roweru, skrzydłem obrotowym do transportu materiału, drogą ucieczki lub klasą odporności antywłamaniowej WK2
- Możliwość wyboru rodzajów barier grodzących, dachów, paneli bocznych wykonanych z różnych materiałów
- Rotor wykonany ze stali nierdzewnej
- Prędkość obrotu dostosowuje się do osoby przechodzącej
- Energooszczędny napęd

Miejsca zastosowania:


- Stadiony piłkarskie, hale sportowe
- Zakłady pracy
- Ogrodzenia zewnętrzne zakładów produkcyjnych
- Tereny lotniskowe i portowe
- Elektrownie
- Ogrodzenia parkingów

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Parkingi rowerowe
- Zakłady karne
- Instalacje wojskowe
- Placówki edukacyjne

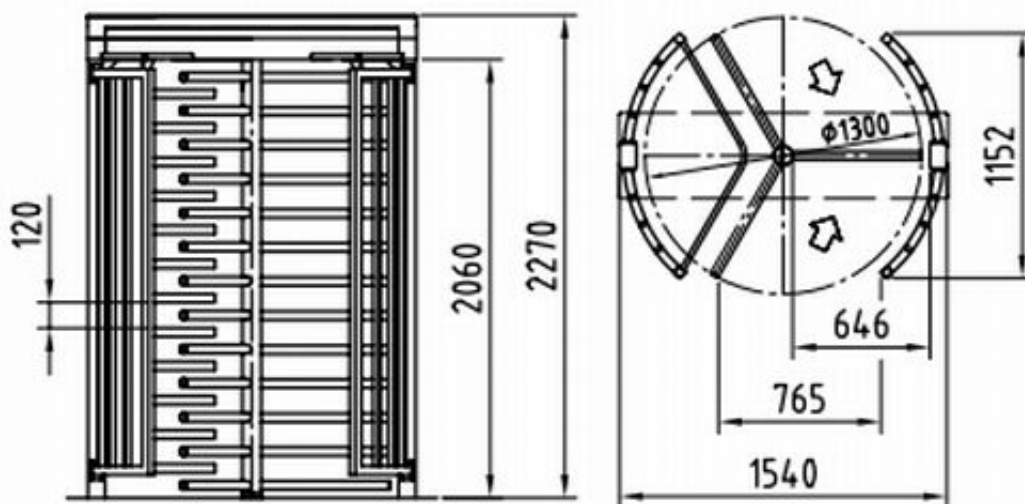RYSUNEK TECHNICZNY KOŁOWRÓT KENTAUR FTS-E04**DANE TECHNICZNE KOŁOWRÓT KENTAUR FTS-E04**

Instalacje standardowe	FTS-E04
Budowa Średnica kolumny	1300
Szerokość portalu	1540
Wysokość całkowita (bez op. daszku)	2270
Wysokość przejścia	2060
Szerokość przejścia	646
Portal i obudowa	Stal
Zamykana kłapa konserwacyjn	Stal szlachetna AISI 304.
Rotor skrzydła drzwiowego z kolumną rurową Ø 89 mm	120°, z 13 prętowym rotorem ze stali nierdzewnej, błyszczący AISI 304.
Element blokujący	Z 12 giętymi prętowymi pałkami blokującymi ze stali.
Ograniczenie przejścia	Z prętami wypełniającymi ze stali i zabezpieczeniem przed wspinaniem z ochroną przed przecięciem. Instalacja spełnia wymogi klasy odporności WK2 według DIN V ENV 1627.
Widoczne powierzchnie	Rotor skrzydła drzwiowego: stal nierdzewna, połysk, części stalowe: cynkowane ogniowo, kłapa konserwacyjna ze stali nierdzewnej, z RAL 9006 (szare aluminium).
Kategoria korozyjności	C3 wg DIN EN ISO 12944-2.
Funkcje	Typ 2****
Elektryka	Sterownik zintegrowany w ramach instalacji.
Zasilanie	100-240 V AC, 50/60 Hz, 253 VA.



CAME

Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Moc spoczynkowa	20 VA.
Instalacja	Na fundamencie kielichowym, wymiar X = 150 mm.
Opcjonalne daszki	Odpowiednie przy maks. obciążeniu śniegiem 5,5 kN/m². Odpowiednie przy maks. obciążeniu oddziaływaniem wiatru 108 km/h.
Stopnie ochrony	Obudowa IP33, komponenty przewodzące napięcie sieciowe IP43.

* Typ 0 wolny / ruch przeciwny zablokowany

** Typ 1.1 Ruch ręczny; jeden kierunek sterowany elektrycznie /
kierunek przeciwny zablokowany (zachowanie w razie braku zasilania:
obydwa kierunki zablokowane lub jeden kierunek wolny, jeden
zablokowany)

*** Typ 1.2 Ruch ręczny; dwa kierunki sterowane elektrycznie
(zachowanie w razie awarii prądu: każdorazowo obydwa kierunki
wolne lub zablokowane)

**** Typ 2 Ruch silnikowy, napęd serwopozycyjny/ 2 kierunki
sterowane elektrycznie (zachowanie dobierane odpowiednio do
kierunku w razie braku zasilania: wolne lub zablokowane)

OPCJE DLA KOŁOWRÓT FURT KENTAUR

	FT S-E 01	FT S-L 04	FT S-E 02	FT S-E 03	FT S-E 04	FT S-E 05	FT S-L 06	FT S-E 06	FT S- M0 1	FT S- M0 2	FT S- M0 3	FT S- M0 5	FT S-L 01	FT S-L 05	FG E- M0 1
Bu do wa															
Obudowa z zamkniętym panelem przednim z lekkiego metalu, powlekaną tworzywem sztucznym, w odcieniu RA L			●					●							



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

lub z bł ysz czą cej stal i ni erd ze wn ej.										
Da chy D1, D2 i D3 W z ale żno ści od typ u z war ian ta mi: Cy nko wa na og nio wo kon str ukc ja ws por cza das zku i al um inio wa kra wę dź dac hu 20 0 ora z bl ach a tr ape zo wa, po wle kan e t wor zy we	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

m s
ztu
czn
ym
, d
ost
ę
ne
w o
dci
eni
u R
AL.
Op
ró
z s
zar
ego
dos
tę
ny
jest
rów
nie
ż o
dpl
yw
wo
dy
wy
kon
any
ze
stal
i sz
lac
het
nej
lub
po
wle
kan
y t
wor
zy
we
m s
ztu
czn
ym
w o
dci
eni
u R
AL.

Cy
nko
wa
ny
og
nio
wo
lub
po
wle
kan





Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

y t wor zy we m s ztu czn ym w o dci eni u R AL, gię ty ele me nt blo kuj ący w mie jsc e p ręt ow ych bel ek blo kuj ący ch.										
Rot or s krz ydł a d rzw iow ego z p ałą ko wy mi rot ore m z gię ty m ele me nte m blo kuj ący m.	●	●								
Rot or s krz ydł a d rzw iow ego	●	●	●	●		●	●	●	●	●

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

ze stal i ni erd ze wn ej AIS I 31 6.														
Dla każ de go kie run ku me cha nic zne od blo ko wa nie dź wig ni p rze chy lnej z p ólc ylin dre m pro filo wy m, za mo nto wa ne na kla pie kon ser wa cyj nej.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wi do cz ne po wi erz ch nie														
Czę ści stal ow e i	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

klapy konserwacyjne malowane proszkowo w kolorze RAL.									
Kategoria korozyjności C5-M.	•	•	•	•		•		•	•
Funkcje									
Otwieracz drzwi otwierany bez prądu lub za pomocą bezprądu.							•		
Zamykacz drzwi z szybką obsługą, zamontowany w obudowie							•	•	



HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

wygenerowano w programie shopGold



HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Elektrika

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

niur m w k olo rze inst ala cji lub RA L 9 00 6. Płyt y p rze dni e k ons oli alu mi nio wy ch dos tęp ne z t wor zy wa szt ucz ne go lub stal i ni erd ze wn ej.												
Prz y ci sk do ręc zne go zw alni ani a p oje dyn cze go.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zw olni eni e ci ągł e w kie run ku wej ści	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

a i wyj ści a.														
Pan el s ter ow ani a i ra my lub ob ud ow y n aty nko we. Do dat ko we pły tki do roz sze rze nia istn ieją cyc h w ejś ć i wyj ść w a gre gac ie t ypu 2.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Róż ne i nst ala cje syg nał ow e.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Róż ne oś wie tle nie LE D i prz ełą czn iki zmi erz cho	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

we.															
Ogrze- wa- nie.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Instal- acja															
Fabry- czny monta- ż in- stal- acji bramki obro- towej możli- wy prze- róż- ny mo- dowa- nia „go- towa podo- bna ” i „su- rowe podo- bna ”.	●		●	●		●	●								
Instal- acja na gotow- ej podo- bnej e X = 0.	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			●	●
Instal- acja na surów- ej podo- bnej e X = 15	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

0
m
m.

OPCJE ZADASZEŃ DLA KOŁOWROTÓW FURT KENTAUR

	FTS- E01	FTS- L04	FTS- E02	FTS- E03	FTS- E04	FTS- E05	FTS- L06	FTS- E06	FTS- M01	FTS- M02	FTS- M03	FTS- M05	FTS- L01	FTS- L05	FGE- M01
Dach D1 - Głębokość 1500 lub 2770 (wysokość całkowita 120)															
Szerokość															
1650	•	•												•	•
1820			•	•											
2220											•	•			
2330														•	
2620								•							
2720									•	•					
Dach D2 i dach D3 - głębokość 2820 (krawędź dachu 200)															
Szerokość															
1830	•	•												•	•
2000			•	•											
2400											•	•			
2510														•	
2800								•							
2900									•	•					

Dachy w celu zabezpieczenia przed przechodzeniem górą i jako ochrona przed czynnikami atmosferycznymi

Dach D1

Stalowa konstrukcja wsporcza cynkowana ogniowo, osłona z blachy trapezowej w kolorze RAL 9002 szara biel (opcjonalnie powlekana tworzywem sztucznym w odcieniu RAL). W instalacjach wielokrotnych dostarczany jest dach jednolity. Od czterech instalacji na środku wymagany jest odpływ wody. Odstęp między instalacjami wynosi 50 mm.

Dach D2

Konstrukcja wsporcza stalowa, cynkowana ogniowo, osłona z blachy trapezowej w RAL 9002 szara biel (opcjonalnie powlekany tworzywem sztucznym w odcieniu RAL). Z krawędzią daszku, w kolorze RAL 9006, z odpływem wody z PVC, szary.

W instalacjach wielokrotnych dostarczany jest dach jednolity. Odstęp między instalacjami wynosi 50 mm. Krawędź daszku jest jednolita do długości 6,4 m.

Dach D3

Konstrukcja wsporcza stalowa, cynkowana ogniowo, osłona z blachy trapezowej w RAL 9002 szara biel (opcjonalnie powlekany tworzywem sztucznym w odcieniu RAL). Z krawędzią daszku, w kolorze RAL 9006, z odpływem wody z PVC, szary. Dolna strona daszku z okładziną panelową aluminiową, biel lotosu. W instalacjach wielokrotnych dostarczany jest dach jednolity.

Odstęp między instalacjami wynosi 50 mm. Krawędź daszku jest jednolita do długości 6,4 m.

Wszystkie dachy wytrzymują maks. obciążenie śniegiem 5,5 kN/m² = strefa 3 obciążenia śniegiem wg DIN EN 1991-1-3 i maks. obciążenie wiatrem 108 km/h = strefa 4 obciążenia wiatrem wg DIN EN 1991-1-4.