

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/furta-kolowrot-dormakaba-kentaur-fts-e06-p-3959.html>



FURTA KOŁOWRÓT DORMAKABA KENTAUR FTS- E06

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	KENTAUR FTS-E06
KOD PRODUCENTA	FTS-E06
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

FURTA KOŁOWRÓT DORMAKABA KENTAUR FTS-E06

Kołowroty wysokie Kentauro

Wytrzymałe furty obrotowe z rodziny produktów Kentauro nadają się doskonale do niezawodnego zabezpieczenia stadionów, zewnętrznych obszarów zakładów pracy. W połączeniu z czytnikami i systemem biometrycznym przejmują one rolę personelu kontrolującego i zapewniają uregulowany i pojedynczy dostęp na teren firmy.

Furty obrotowe Kentauro dostępne są w wersji z dwoma, trzema i czterema skrzydłami oraz w wielu wariantach i wykończeniach.

Zalety kołowrotów wysokich Kentauro:

- Blokada punktu granicznego zapobiegająca zatrzaśnięciu wewnątrz urządzenia
- Warianty ze zintegrowanym przejściem dla roweru, skrzydłem obrotowym do transportu materiału, drogą ucieczki lub klasą odporności antywłamaniowej WK2
- Możliwość wyboru rodzajów barier grodzących, dachów, paneli bocznych wykonanych z różnych materiałów
- Rotor wykonany ze stali nierdzewnej
- Prędkość obrotu dostosowuje się do osoby przechodzącej
- Energooszczędny napęd

Miejsca zastosowania:

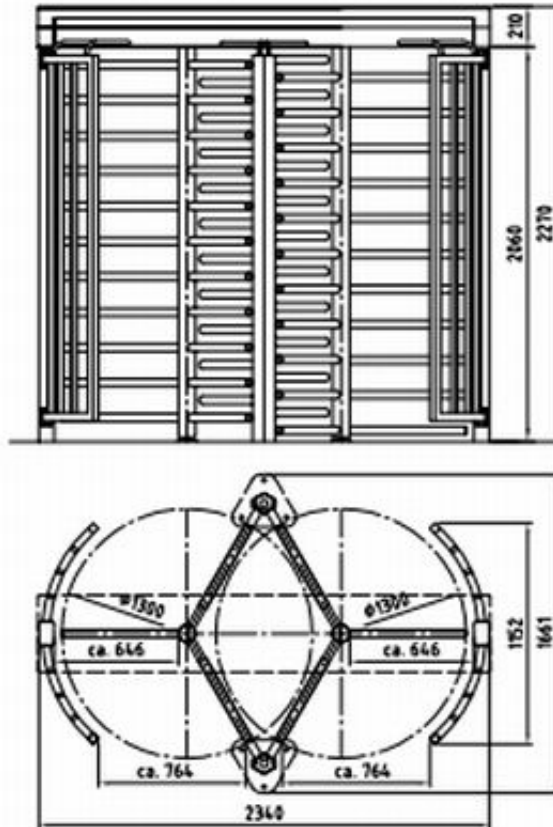
- Stadiony piłkarskie, hale sportowe
- Zakłady pracy
- Ogrodzenia zewnętrzne zakładów produkcyjnych
- Tereny lotniskowe i portowe
- Elektrownie
- Ogrodzenia parkingów

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Parkingi rowerowe
- Zakłady karne
- Instalacje wojskowe
- Placówki edukacyjne

RYSUNEK TECHNICZNY KOŁOWRÓT KENTAUR FTS-E06**DANE TECHNICZNE KOŁOWRÓT KENTAUR FTS-E06**

Instalacje standardowe	FTS-E06
Budowa Średnica kolumny	1300
Szerokość portalu	2340
Wysokość całkowita (bez op. daszku)	2270
Wysokość przejścia	2060
Szerokość przejścia	646
Portal i obudowa	Stal
Zamykana kłapa konserwacyjn	Aluminium.
Rotor skrzydła drzwiowego z kolumną rurową Ø 89 mm	120°, z 11 prętowym rotorem ze stali nierdzewnej, błyszczący AISI 304.
Element blokujący	W części środkowej z 21 prętowymi z rotorem ze stali.
Ograniczenie przejścia	Z prętami wypełniającymi ze stali i zabezpieczeniem przed wspinaniem Dzięki wchodzącym w siebie krzyżakom skrzydeł drzwiowych potrzeba niewiele miejsca.
Widoczne powierzchnie	Rotor skrzydła drzwiowego: stal, części stalowe: cynkowane



CAME

Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

	ogniowo, części aluminiowe w kolorze RAL 9006 (szare aluminium).
Kategoria korozyjności	C3 wg DIN EN ISO 12944-2.
Funkcje	Typ 1.2*** Typ 2**** Typ 1.1 ** Typ 0 *
Elektryka	Sterownik zintegrowany w ramach instalacji.
Zasilanie	100-240 V AC, 50/60 Hz, 506 VA.
Moc spoczynkowa	40 VA.
Instalacja	Na fundamencie kielichowym, wymiar X = 150 mm.
Opcjonalne daszki	Odpowiednie przy maks. obciążeniu śniegiem 5,5 kN/m².. 5,5 kN/m². Odpowiednie przy maks. obciążeniu oddziaływaniem wiatru 108 km/h.
Stopnie ochrony	Obudowa IP33, komponenty prowadzące napięcie sieciowe IP43.

* Typ 0 wolny / ruch przeciwny zablokowany

** Typ 1.1 Ruch ręczny; jeden kierunek sterowany elektrycznie / kierunek przeciwny zablokowany (zachowanie w razie braku zasilania: obydwa kierunki zablokowane lub jeden kierunek wolny, jeden zablokowany)

*** Typ 1.2 Ruch ręczny; dwa kierunki sterowane elektrycznie (zachowanie w razie awarii prądu: każdorazowo obydwa kierunki wolne lub zablokowane)

**** Typ 2 Ruch silnikowy, napęd serwowpoczynny/ 2 kierunki sterowane elektrycznie (zachowanie dobierane odpowiednio do kierunku w razie braku zasilania: wolne lub zablokowane)

OPCJE DLA KOŁOWRÓT FURT KENTAUR

	FT S-E 01	FT S-L 04	FT S-E 02	FT S-E 03	FT S-E 04	FT S-E 05	FT S-L 06	FT S-E 06	FT S-M 01	FT S-M 02	FT S-M 03	FT S-M 05	FT S-L 01	FT S-L 05	FG E-M 01
Bu do wa															
Obudowa z zamykanym panelem przednim z lekkiego metalu, powlekana tworzywem			●					●							



HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

ztu
czn
ym
, w
odc
ieni
u RA
L lub
z bł
ysz
czą
cej
stal
i ni
erd
ze
wn
ej. Da
chy
D1,
D2 i
D3 W
z ale
żno
ści
od typ
u z wa
rian
ta mi:
Cy nko
wa na
og nio
wo kon
str ukc
ja ws
por
cza das
zku i al
um inio
wa kra
wę dź
dac hu
20 0
ora z bl
ach a tr
ape



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

zo wa, po wle kan e t wor zy we m s ztu czn ym , d ost ę ne w o dci eni u R AL.								
Opr ócz sza reg o d ost ę ny jest rów nie ż o dpł yw wo dy wy kon any ze stal i sz lac het nej lub po wle kan y t wor zy we m s ztu czn ym w o dci eni u R AL.								
Cy nko wa ny og	•	•						



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

nio wo lub po wle kan y t wor zy we m s ztu czn ym w o dci eni u R AL, gię ty ele me nt blo kuj ący w mie jsc e p ręt ow ych bel ek blo kuj ący ch.										
Rot or s krz ydł a d rzw iow ego z p ałą ko wy mi rot ore m z gię ty m ele me nte m blo kuj ący m.		•								
Rot or s	•	•	•	•		•	•	•	•	•



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

krz ydł a d rzw iow ego ze stal i ni erd ze wn ej AIS I 31 6.												
Dla każ de go kie run ku me cha nic zne od blo ko wa nie dź wig ni p rze chy lnej z p ólc ylin dre m pro filo wy m, za mo nto wa ne na kla pie kon ser wa cyj nej.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wi do cz ne po wi erz ch												

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

nie														
Części stalowe i klapy konserwacyjne malowane proszkowo w kolorze RAL.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kategoria korozyjności C5-M.	●	●	●	●			●					●	●	
Funkcje														
Otwieracze drzwi otwierany bez prądu lub za pomocą bezprądu.										●				
Zamykacze drzwi z szybną ślizgową, zamknięcie										●	●			



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

nto wa ny w o bu do wie por tal u lub na pę dzi e do każ dyc h zi nte gro wa nyc h d rzw i.												
Dw a k ami eni e b eto no we ze zint egr ow any mi pęt lam i in duk cyj ny mi za mia st u mie szc zon ych luz em pęt li.												
Ge ner ato r lo so wy z s ygn ałe m dź												

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

wię ko wy m lub bez .												
Ele ktr yk a												
Prz ygo tow ani e do mo nta żu sta cji od bio rcz ej d or ma kab a 90 04 lub ko mp akt ow ego czy tni ka dor ma kab a 91 04.	•		•	•	•	•	•			•	•	•
Róż ne kon sol e c ałk owi cie ze stal i ni erd ze wn ej lub z t wor zy wa szt ucz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

ne go bą dź alu mi niu m w k olo rze inst ala cji lub RA L 9 00 6. Płyt y p rze dni e k ons oli alu mi nio wy ch dos tęp ne z t wor zy wa szt ucz ne go lub stal i ni erd ze wn ej.												
Prz y ci sk do ręc zne go zw alni ani a p oje dyn cze go.	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Zw oln eni e ci ągł	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

e w kie run ku wej ści a i wyj ści a.														
Pan el s ter ow ani a i ra my lub ob ud ow y n aty nko we.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Do dat ko we pły tki do roz sze rze nia istn ieją cych w ejś ć i wyj ść w a gre gac ie t ypu 2.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Róż ne i nst ala cje syg nał ow e.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Róż ne oś wie tle nie LE D i prz	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

elą czn iki zmi erz cho we.														
Ogr ze wa nie.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ins tal acj a														
Fab ryc zny mo nta ż in stal acji bra mki obr oto wej mo żli wy prz y r odz aju mo co wa nia „go tow a p odł oga ” i „su row a p odł oga ”.	●		●	●		●	●							
Inst ala cja na got ow ej p odł odz e X = 0.	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●
Inst ala cja na sur ow	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

ej p
odł
odz
e X
=
15
0
m
m.

OPCJE ZADASZEŃ DLA KOŁOWROTÓW FURT KENTAUR

	FTS- E01	FTS- L04	FTS- E02	FTS- E03	FTS- E04	FTS- E05	FTS- L06	FTS- E06	FTS- M01	FTS- M02	FTS- M03	FTS- M05	FTS- L01	FTS- L05	FGE- M01
Dach D1 - Głębokość 1500 lub 2770 (wysokość całkowita 120)															
Szerokość															
1650	●	●												●	●
1820			●	●											
2220											●	●			
2330														●	
2620								●							
2720									●	●					
Dach D2 i dach D3 - głębokość 2820 (krawędź dachu 200)															
Szerokość															
1830	●	●												●	●
2000			●	●											
2400											●	●			
2510														●	
2800								●							
2900									●	●					

Dachy w celu zabezpieczenia przed przechodzeniem górą i jako ochrona przed czynnikami atmosferycznymi

Dach D1

Stalowa konstrukcja wsporcza cynkowana ogniowo, osłona z blachy trapezowej w kolorze RAL 9002 szara biel (opcjonalnie powlekana tworzywem sztucznym w odcieniu RAL). W instalacjach wielokrotnych dostarczany jest dach jednolity. Od czterech instalacji na środku wymagany jest odpływ wody. Odstęp między instalacjami wynosi 50 mm.

Dach D2

Konstrukcja wsporcza stalowa, cynkowana ogniowo, osłona z blachy trapezowej w RAL 9002 szara biel (opcjonalnie powlekany tworzywem sztucznym w odcieniu RAL). Z krawędzią daszku, w kolorze RAL 9006, z odpływem wody z PVC, szary.

W instalacjach wielokrotnych dostarczany jest dach jednolity. Odstęp między instalacjami wynosi 50 mm. Krawędź daszku jest jednolita do długości 6,4 m.

Dach D3

Konstrukcja wsporcza stalowa, cynkowana ogniowo, osłona z blachy trapezowej w RAL 9002 szara biel (opcjonalnie powlekany tworzywem sztucznym w odcieniu RAL). Z krawędzią daszku, w kolorze RAL 9006, z odpływem wody z PVC, szary. Dolna strona daszku z okładziną panelową aluminiową, biel lotosu. W instalacjach wielokrotnych dostarczany jest dach jednolity. Odstęp między instalacjami wynosi 50 mm. Krawędź daszku jest jednolita do długości 6,4 m.

Wszystkie dachy wytrzymują maks. obciążenie śniegiem 5,5 kN/m² = strefa 3 obciążenia śniegiem wg DIN EN 1991-1-3 i maks. obciążenie wiatrem 108 km/h = strefa 4 obciążenia wiatrem wg DIN EN 1991-1-4.