
Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:15

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/furta-ozak-ecoline-400-s25-pojedyncza-przejscie-50cm-p-1434.html

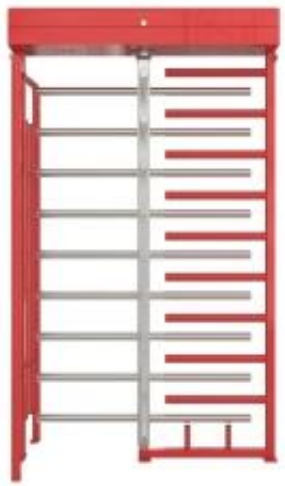

# Furta OZAK ECOLINE 400 S/25 pojedyncza przejście 50cm

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **NA ZAMÓWIENIE** |
| CZAS WYSYŁKI | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| NUMER KATALOGOWY | **OZAK ECOLINE 400 S/25** |
| KOD PRODUCENTA | **OZAK ECOLINE 400 S/25** |
| Producent | **OZAK** |

## OPIS PRODUKTU

### Furta OZAK ECOLINE 400 S/25 pojedyncza przejście 50cm

**Furty OZAK oferują bezpieczeństwo oraz praktyczność w systemie kontroli dostępu dla pieszych. Głównym atutem jest wytrzymałość oraz wysokiej jakości wykonanie.**

***Cechy główne furty***

- jednostronna
- dwukierunkowa
- 4 ramienna (90° system obrotowy)
- konstrukcja ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo
- rotor ze stali nierdzewnej
- przejście 50cm

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRAMKA OZAK ECOLINE 400 | |
|---|---|
| **Obudowa** | Stal lub stal nierdzewna typu 304 (opcjonalnie 316) szczotkowana, powierzchnia malowana proszkowo lub opcje mieszane. (Opcjonalnie cynkowanie ogniowe pod powłoką dla modeli zewnętrznych) z dolnym oświetleniem |
| **Skrzydła** | Dwie bramki z czterema ramionami (90°). Każde z dziesięcioma elementami Ø42x2,5 mm elektrostatycznie malowanymi proszkowo, ocynkowanymi ogniowo lub ze stali nierdzewnej Ø40mm (opcjonalnie Ø38, Ø42 i Ø45 mm). |
| **Zasilanie** | 110/220-240 V 60/50 Hz AC (%±10) 24 V DC w trybie czuwania ~3 W + ~ 3 W maks. ~15 W + ~15 W |
| **System sterowania** | Wszystkie wejścia są zabezpieczone optoizolatorem. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu, które posiadają bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Opcjonalnie dostępne są moduły komunikacyjne IP |

| | |
|---|---|
| | RS232/RS485/TCP IP. |
| **Przepustowość** | Przepustowość mechanizmu (elektromechanicznego): Maks. 60 + 60 przejść/min. Nominalna: ~18 + ~18 przejść/min. Przepustowość mechanizmu (z napędem): Maks. 48 + 48 przejść/min. Nominalna: ~15 + ~15 przejść/min. *Współpraca z różnego typu systemami kontroli dostępu może spowodować zmianę przepustowości. |
| **Tryb awaryjny** | System zezwala na swobodne przejście w trybie awaryjnym i w przypadku zaniku zasilania. |
| **Temperatura pracy, wilgotność, stopień ochrony IP** | -20°C do + 68°C (opcjonalnie -50°C z nagrzewnicą), RH 95% bez kondensacji / IP 56 do użytku zewnętrznego (opcjonalnie IP 66). |
| **Działanie** | Elektromechaniczny system dwukierunkowy (opcjonalnie z napędem silnikowym) z różnymi trybami pracy, w tym z obustronną kontrolą dostępu, z jednej strony swobodnym (wyjście lub wejście), z drugiej strony kontrolowanym dostępem i trybami ograniczania dostępu. |
| **Akcesoria** | Wskaźniki LED kierunku i informujące o statusie pracy, pilot zdalnego sterowania, interfejs do PC, RS485, RS232 i LAN, licznik, system nadawania komunikatów audio, płyta montażowa, wrzutnia monet/inteligentny system do wrzucania monet i zasobnik na monety, słupek pod czytnik kart, limit liczby miejsc dla zastosowań np. na stadionach, wewnętrzny akumulator, napęd silnikowy, system ogrzewania, separatory, wspornik mocujący czytnika kart. |