Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 07:04

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/furtka-bicyclone-l-900-dla-niepelnosprawnych-bramka-wysoka-kolowrot-p-3881.html



FURTKA BICYCLONE-L 900 dla niepełnosprawnych Bramka wysoka, kołowrót

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**FURTKA BICYCLONE-L 900**
KOD PRODUCENTA	**10063**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

FURTKA BICYCLONE-L 900 dla niepełnosprawnych

Bicyclone Głównym celem tego kołowrotu jest jednokierunkowa lub dwukierunkowa kontrola dostępu do parków rozrywki i obiektów sportowych dla pieszych i rowerzystów. W przypadku instalacji bramki na zewnątrz montowany jest podgrzewacz.

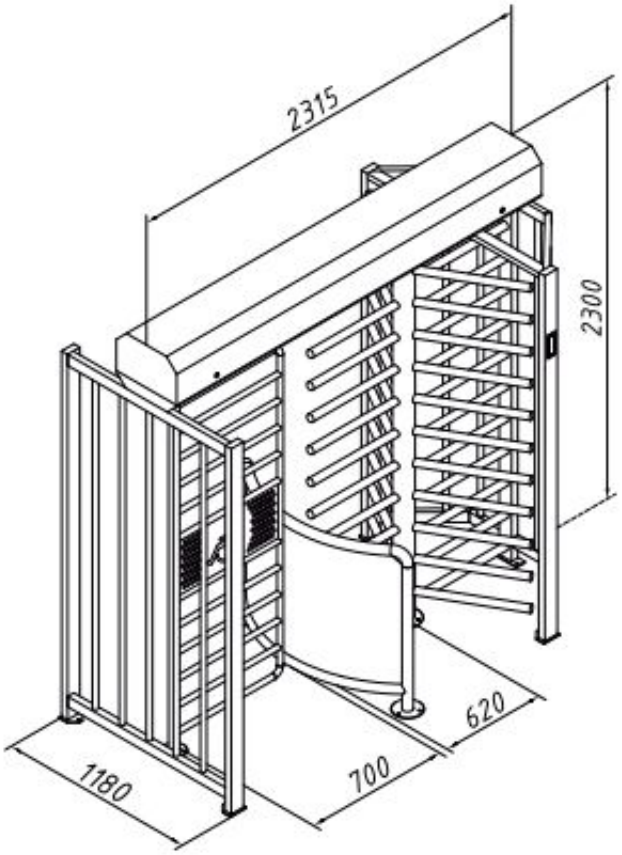
Zalety bramki:

- Zbudowana ze Stali nierdzewnej szczotkowanej AISI 304
- Podłączenie Anty Panic – przejście wolne
- Furta dla niepełnosprawnych 700 i 900 szerokość
- Otwarcie ramienia uchylnego w przypadku zagrożenia
- Sygnalizacja diodowa – piktogramy
- Servo napęd – wspomaganie przejścia opcja
- Praca dwukierunkowa; wejście- wyjście
- Sygnalizacja dźwiękowa bramki
- Podłączenie kontroli dostępu
- Podłączenie foto kontroli
- Podłączenie RCP
- Podgrzewacz w przypadku montażu bramki na zewnątrz
- Podłączenie alkomatu
- Podłączenie kamery
- Sygnał błędu
- Podtrzymywanie napięcia w przypadku zaniku napięcia – zasilacz buforowy
- Akumulator 17 V
- Sygnał anty-paniki – ALARM
- Detekcja przejścia
- Kalibracja ramienia – magnetyczna
- Pulpit sterowniczy
- Pilot bezprzewodowy

- Temp. pracy; – 25 do + 40 C
- IP 42; 65
- OPCJE STALI ; AISI 304; AISI 316; OCYNK; MALOWANIE PROSZKOWE

Dane techniczne BICYCLONE-L 900

	BICYCLONE 700	BICYCLONE 900	BICYCLONE-L 700	BICYCLONE-L 900
Przepustowość osoba/minuta	20			
Szerokość przejścia, mm	Rotor 650 Brama 700	Rotor 650 Brama 900	Rotor 650 Brama 700	Rotor 650 Brama 900
Typ wirnika	kąt między ramionami 120˚			
Mechanizm	Elektromechaniczny (standard) Serwonapęd (opcja)		Serwonapęd (standard)	
Mechanizm blokujący	Dwa elektromechaniczne zaczepy blokujące (oddzielny system blokowania)			
Tryb awaryjny	wolny przejazd w obu kierunkach			
Awarii zasilania	Zabezpieczenie w razie awarii (standard) Dodatkowe abezpieczenie w razie awarii (opcja)		Zabezpieczenie w razie awarii (standard)	
Opcje instalacji	Zdemontowany (standard) Całkowicie złożony (opcja). Może być zainstalowany dźwigiem.			
Standardowa obudowa	Szczotkowane SS AISI 304			
Dostępne obudowy	Szczotkowane SS AISI 316 / Polerowana SS AISI 304 / Polerowana SS AISI 316 / Malowana proszkowo (any RAL up on request)			
Napięcie	AC (100-240)V, 50/60Hz; DC source 12 V			
Maksymalne zużycie energii	For electromechanical – 155 W For servo-drive – 155 W		For servo-drive – 55W	
Stopień ochrony	IP 41 (for indoor installation) IP54/IP65 (for outdoor installation)			
Cykle pracy	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000


2315
2300
620
700
1180