Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:32

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/furtka-cyclone-l-x-type-bramka-do-pasa-kolowrot-90-p-3873.html



# FURTKA CYCLONE-L X type Bramka do pasa, kołowrót 90°

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **NA ZAMÓWIENIE** |
| CZAS WYSYŁKI | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| NUMER KATALOGOWY | **FURTKA CYCLONE-L X** |
| KOD PRODUCENTA | **10055** |
| Producent | **HERZ SYSTEM** |

## OPIS PRODUKTU

**FURTKA CYCLONE-L X type Bramka wysokość średnia, kołowrót 90°**

Głównym celem jest zapewnienie pełnej kontroli obszaru w zależności od wysokości ogrodzenia. Pozwala on na pojedyncze lub podwójne sterowanie kierunkiem ruchu pieszego, dostęp dla przedsiębiorstw, zakładów administracyjnych, banków i innych miejsc, jak również dla bezpieczeństwa obszarów chronionych przed nieautoryzowanym dostępem poprzez kontrolowane bariery fizyczne. Projekt wykonany jest ze stali nierdzewnej, aby zapewnić wygodę i ochronę w każdych warunkach. Jest to zgodne z europejskimi standardami projektu.

**Materiały:**

- Model „Prestige”- z polerowanej stali nierdzewnej.
- Model „Classic”- wirnik ze stali nierdzewnej, obudowa z stali konstrukcyjnej z powłoką polimerową.
- Model „Nowoczesny”- rotor i obudowa wykonane są ze stali konstrukcyjnej z powłoką cynkową.
- Podstawowe kolory: Srebrny antic.

**Typ wirnika:**

- Y kształt (120° kąt).
- X kształt (90°).

**Dodatkowe elementy:**

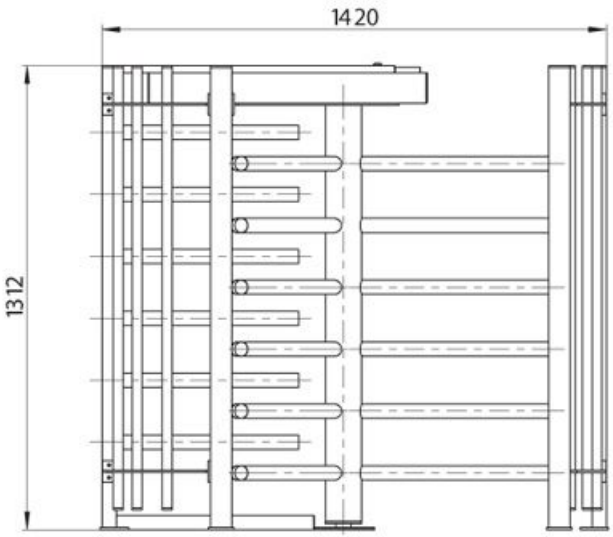
- Ręczne odblokowywanie w przypadku niedostępności zasilania.
- Podgrzewacz montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.
- Panele sterowania lub odznaki dla zdalnego sterowania.
- Backup baterii 12 V, 17 A ʷ h.

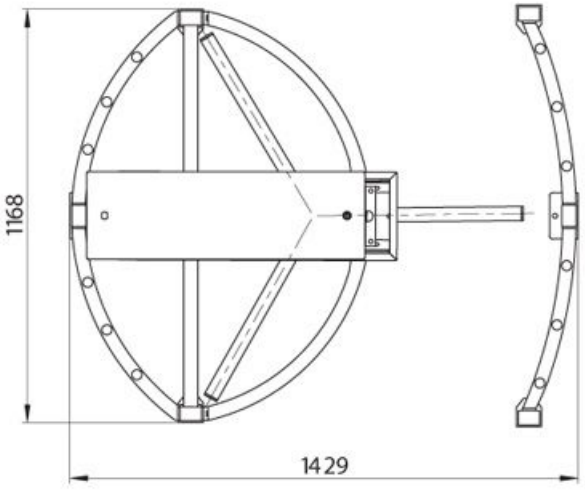
**Parametry elektryczne:**

- Zużycie energii elektrycznej napięcie zasilania AC (100-240) V, 50/60 Hz.
- Zasilanie Napięcie wyjściowe DC 13,8 V.
- Dodatkowo do 250 W z zasilania sieciowego do systemu ogrzewania z zewnątrz bramka.

## Dane techniczne CYCLONE-L X type

| | CYCLONE Y type | CYCLONE X type | CYCLONE -L Y type | CYCLONE -L X type |
|---|---|---|---|---|
| Przepustowość osoba/minuta | 20 | | | |
| Szerokość przejścia, mm | 650 | 550 | 650 | 550 |
| Typ wirnika | kąt między ramionami 120˚ | kąt między ramionami 90° | kąt między ramionami 120˚ | kąt między ramionami 90° |
| Mechanizm | Elektromechaniczny (standard) Serwonapęd (opcja) | | Serwonapęd (standard) | |
| Mechanizm blokujący | Dwa elektromechaniczne zaczepy blokujące (oddzielny system blokowania) | | | |
| Tryb awaryjny | wolny przejazd w obu kierunkach | | | |
| Awarii zasilania | Zabezpieczenie w razie awarii (standard) Dodatkowe abezpieczenie w razie awarii (opcja) | | Zabezpieczenie w razie awarii (standard) | |
| Opcje instalacji | Zdemontowany (standard) Całkowicie złożony (opcja). Może być zainstalowany dźwigiem. | | | |
| Standardowa obudowa | Szczotkowane SS AISI 304 | | | |
| Dostępne obudowy | Szczotkowane SS AISI 316 / Polerowana SS AISI 304 / Polerowana SS AISI 316 / Malowana proszkowo (any RAL up on request) | | | |
| Napięcie | AC (100-240)V, 50/60Hz; DC source 12 V | | | |
| Maksymalne zużycie energii | For electromechanical – 155 W<br>For servo-drive – 155 W | | For servo-drive – 55W | |
| Stopień ochrony | IP 41 (for indoor installation) IP54/IP65 (for outdoor installation) | | | |
| Cykle pracy | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |


1420
1312


1168
1429