




Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/furtka-sesame-l-x-type-bramka-wysoka-kołowrót-90-p-3861.html>

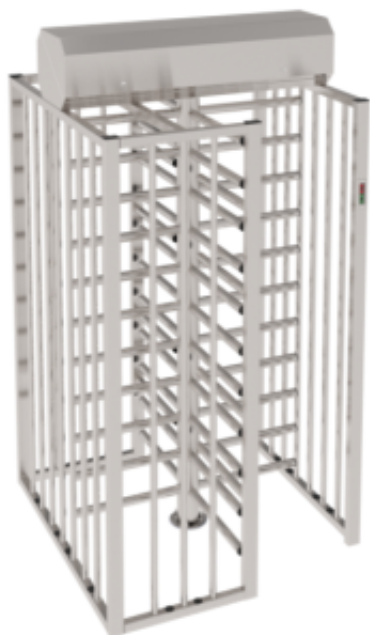

FURTKA SESAME-L X type Bramka wysoka, kołowrót 90°

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	FURTKA SESAME-L X
KOD PRODUCENTA	10043
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

FURTKA SESAME-L X type Bramka wysoka, kołowrót 90°

SESAME to doskonałe połączenie prostoty, funkcjonalności i niezawodności.

Kołowrót przeznaczony do kontroli dostępu wejścia ludzi do obszaru nadzorowanego o wysokiej intensywności przejścia w obu kierunkach, np. w kopalniach, obiektach sportowych, bankach oraz w dużych zakładach przemysłowych.

Zalety bramki:

- Zbudowana ze Stali nierdzewnej szczotkowanej AISI 304
- Kąt ramienia (wirnika) 90
- Podłączenie Anty Panic – przejście wolne
- Blokada mechaniczna przejścia wejścia lub wyjścia Sygnalizacja diodowa – piktogramy
- Servo napęd – opcja wspomagania przejścia
- Praca dwukierunkowa; wejście- wyjście
- Sygnalizacja dźwiękowa bramki
- Podłączenie kontroli dostępu
- Podłączenie foto kontroli
- Podłączenie RCP
- Podgrzewacz w przypadku montażu bramki na zewnątrz
- Podłączenie alkomatu
- Podłączenie kamery
- Sygnał błędu
- Podtrzymywanie napięcia w przypadku zaniku napięcia – zasilacz buforowy
- Akumulator 17 V
- Sygnał anty-paniki –ALARM
- Detekcja przejścia
- Kalibracja ramienia – magnetyczna
- Pulpit sterowniczy
- Pilot bezprzewodowy
- pracy; - 25 do + 40 C
- IP 42; 65

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- OPCJE STALI ; AISI 304; AISI 316; OCYNK; MALOWANIE PROSZKOWE

Dane techniczne FURTKA SESAME-L X type				
WYSOKOŚĆ		2350 MM		
DŁUGOŚĆ		1420 MM		
SZEROKOŚĆ		1200 MM		
SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA		660 MM		
WAGA		375 KG		
	Sesame Y type	Sesame X type	Sesame-L Y type	Sesame-L X type
Przepustowość osoba/minuta	20			
Szerokość przejścia, mm	650	535	650	535
Typ wirnika	kąt między ramionami 120°	kąt między ramionami 90°	kąt między ramionami 120°	kąt między ramionami 90°
Mechanizm	Elektromechaniczny (standard) Serwonapęd (opcja)		Serwonapęd (standard)	
Mechanizm blokujący	Dwa elektromechaniczne zaczepy blokujące (oddzielny system blokowania)			
Tryb awaryjny	wolny przejazd w obu kierunkach			
Awarii zasilania	Zabezpieczenie w razie awarii (standard) Dodatkowe zabezpieczenie w razie awarii (opcja)		Zabezpieczenie w razie awarii (standard)	
Opcje instalacji	Zdemontowany (standard) Całkowicie złożony (opcja). Może być zainstalowany dźwigiem.			
Standardowa obudowa	Szczotkowane SS AISI 304			
Dostępne obudowy	Szczotkowane SS AISI 316 / Polerowana SS AISI 304 / Polerowana SS AISI 316 / Malowana proszkowo (any RAL up on request)			
Napięcie	AC (100-240)V, 50/60Hz; DC source 12 V			
Maksymalne zużycie energii	For electromechanical – 155 W For servo-drive – 155 W		For servo-drive – 55W	
Stopień ochrony	IP 41 (for indoor installation) IP54/IP65 (for outdoor installation)			
Cykle pracy	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME