


Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/furtka-wysoka-kolowrot-plexi-gt-05-2-bramka-kontrola-wejscia-podwojna-p-8308.html>

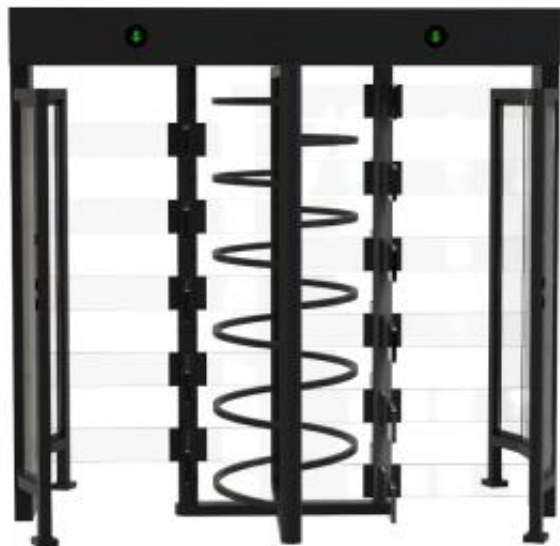

Furtka wysoka kołowrót PLEXI GT-05-2 bramka kontrola wejścia - PODWÓJNA

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8308)
KOD PRODUCENTA	PLEXI GT-05-2
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Podwójna bramka obrotowa pełnej wysokości CP-GT05-2 Plexy

CP-GT05-2 Plexy to podwójna bramka obrotowa pełnej wysokości przeznaczona do kontroli ruchu pieszych w miejscach wymagających wysokiego poziomu zabezpieczenia. Konstrukcja posiada **dwa tory przejścia** oraz akrylowe bariery obrotowe, dzięki czemu umożliwia skuteczną organizację ruchu przy większym natężeniu osób.

Bramka może pracować **jednokierunkowo lub dwukierunkowo**. Po otrzymaniu sygnału z systemu kontroli dostępu mechanizm odblokowuje rotor i umożliwia przejście w autoryzowanym kierunku.

Dwa tory przejścia

Podwójna konstrukcja CP-GT05-2 pozwala obsługiwać **dwa niezależne przejścia**, dzięki czemu bramka dobrze sprawdza się w obiektach o większym natężeniu ruchu.

Akrylowe bariery 20 mm

Rotor wykorzystuje **panele akrylowe o grubości 20 mm**. Wytrzymały mechanizm z hydraulicznym amortyzatorem zapewnia stabilną i cichszą pracę ciężkiego rotora.

Integracja z kontrolą dostępu

Bramka może współpracować z zewnętrznym systemem kontroli dostępu. Obsługiwane rozwiązania mogą wykorzystywać m.in. **karty RFID, kody QR, rozpoznawanie twarzy lub odcisków palców**.



Funkcje bezpieczeństwa

Mechanizm posiada funkcję anti-passback i blokadę obrotu wstecznego. Po otrzymaniu sygnału pożarowego lub w przypadku zaniku zasilania bramka umożliwia swobodne wyjście.

Zastosowanie bramki CP-GT05-2 Plexy

CP-GT05-2 Plexy sprawdzi się w obiektach wymagających kontroli dostępu i obsługi większego ruchu pieszych, takich jak **magazyny, fabryki, biura, stadiony, lotniska, laboratoria badawcze oraz chronione strefy zewnętrzne.**


DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się specyfikacja techniczna podwójnej bramki obrotowej pełnej wysokości **CP-GT05-2 Plexy**.

Model	CP-GT05-2 Plexy
Liczba torów przejścia	2
Wymiary	2400 × 1500 × 2310 mm
Szerokość przejścia	650 mm
Wysokość przejścia	2000 mm
Materiał ramy	Stal nierdzewna 304 + panel akrylowy + szkło hartowane
Zasilanie	100-240 V AC, 50/60 Hz
Elektromagnes napędowy	24 V DC
Sygnał otwarcia	Przełącznik pasywny (styk bezpotencjałowy)
Komunikacja	RS485
Kierunek pracy	Dwukierunkowy (standard), jednokierunkowy
Tryb awaryjny / pożarowy	Swobodne wyjście
Temperatura pracy	-30°C do 80°C
Środowisko pracy	Wewnątrz i na zewnątrz
Wilgotność względna	Maks. 95%

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI KONTROLA DOSTĘPU PLEXI GT-05-2

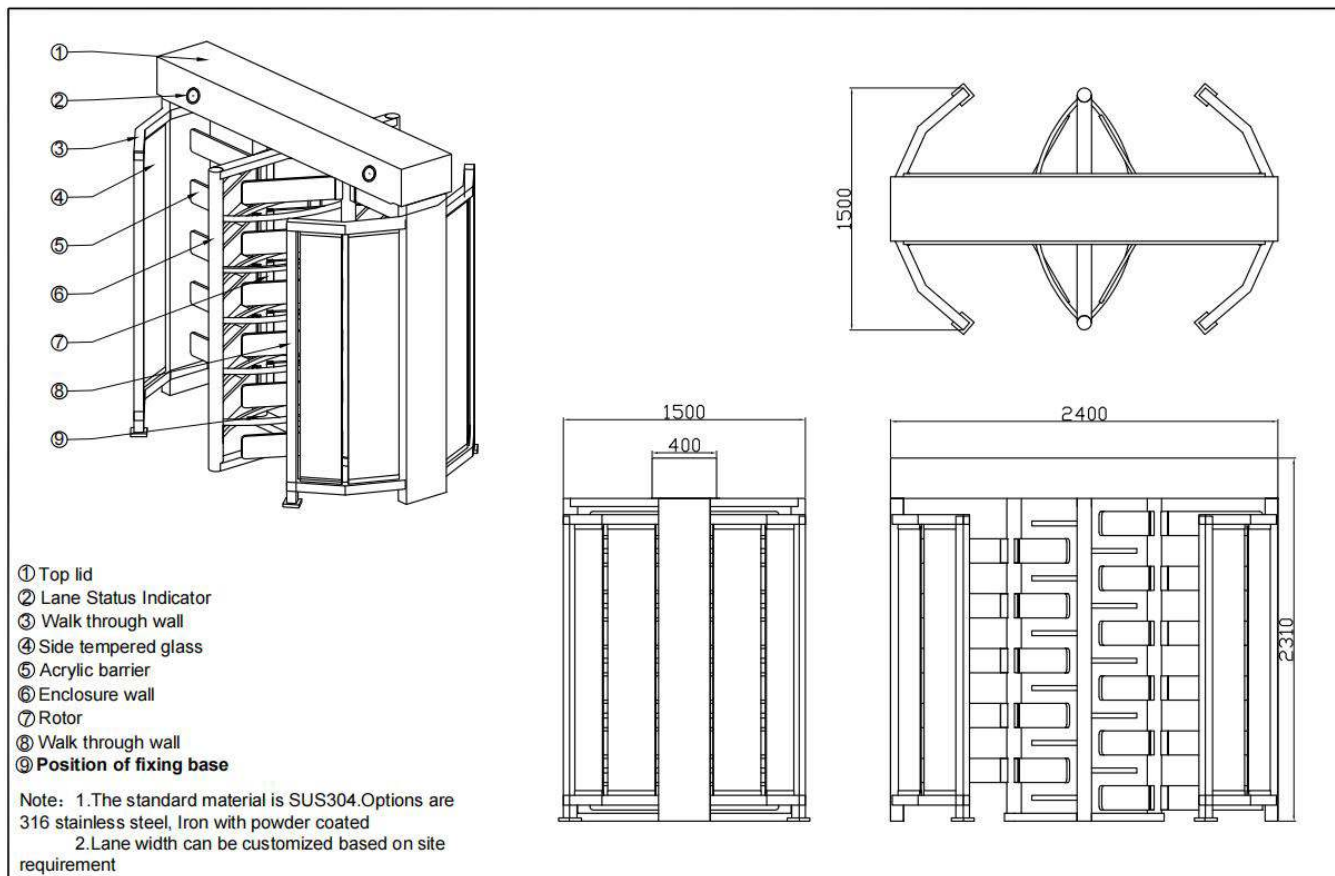

PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA FURTY WEJŚCIOWEJ PLEXI GT-05


Istnieje możliwość dopasowania obudowy do wybranego czytnika.



Oferujemy możliwość indywidualnego znakowania logo.




Istnieje możliwość personalizacji koloru obudowy poprzez malowanie proszkowe (paleta RAL/RGB) lub zastosowanie cynkowania ogniowego.

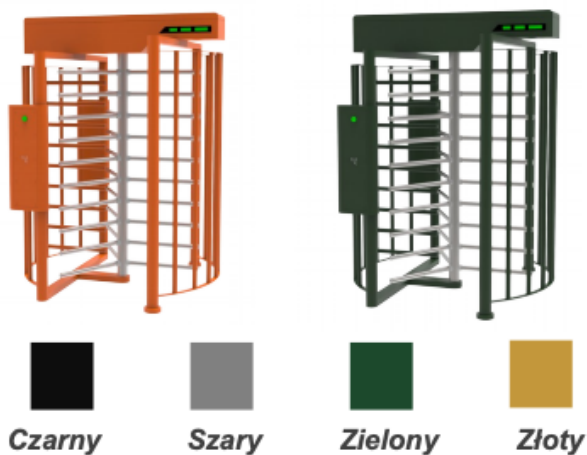

Dodatkowe wyposażenie obejmuje platformę montażową na ukrytych kółkach, zadaszenie i oświetlenie LED.



Bramka może zostać wyprodukowana w niestandardowym rozmiarze na zamówienie.



MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- bramy,
- furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),
- słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,
- elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,
- oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44