

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/jednostka-szlabanu-came-gard-g12000kg1325-p-940.html>

Jednostka szlabanu CAME GARD G12000K+G1325

Cena	37 920,00 zł
DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	G12000K+G1325
KOD PRODUCENTA	G12000K+G1325
Producent	CAME
PRODUCENT	CAME
ZASILANIE SILNIKA	24V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	12,0 m
WYKOŃCZENIE	OCYNKOWANY I LAKIEROWANY
ENKODER	NIE

OPIS PRODUKTU

Jednostka szlabanu CAME GARD G12000K+G1325

Skład zestawu

- Jednostka szlabanu 24V **CAME GARD G12000K**
- Obowiązkowa przeciwwaga **CAME G1325**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Szlaban najwyższej klasy

Szlabany GARD stosowane są do kontroli dostępu do obiektów przemysłowych i przejazdów o wysokim natężeniu ruchu. Podobnie jak wszystkie urządzenia CAME, szlabany serii GARD zaprojektowano pod kątem wytrzymałości i specjalistycznej funkcjonalności potrzebnej przy kontroli przejazdów.

Elastyczność

Niskonapięciowe silniki i duży wybór akcesoriów zabezpieczających stanowią o ich sile. Szlabany GARD są niezastąpione na przejazdach gdzie konieczna jest szybka i niezawodna praca oraz intensywne użytkowanie

Samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Obudowa z ocynkowanej i lakierowanej stali RAL 2004. Posiada wbudowaną centralę sterującą z jednokanałowym dekoderym radiowym oraz sprężyny wyważające ramię. Sterowanie radiowe realizowane poprzez kartę częstotliwości. Minimalny czas otwarcia 10s. Praca intensywna.

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME
dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME
wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

*:

1:

2:

3:

DANE TECHNICZNE**DANE TECHNICZNE SZLABANU PARKINGOWEGO CAME G6000 G12000**

Typ	G6000/G6001	G12000
-----	-------------	--------

Stopień zabezpieczenia	IP 54	
------------------------	-------	--

Zasilanie	230 V 50/60 Hz	
-----------	----------------	--

Zasilanie silnika	24 V D.C.	
-------------------	-----------	--

Moc maksymalna silnika	300W	
------------------------	------	--

Pobór prądu silnika	15 A maks.	
---------------------	------------	--

Czas otwarcia	4÷8 s	10s
---------------	-------	-----


Cykl pracy	praca intensywna	50,00%
------------	------------------	--------


Moment siły	600 Nm	
-------------	--------	--

Temperatura pracy	-20°C min. +50°C maks.	
-------------------	------------------------	--


RYSUNEK

G12000

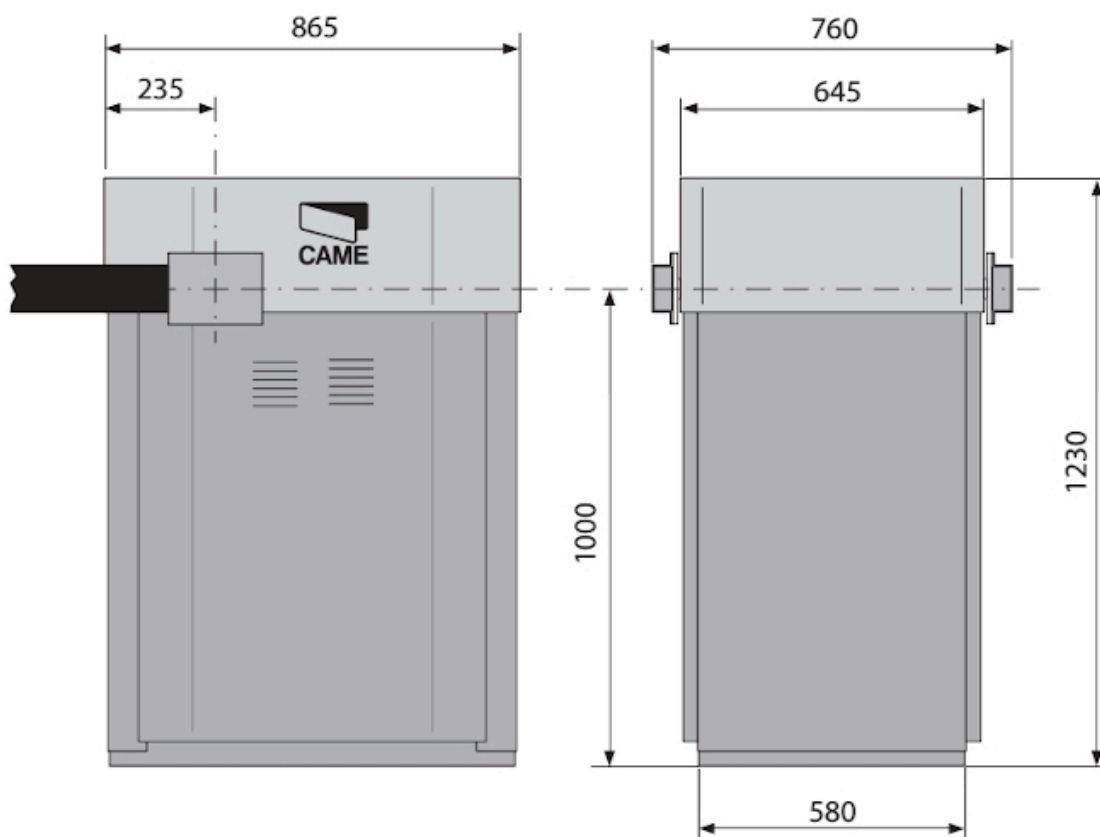

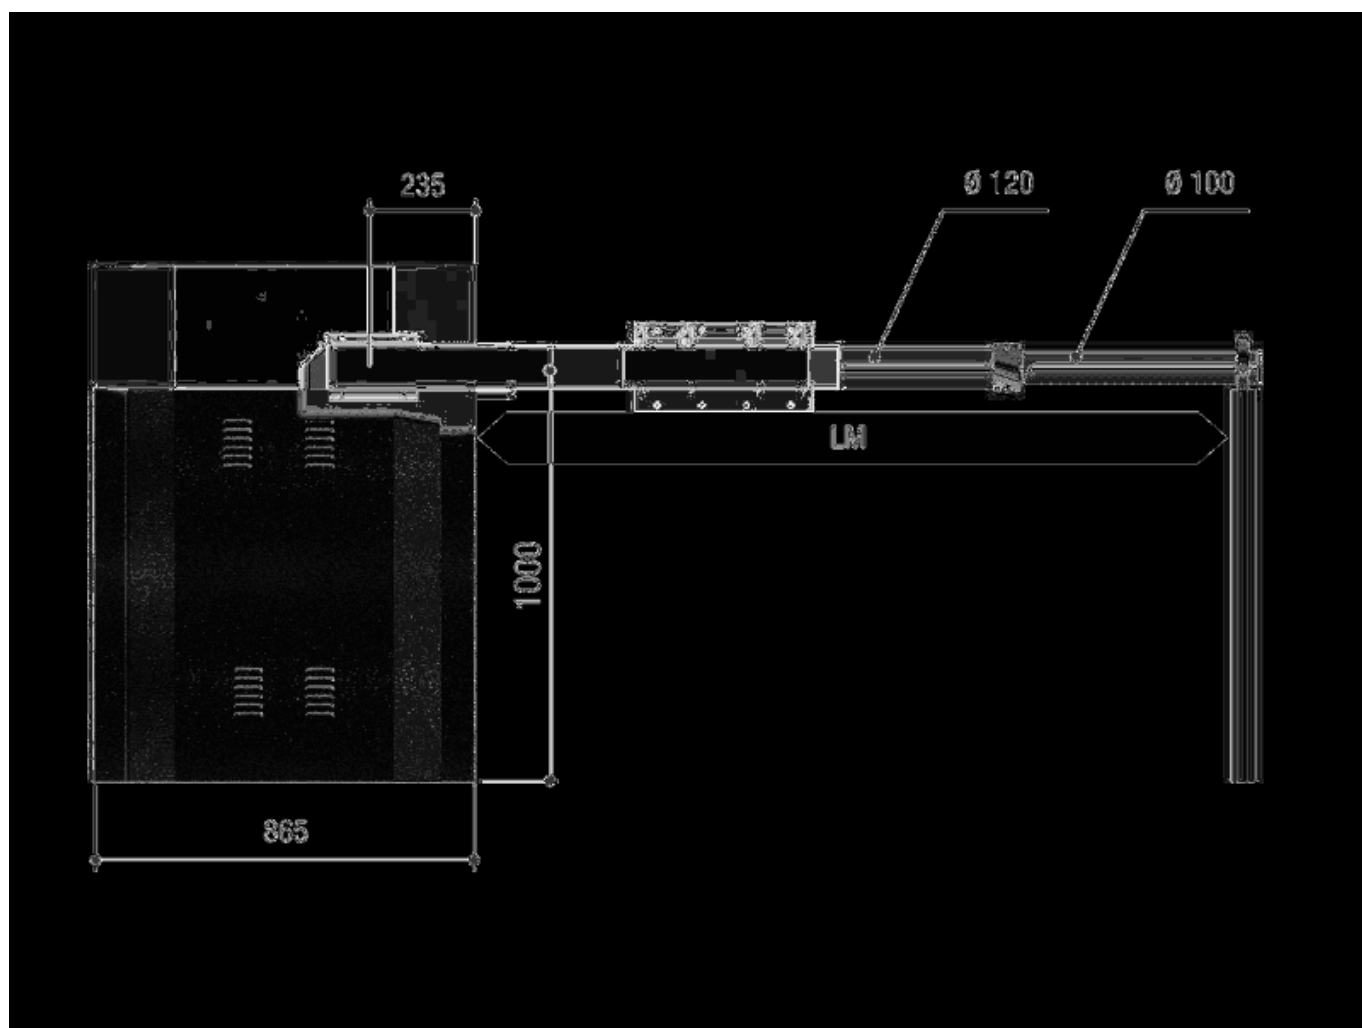

SCHEMAT INSTALACJI

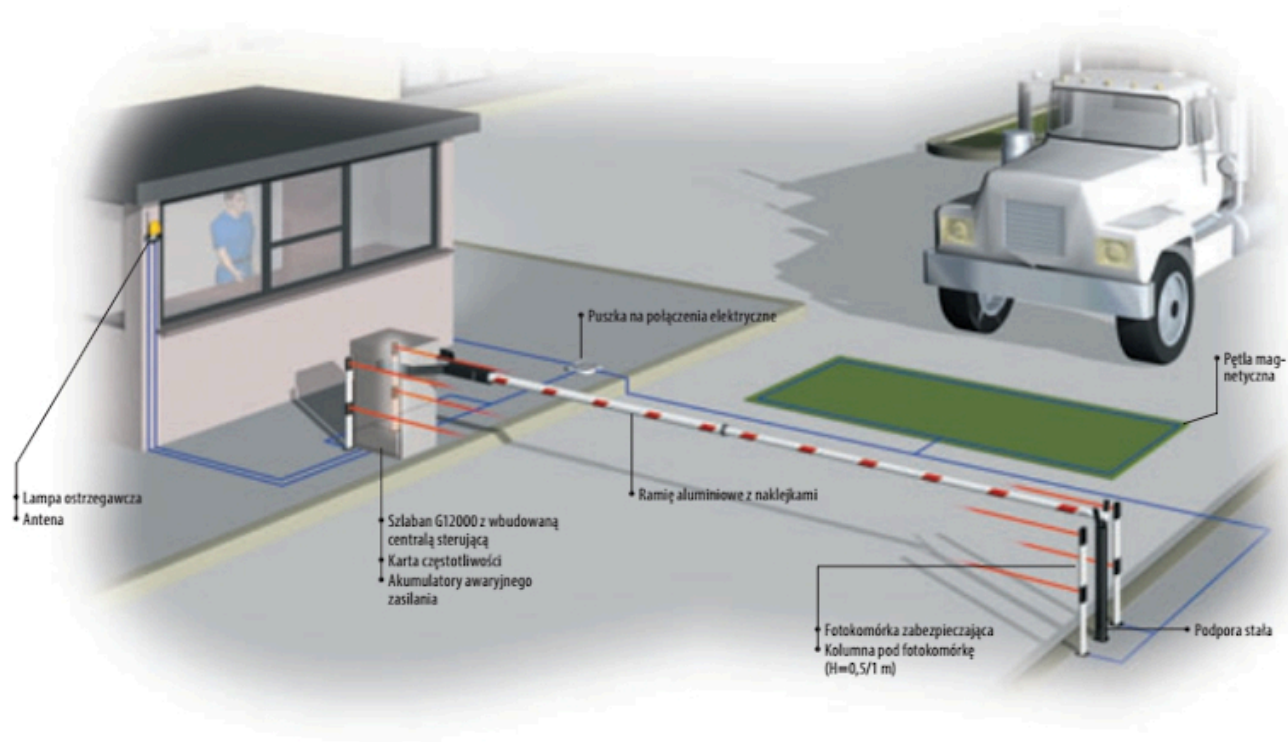

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44