Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 03:00

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/jednostka-szlabanu-came-gard-g5000-do-5m-p-1369.html



Jednostka szlabanu CAME GARD G5000 do 5m

DOSTĘPNOŚĆ	Produkt wycofany Zapytaj o zamiennik
NUMER KATALOGOWY	**G5000**
KOD PRODUCENTA	**G5000**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
NAPĘD	**ELEKTROMECHANICZNY**
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	**5,0 m**
WYKOŃCZENIE	**OCYNKOWANY I LAKIEROWANY**
ENKODER	**NIE**

OPIS PRODUKTU

Jednostka szlabanu CAME GARD G5000 do 5m

Skład zestawu

- Jednostka szlabanu 24V **CAME GARD G5000**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Szlabany dedykowane do szerszych przejazdów na parkingach
Zapewniają optymalną kontrolę ruchu oraz szybkie otwieranie i zamykanie. Obudowa wykonana jest z ocynkowanej stali lakierowanej na szaro.

24 V D.C. - 300 W Samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Obudowa z ocynkowanej i lakierowanej stali RAL 7024. Posiada wbudowaną centralę sterującą z jednokanałowym dekoderem radiowym, wbudowany uchwyt mocowania ramienia, oraz sprężyny wyważające ramię. Minimalny czas otwarcia 4 s. Praca intensywna

Cechy


- PRĘDKOŚĆ POD STAŁĄ KONTROLĄ. Centrala sterująca posiada możliwość regulacji prędkości otwierania i zamykania tak aby można ją było dostosować do potrzeb instalacji i użytkownika.
- PRACA INTENSYWNA. Niskonapięciowy silnik 24 V D.C. zapewnia maksymalną sprawność umożliwiając ciągła pracę w miejscach gdzie jest ona wymagana.
- WYKRYWANIE PRZESZKÓD. W wersji 24 V D.C. czujnik amperometryczny w standardzie, wykrywa pojawiające się przeszkody i pozwala na natychmiastowe zatrzymanie lub odwrócenie ruchu ramienia

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME
*:
1: dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME
2: wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME
3:

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SZLABANU PARKINGOWEGO CAME G5000	
Typ	**G5000**
Stopień zabezpieczenia	IP 54
Zasilanie	230 V 50/60 Hz
Zasilanie silnika	24 V D.C.
Moc maksymalna silnika	200W
Pobór prądu silnika	15 A maks.
Czas otwarcia	4÷8 s
Cykl pracy	praca intensywna
Moment siły	600 Nm
Temperatura pracy	-20°C min. +50°C maks.

RYSUNEK

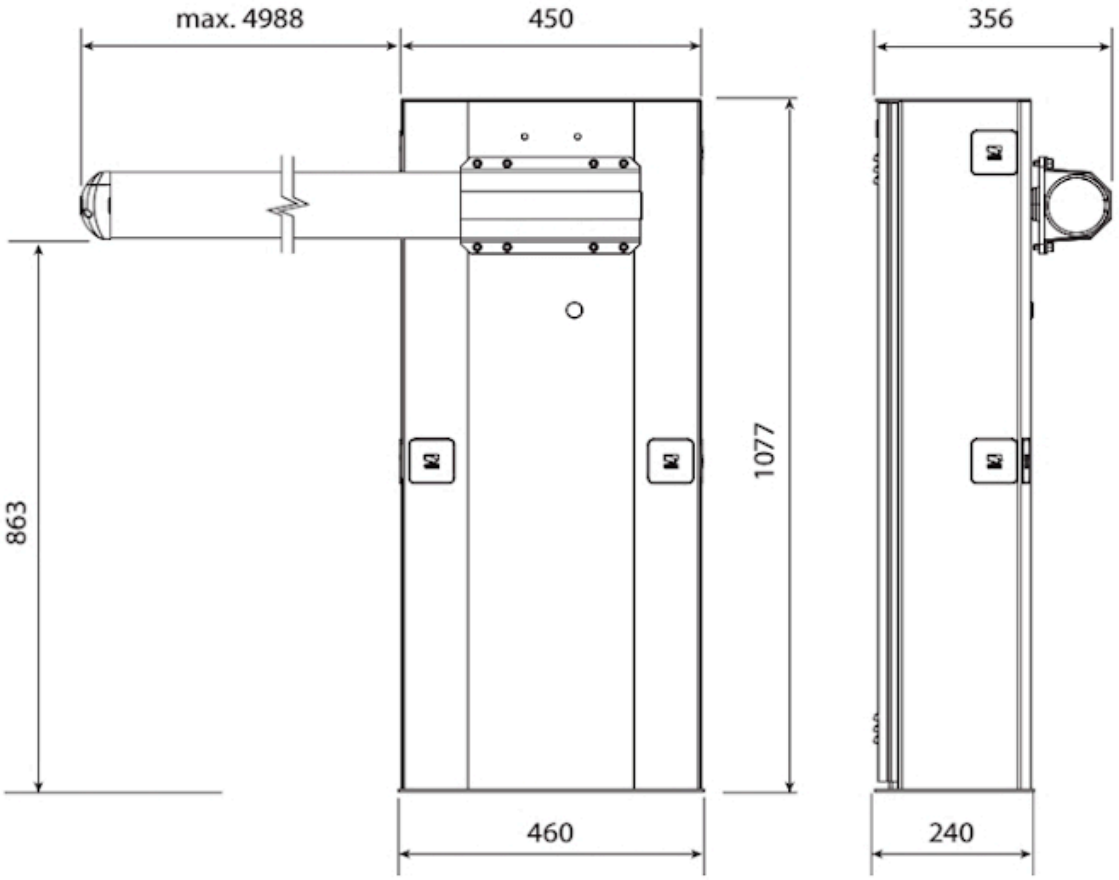

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44