



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 18:20

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/jednostka-szlabanu-came-gard-g6000-p-938.html>

Jednostka szlabanu CAME GARD G6000



Cena	6 704,73 zł
DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	G6000
KOD PRODUCENTA	G6000
Producent	CAME
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
ZASILANIE SILNIKA	24V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
ENKODER	NIE
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	6,5 m
WYKOŃCZENIE	OCYNKOWANY I LAKIEROWANY

OPIS PRODUKTU

Jednostka szlabanu CAME GARD G6000

Skład zestawu

- Jednostka szlabanu 24V **CAME GARD G6000**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Szlaban najwyższej klasy

Szlabany GARD stosowane są do kontroli dostępu do obiektów przemysłowych i przejazdów o wysokim natężeniu ruchu. Podobnie jak wszystkie urządzenia CAME, szlabany serii GARD zaprojektowano pod kątem wytrzymałości i specjalistycznej funkcjonalności potrzebnej przy kontroli przejazdów.

Elastyczność

Niskonapięciowe silniki i duży wybór akcesoriów zabezpieczających stanowią o ich sile. Szlabany GARD są niezastąpione na przejazdach gdzie konieczna jest szybka i niezawodna praca oraz intensywne użytkowanie

Samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Obudowa z ocynkowanej i lakierowanej stali RAL 2004. Posiada wbudowaną centralę sterującą z jednokanałowym dekoderym radiowym oraz sprężyny wyważające ramię. Sterowanie radiowe realizowane poprzez kartę częstotliwości. Minimalny czas otwarcia 4s. Praca intensywna.



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

**Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME i
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb**

sprawdź PILOTY CAME

*,

1:

dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME

2:

wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

3:

DANE TECHNICZNE

G6000/1 OGRANICZENIA STOSOWANIA

Ramię bez akcesoriów

Ramię
z gumami ochronnymi i lampkami

Ramię
z podporą podwieszaną

Ramię
z gumami ochronnymi lampkami
i firankami

Ramię z gumami ochronnymi, lampkami,
podporą podwieszaną lub firankami

6,5 maks.

6 maks.

6 maks.

6 maks.

5 maks.

Podpora stała G0462 jest obowiązkowa do przejazdu powyżej 3 m.

Podporę ruchomą można stosować do przejazdów o maks. szerokości do 6 m.

DANE TECHNICZNE SZLABANU PARKINGOWEGO CAME G6000 G12000

Typ	G6000/G6001	G12000
Stopień zabezpieczenia	IP 54	
Zasilanie	230 V 50/60 Hz	
Zasilanie silnika	24 V D.C.	
Moc maksymalna silnika	300W	



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Pobór prądu silnika

15 A maks.

Czas otwarcia

4÷8 s

10s

Cykl pracy

praca intensywna

50,00%

Moment siły


600 Nm

Temperatura pracy


-20°C min. +50°C maks.

RYSUNEK

G6000 - G6001

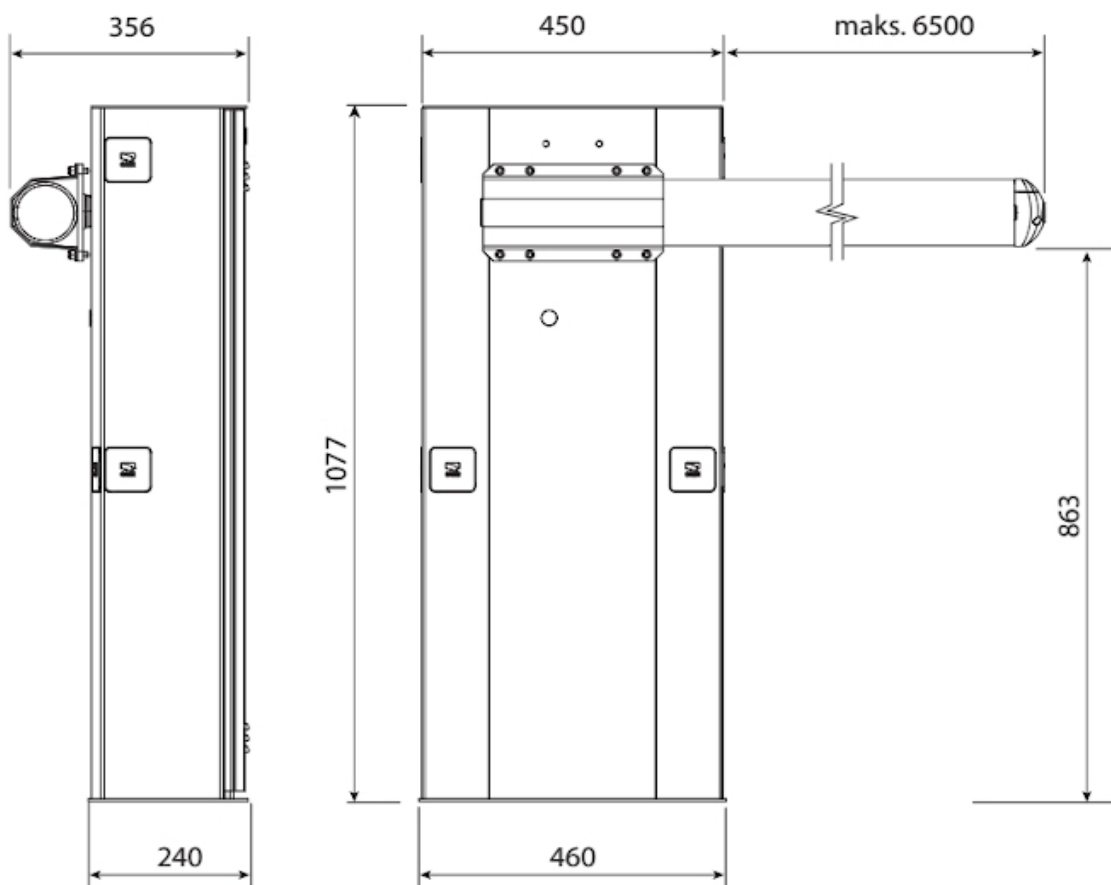

SCHEMAT INSTALACJI

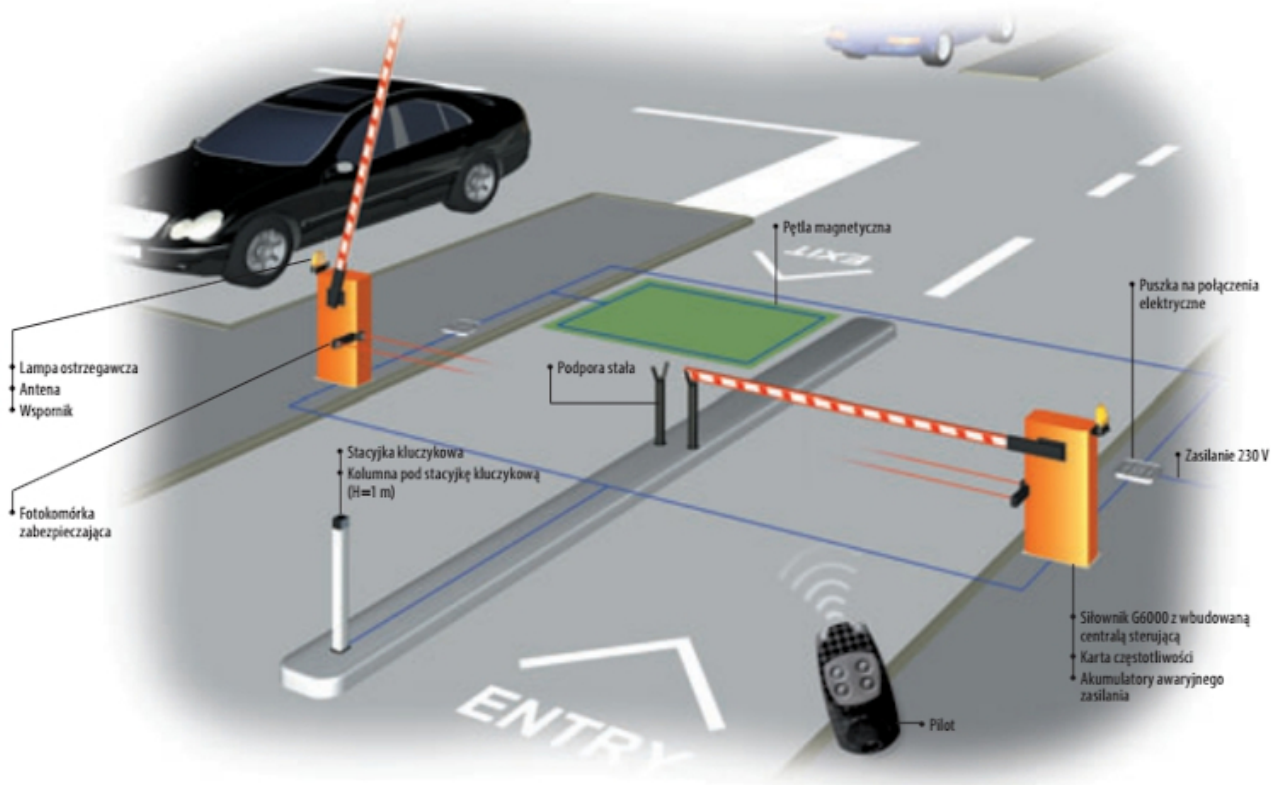

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45