



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 12:56

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/jednostka-szlabanu-came-gard-gt4-ggt40ags-24-v-dc-do-4m-p-5876.html>



## Jednostka szlabanu CAME GARD GT4 GGT40AGS 24 V DC do 4m

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Cena                 | <b>5 198,20 zł</b>              |
| DOSTĘPNOŚĆ           | <b>NA ZAMÓWIENIE</b>            |
| CZAS WYSYŁKI         | <b>14 dni</b>                   |
| NUMER KATALOGOWY     | <b>803BB-0160</b>               |
| KOD PRODUCENTA       | <b>803BB-0160</b>               |
| Producent            | <b>CAME</b>                     |
| PRODUCENT            | <b>CAME</b>                     |
| KOMPLETACJA          | <b>SIŁOWNIK</b>                 |
| ZASILANIE SILNIKA    | <b>24V</b>                      |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA  | <b>NORMALNA</b>                 |
| NAPĘD                | <b>ELEKTROMECHANICZNY</b>       |
| ENKODER              | <b>TAK</b>                      |
| DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX | <b>4,0 m</b>                    |
| WYKOŃCZENIE          | <b>OCYNKOWANY I LAKIEROWANY</b> |

### OPIS PRODUKTU

## Jednostka szlabanu CAME GARD GT4 24 V DC do 4m

### Skład zestawu

- Jednostka szlabanu 24V **CAME GARD G4**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

**Szlaban GT4** został zaprojektowany do pracy przy dużych obciążeniach. Przetestowany pod kątem intensywnego użytkowania do 300 cykli na godzinę i MCBF na poziomie 3 mln cykli. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie wymagana jest długa i bezawaryjna praca na przejeździe.

**GGT40AGS 24 V D.C. - 240 W** Samoblokujący, elektromechaniczny szlaban automatyczny z wbudowanym enkoderem. Obudowa wykonana z ocynkowanej i lakierowanej stali. Posiada wbudowaną centralę sterującą z jednokanałowym dekoderm radiowym oraz sprężyny wyważające ramię. Minimalny czas otwarcia 2 s. Praca intensywna. MCBF 3 mln cykli.

### ZALETY

- **NAPĘD.** Zasilany napięciem 24 V DC, wyposażony w zaawansowaną kontrolę prędkości.
- Przetestowany pod kątem intensywnego użytkowania przy 300 cyklach / godzinę i MCBF = 3 mln cykli.
- **OBUDOWA.** Wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej w kolorach: RAL7024, AISI 304 i AISI 316 lub w kolorze na zamówienie.
- **PŁYTA STERUJĄCA.** Z wyświetlaczem, technologią CAME CONNECT, możliwością podłączenia akcesoriów CXN BUS.
- **SYGNALIZACJA.** Dobrze widoczne sygnalizacyjne czerwone / zielone diody LED po obydwu stronach ramienia szlabanu i



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

obudowy.

- Możliwość zintegrowania z systemami innych firm poprzez protokół MODBUS.

**Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME i  
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb  
sprawdź PILOTY CAME**

\*:  
1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**

2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**


3:

## DANE TECHNICZNE

### DANE TECHNICZNE SZLABANU CAME GARD GT4

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Typ                         | 803BB-0160 / 803BB-0240 |
| Stopień zabezpieczenia      | IP54                    |
| Zasilanie                   | 230 V 50/60 Hz          |
| Zasilanie silnika           | 24 V D.C.               |
| Maks. pobór prądu           | 1,1 mA                  |
| Moc maksymalna silnika      | 240 W                   |
| Pobór mocy w trybie StandBy | 7 W                     |
| Moment siły                 | 300 Nm                  |
| Czas otwarcia               | 2+6 s                   |
| Cykl pracy                  | do 300 cykli / godz.    |
| Temperatura pracy           | -20°C min. +55°C maks.  |

## WYMIARY

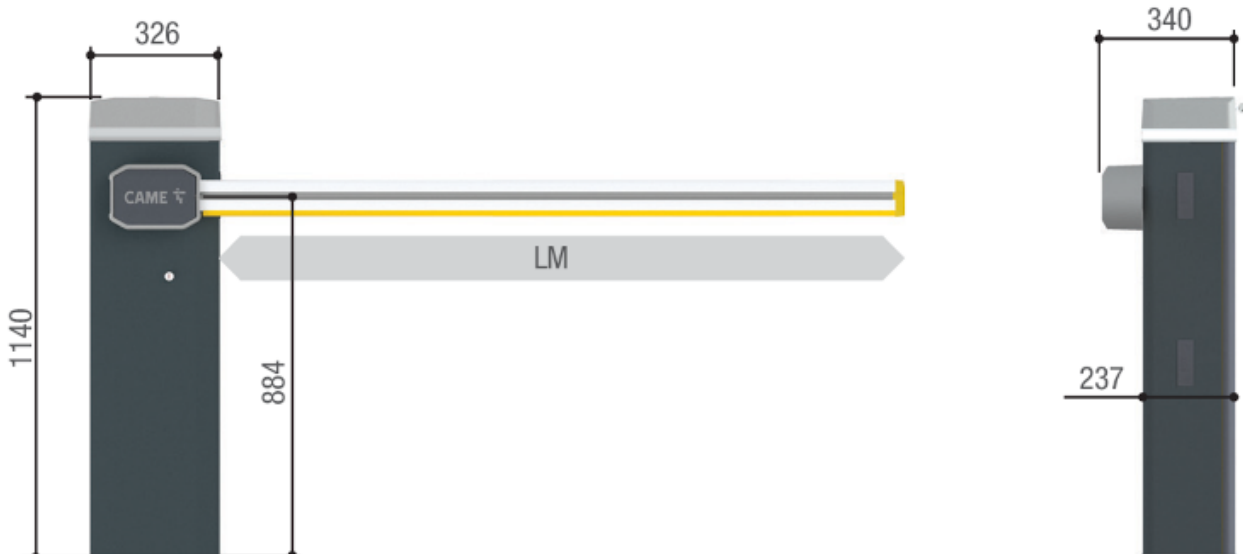

## MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

**tel. (22) 243 02 45**