



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 11:18

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/jednostka-szlabanu-came-gard-gt4-ggt40ax4-24-v-dc-do-4m-p-5877.html>



Jednostka szlabanu CAME GARD GT4 GGT40AX4 24 V DC do 4m

Cena	10 931,23 zł
DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	14 dni
NUMER KATALOGOWY	803BB-0240
KOD PRODUCENTA	803BB-0240
Producent	CAME
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
ZASILANIE SILNIKA	24V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
ENKODER	TAK
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	4,0 m
WYKOŃCZENIE	OCYNKOWANY

OPIS PRODUKTU

Jednostka szlabanu CAME GARD GT4 24 V DC do 4m

Skład zestawu

- Jednostka szlabanu 24V **CAME GARD G4**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Szlaban GT4 został zaprojektowany do pracy przy dużych obciążeniach. Przetestowany pod kątem intensywnego użytkowania do 300 cykli na godzinę i MCBF na poziomie 3 mln cykli. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie wymagana jest długa i bezawaryjna praca na przejeździe.

GGT40AX4 24 V D.C. – 240 W Samoblokujący, elektromechaniczny szlaban automatyczny z wbudowanym enkoderem. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304. Posiada wbudowaną centralę sterującą z jednokanałowym dekoderem radiowym oraz sprężyny wyważające ramię. Minimalny czas otwarcia 2 s. Praca intensywna. MCBF 3 mln cykli.

ZALETY

- **NAPĘD.** Zasilany napięciem 24 V DC, wyposażony w zaawansowaną kontrolę prędkości.
- Przetestowany pod kątem intensywnego użytkowania przy 300 cyklach / godzinę i MCBF = 3 mln cykli.
- **OBUDOWA.** Wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej w kolorach: RAL7024, AISI 304 i AISI 316 lub w kolorze na zamówienie.
- **PŁYTA STERUJĄCA.** Z wyświetlaczem, technologią CAME CONNECT, możliwością podłączenia akcesoriów CXN BUS.
- **SYGNALIZACJA.** Dobrze widoczne sygnalizacyjne czerwone / zielone diody LED po obydwu stronach ramienia szlabanu i obudowy.



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Możliwość zintegrowania z systemami innych firm poprzez protokół MODBUS.

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME

*:

1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**

2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**


3:

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SZLABANU CAME GARD GT4

Typ	803BB-0160 / 803BB-0240
Stopień zabezpieczenia	IP54
Zasilanie	230 V 50/60 Hz
Zasilanie silnika	24 V D.C.
Maks. pobór prądu	1,1 mA
Moc maksymalna silnika	240 W
Pobór mocy w trybie StandBy	7 W
Moment siły	300 Nm
Czas otwarcia	2÷6 s
Cykl pracy	do 300 cykli / godz.
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C maks.

WYMIARY

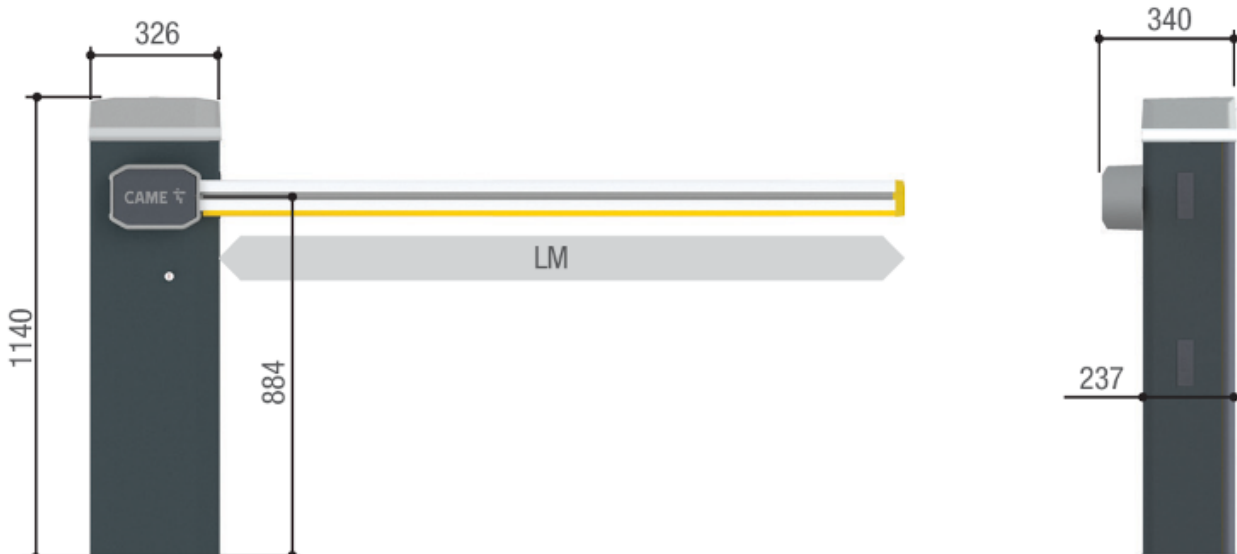

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45