



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 21-05-2024 17:30

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/jednostka-szlabanu-came-gard-ls4-gls40acs-p-7051.html>



Jednostka szlabanu CAME GARD LS4 GLS40ACS

Cena	5 489,71 zł
DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	803BB-0430
KOD PRODUCENTA	803BB-0430
Producent	CAME
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
ZASILANIE SILNIKA	24V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
ENKODER	TAK
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	4,0 m
WYKOŃCZENIE	OCYNKOWANY I LAKIEROWANY

OPIS PRODUKTU

Jednostka szlabanu parkingowego CAME GARD LS4 GLS40ACS

Skład zestawu

- Jednostka szlabanu 24V **CAME GARD GLS40ACS 803BB-0430** z wbudowaną centralą sterującą oraz sprężyną wyważającą. Obudowa z cynkowanej stali, lakierowana na wybrany kolor RAL
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

CAME LS4

Ramię aluminiowe z gumą ochronną o długości maks. 3,80 m pozwalające na instalację oświetlenia LED (czerwone/zielone) na ramieniu. Lampa KLT montowana na kopule również zapewnia semaforową sygnalizację stanu szlabanu. Szlaban przeznaczony jest do zamknięcia przejazdów od 2,5 do 4 m (ramię tubowe). Przetestowany pod kątem intensywności pracy do 300 cykli na godzinę, parametr MCBF = 1,5 mln cykli. Nowoczesny motoreduktor 24 V DC z encoderem oraz pełna gama akcesoriów dodatkowych stanowią o wysokiej atrakcyjności szlabanu LS4.

ZALETY

- Nowy motoreduktor kontrolowany przez encoder, zapewniający płynną pracę.
- System wyważania z jednym typem sprężyny.
- Dwa rodzaje ramion do wyboru: prostokątne G0401 oraz okrągłe G0402.
- Możliwość instalacji oświetlenia LED pod gumami ochronnymi (G0401).
- Zasilanie awaryjne z akumulatorami mocowanymi w obudowie szlabanu.
- Gniazdo CAME KEY.

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Możliwość bezpośredniego podłączenia czytników i klawiatur CAME.
- Wejścia zabezpieczające obsługujące listwy rezystancyjne 8k2.
- Wyjście dla lampy działającej w trybie semaforowym (lampa KLT).
- Czas otwarcia 2-6 sek

Szybkie szlabany

Szybkie szlabany do przejazdów o szerokości do 4m są idealnym rozwiązaniem do kontroli wjazdu na teren osiedli mieszkaniowych oraz obiektów przemysłowych o wysokim natężeniu ruchu. Szlabany są łatwe w montażu i posiadają szeroką gamę akcesoriów: lampy ostrzegawcze, firanki, podpory stałe i podwieszane.

Prosty montaż

Montaż szlabanu nie wymaga specjalnych przygotowań i w połączeniu z odpowiednio dobranymi akcesoriami zabezpieczającymi, spełnia wszystkie wymogi współczesnej inżynierii systemowej.

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME

*:

1:

dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME

2:

wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

3:

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SZLABANU CAME L54	
Typ	GLS40AGS / GLS40ACS / GLS40AX4
Zasilanie	IP54
Zasilanie silnika	I
Maksymalny pobór prądu	230 V 50/60 Hz
Moc	24 V D.C.
Pobór mocy w trybie gotowości	0,8 A
Moment obrotowy	7 W
Czas otwarcia do 90°	190 W
Cykle/godzinę	140 Nm
Cykle/dzień	2+6 s
Stopień zabezpieczenia	300
Klasa izolacji	5400
Waga	56 kg
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C maks.
Temperatura przechowywania	-20°C min. +70°C maks.




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Srednia żywotność (Cykle)

1500000

WYMIARY

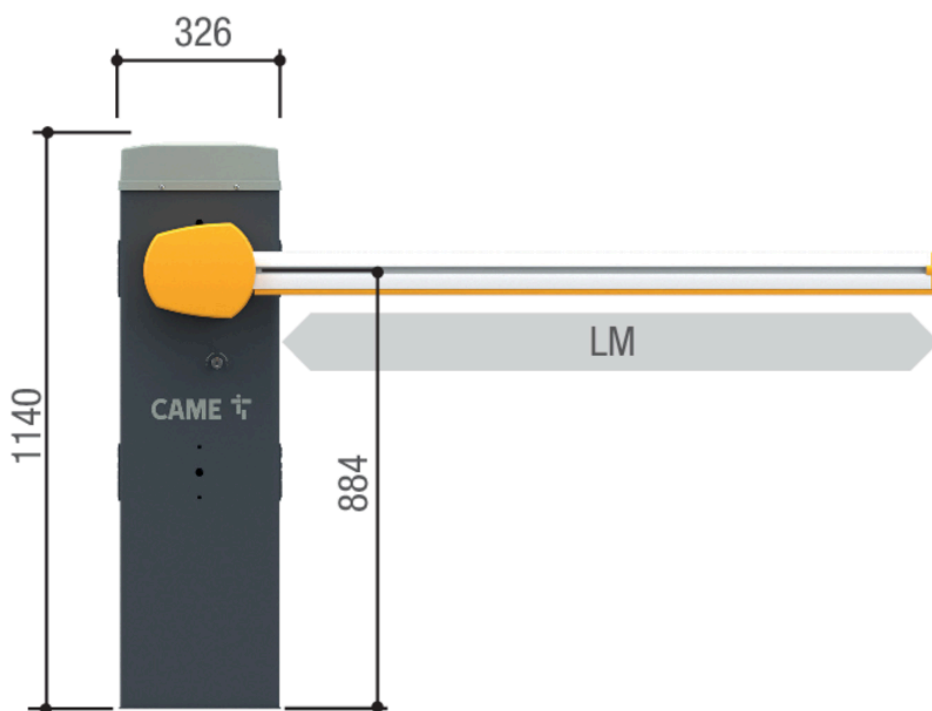

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME
