



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 17:59

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/jednostka-szlabanu-came-gard-px-mgs-36v-dc-do-3-8m-p-2422.html>



## Jednostka szlabanu CAME GARD PX MGS 36V DC do 3,8m

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Cena                 | <b>11 850,00 zł</b>             |
| DOSTĘPNOŚĆ           | <b>NA ZAMÓWIENIE</b>            |
| CZAS WYSYŁKI         | <b>3 DNI</b>                    |
| NUMER KATALOGOWY     | <b>GARD PX MGS</b>              |
| KOD PRODUCENTA       | <b>803BB-0120</b>               |
| Producent            | <b>CAME</b>                     |
| PRODUCENT            | <b>CAME</b>                     |
| KOMPLETACJA          | <b>SIŁOWNIK</b>                 |
| ZASILANIE SILNIKA    | <b>36V</b>                      |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA  | <b>HIGH SPEED</b>               |
| NAPĘD                | <b>ELEKTROMECHANICZNY</b>       |
| ENKODER              | <b>TAK</b>                      |
| DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX | <b>3,8 m</b>                    |
| WYKOŃCZENIE          | <b>OCYNKOWANY I LAKIEROWANY</b> |

### OPIS PRODUKTU

## Jednostka szlabanu CAME GARD PX MGS 36V DC do 3,8m

### Skład zestawu

- Jednostka szlabanu 24V **CAME GARD PX MGS**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Szlaban dedykowany do systemów parkingowych.

**SGARD PX** dzięki zastosowaniu technologii bezszczotkowej wykonuje manewr otwierania w zaledwie 1,2 lub 2,4 sekundy (w zależności od długości ramienia), zarządza ruchem dzięki inteligentnemu i liniowemu sterowaniu. Bezsztotkowy silnik w połączeniu z wysokiej jakości przekładnią daje produkt o wysokiej wytrzymałości (MCBF = 10 mln cykli!), cichą pracę i wysoką wydajność dzięki zasilaczowi impulsowemu.

### Dostępny w dwóch wersjach:

**Wersja STANDARDOWA:** Szlaban przeznaczony do powszechnego użytkowania, w miejscach o dużym natężeniu ruchu, poza systemami parkingowymi. Wszystkie akcesoria CAME dostępne jako opcjonalne.

**Wersja PARKARE:** Dedykowany wyłącznie do systemów parkingowych. Wyposażona w detektor SMA oraz kartę IO/RS485 dla bezpośredniego i łatwego podłączenia terminali parkingowych.

### ZALETY TECHNOLOGII BEZSZCZOTKOWEJ

- SILNIK BEZSZCZOTKOWY o wysokiej wydajności.



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

- WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ.
- MCBF = 10 mln cykli!
- NIEZWYKŁA PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA (już od 1,2 s).
- NISKI POBÓR PRĄDU.
- Możliwość połączenia z CAME Connect.

#### ZALETY PRODUKTU

- Brak konieczności częstej konserwacji (silnik bezszczotkowy).
- Zdolność do utrzymania lub zwiększenia momentu obrotowego przy różnych prędkościach.
- Silnik BLDC, mały rozmiar, lepsze odprowadzanie ciepła, zwiększony zakres prędkości, cicha praca.

**GARD PX MGS Bezszybowy.** Szlaban automatyczny do pracy w warunkach intensywnego ruchu, wyposażony w bezszczotkowy silnik, zasilany 36 V D.C. W komplecie z kartą sterowania ZLB30, zasilaczem 100/240 V. Klasa IP:54.

**Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME**  
**aby dostosować zestaw do swoich potrzeb**  
**sprawdź PILOTY CAME**

\*:  
1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**  
2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

#### DANE TECHNICZNE



| DANE TECHNICZNE SZLABANU CAME GARD PX |                                                        |             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| Typ                                   | GARD PX MGP                                            | GARD PX MGS |
| Zasilanie                             | 100+230 V 50/60 Hz                                     |             |
| Zasilanie silnika                     | 36 V D.C.                                              |             |
| Moc                                   | 270 W                                                  |             |
| Pobór mocy w trybie gotowości         | 3,3 W                                                  | 2,5 W       |
| Moment obrotowy                       | 100 Nm                                                 |             |
| Czas otwarcia do 90°                  | 1,2+2,4 s                                              |             |
| Cykl pracy                            | praca intensywna                                       |             |
| Stopień zabezpieczenia                | IP 54                                                  |             |
| Temperatura pracy                     | -20+55°C<br>-40+55°C (z układem ogrzewania 803XA-0210) |             |
| Klasa izolacji                        | I                                                      |             |
| Waga                                  | 62,5 kg                                                | 62 kg       |



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

## WYMIARY

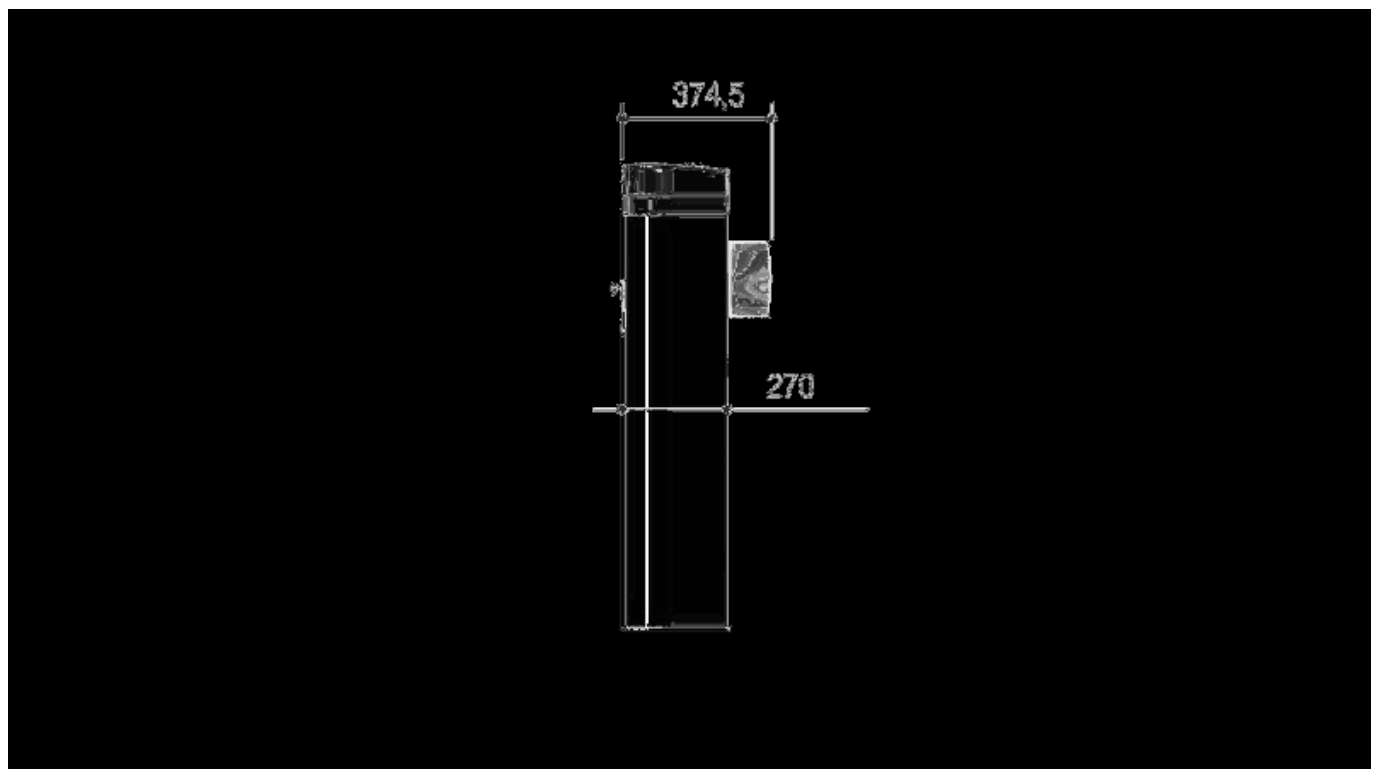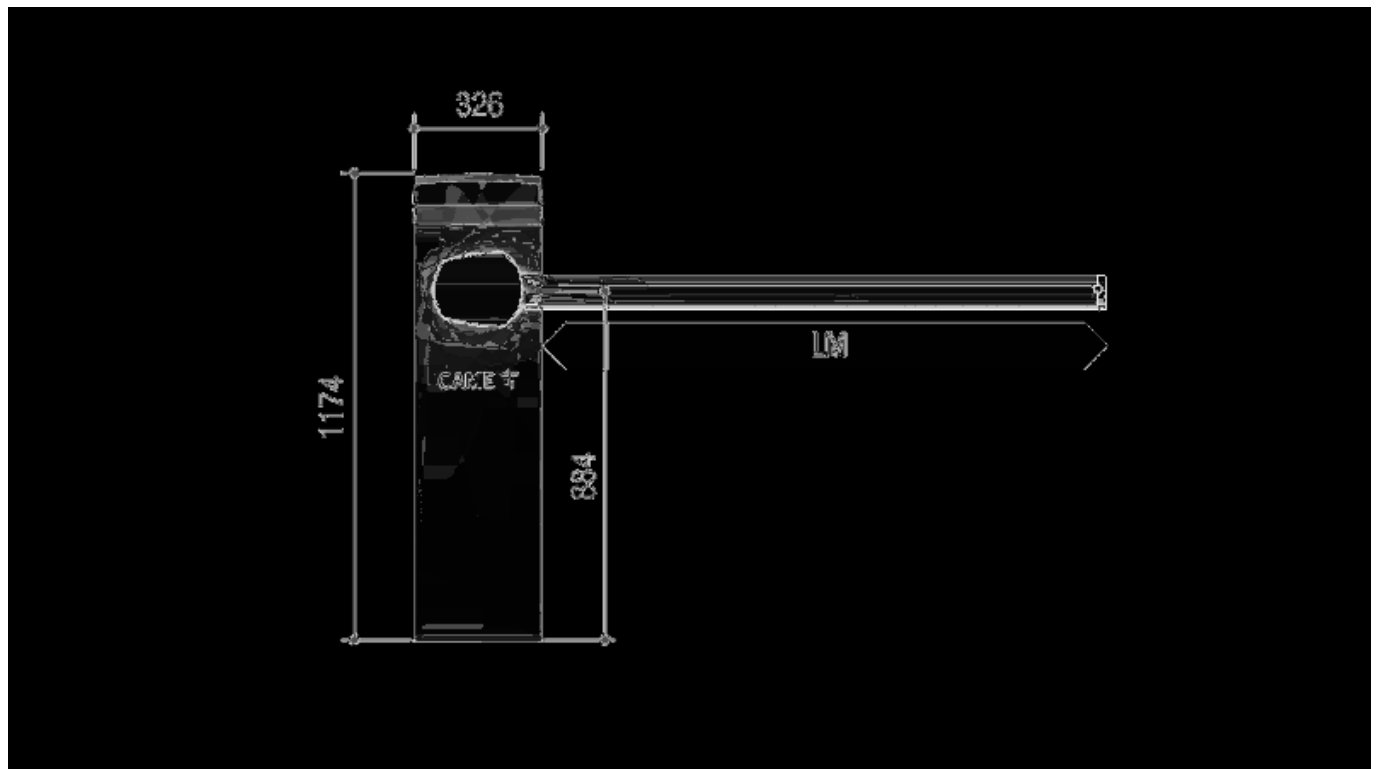



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

## **CAME** MONTAŻ

---



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

**tel. (22) 243 02 45**