

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/jednostka-szlabanu-parkingowego-came-gard-ls6-do-6-5-m-p-8101.html>



## Jednostka szlabanu parkingowego CAME GARD LS6 do 6,5 m

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Cena                 | <b>6 999,00 zł</b>                                  |
| DOSTĘPNOŚĆ           | <b>NA ZAMÓWIENIE</b>                                |
| CZAS WYSYŁKI         | <b>Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44</b> |
| NUMER KATALOGOWY     | <b>803BB-0490 (8101)</b>                            |
| KOD PRODUCENTA       | <b>GLS60AGS</b>                                     |
| Producent            | <b>CAME</b>                                         |
| PRODUCENT            | <b>CAME</b>                                         |
| ZASILANIE SILNIKA    | <b>24V</b>                                          |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA  | <b>NORMALNA</b>                                     |
| NAPĘD                | <b>ELEKTROMECHANICZNY</b>                           |
| DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX | <b>6,5 m</b>                                        |
| WYKOŃCZENIE          | <b>OCYNKOWANY I LAKIEROWANY</b>                     |
| ENKODER              | <b>TAK</b>                                          |

### OPIS PRODUKTU

## CAME GARD LS6 - nowoczesny szlaban do intensywnej pracy i pełnej kontroli ruchu

**SZEROKOŚĆ PRZEJA ZDU** od 3 do 6,5 m

**MCBF 1,5 miliona cykli**

**Zaprojektowany do intensywnego użytkowania 160 CYKLI/GODZINĘ.**

**CAME GARD LS6** to zaawansowany technologicznie szlaban automatyczny stworzony z myślą o miejscach, w których liczy się niezawodność, szybkość działania i bezpieczeństwo użytkowników. Model został zaprojektowany do obsługi przejazdów o szerokości do **6,5 metra**, dzięki czemu doskonale sprawdza się przy wjazdach na osiedla, parkingi firmowe, obiekty przemysłowe, centra logistyczne czy strefy o dużym natężeniu ruchu.

Urządzenie wyposażono w nowoczesny motoreduktor **24 V DC** z enkoderem oraz system **Advanced Speed Control**, który stale analizuje pracę ramienia i automatycznie dostosowuje jego prędkość. Dzięki temu szlaban pracuje niezwykle płynnie, cicho i precyzyjnie, minimalizując ryzyko przeciążeń oraz zwiększając trwałość całego mechanizmu. Czas otwarcia wynoszący **od 4 do 6 sekund** pozwala sprawnie kontrolować ruch nawet w najbardziej wymagających lokalizacjach.

GARD LS6 został stworzony do **intensywnej** eksploatacji – obsługuje nawet **160 cykli na godzinę**, a jego żywotność została określona na poziomie **1,5 miliona cykli**. Solidna konstrukcja ze stali ocynkowanej i lakierowanej gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne oraz wieloletnią trwałość. Dla bardziej wymagających inwestycji dostępna jest również wersja ze stali



nierdzewnej **AISI 304** lub możliwość wykonania obudowy w dowolnym kolorze z palety RAL.

Ogromnym atutem systemu jest zaawansowana elektronika kompatybilna z technologią **CAME CONNECT** i protokołem **Modbus**. Pozwala to na zdalne zarządzanie automatyką, monitorowanie pracy urządzenia oraz łatwą integrację z nowoczesnymi systemami kontroli dostępu i inteligentnej infrastruktury parkingowej. Konfiguracja i serwis mogą być wykonywane wygodnie z poziomu smartfona lub tabletu dzięki **aplikacji CONNECT SetUp Pro** oraz interfejsowi **CAME KEY**.

Producent zadbał również o wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika. Szlaban spełnia normę **EN 12453**, posiada możliwość integracji z fotokomórkami i systemami bezpieczeństwa **CAT.2**, a dodatkowy system wypinania ramienia minimalizuje uszkodzenia w przypadku kolizji. Dostępny opcjonalnie system awaryjnego zasilania na akumulatory zapewnia ciągłość działania nawet podczas zaniku napięcia.

Nowoczesne ramię o okrągłym przekroju może zostać wyposażone w podświetlenie **LED RG** sygnalizujące położenie szlabanu oraz ruch przejazdu. Rozwiązanie to zwiększa widoczność i bezpieczeństwo szczególnie po zmroku lub w trudnych warunkach pogodowych, jednocześnie podkreślając nowoczesny wygląd całego systemu.

CAME GARD LS6 to rozwiązanie dla inwestorów, którzy oczekują niezawodnej automatyki klasy premium, nowoczesnych funkcji zarządzania oraz maksymalnej wydajności w codziennej eksploatacji.

## ZL392-C

## KOLOR NA ŻYCZENIE

Szlaban GARD LS6 został zaprojektowany z myślą o średnich i dużych wjazdach. Elegancka obudowa nowoczesnym designie umożliwia estetyczną integrację akcesoriów bezpieczeństwa.

Standardowo dostępny w kolorze RAL 7024, z możliwością lakierowania na dowolny kolor z palety RAL – zgodnie z wymaganiami inwestycji.

## ZAAWANSOWANA KONTROLA PRĘDKOŚCI

## SYSTEM AWARYJNEGO ZASILANIA AKUMULATOROWEGO



## WYPINANIA RAMIENIA

## FIRANKA SKŁADANA

Aluminiowa firanka modułowa dostępna jest w segmentach o długości 1720 mm. Wyposażona w gumową osłonę redukującą drgania oraz dwa solidne wsporniki umożliwiające stabilne łączenie modułów.

## INTEGRACJA AKCESORIÓW

## WYWAŻENIE RAMIENIA PODWÓJNĄ SPRĘŻYNĄ

## OŚWIETLENIEM SYGNALIZACYJNYM

## KLT



## NATYCHMIASTOWE URUCHOMIENIE

Dzięki specjalnej płycie pośredniej szlaban GARD LS6 umożliwia szybką zmianę kierunku otwierania – nawet po zakończeniu instalacji, bez konieczności demontażu podzespołów.

Uruchomienie systemu odbywa się w trzech prostych krokach:

1. wybór kierunku otwierania,
2. ustawienie długości ramienia,
3. kalibracja przejazdu.

## CONNECT

### Skład zestawu:

- Jednostka szlabanu **GLS60AGS 803BB-0490** z motoreduktorem nieodwracalnym 24 V DC z enkoderem; obudowa ze stali cynkowanej i lakierowanej przygotowana do akcesoriów. Dołączone sprężyny wyważające.
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

**Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME**  
**aby dostosować zestaw do swoich potrzeb**  
**sprawdź PILOTY CAME**

\*:

1:



## dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME

## wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

2:


3:

### DANE TECHNICZNE

| ZAKRES ZASTOSOWANIA SZLABANU PARKINGOWEGO CAME LS6 |            |            |               |            |
|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|
| MODELE                                             | 803BB-0490 | 803BB-0500 | 803BB-0510    | 803BB-0520 |
| Maks. szerokość przejazdu (m)                      |            | 6,5        |               |            |
| DANE TECHNICZNE SZLABANU PARKINGOWEGO CAME LS6     |            |            |               |            |
| MODELE                                             | 803BB-0490 | 803BB-0500 | 803BB-0510    | 803BB-0520 |
| Stopień ochrony (IP)                               |            | 6,5        |               |            |
| Zasilanie (V - 50/60 Hz)                           | 230 AC     | 120 AC     | 230 AC        |            |
| Zasilanie silnika (V)                              |            | 24 DC      |               |            |
| Maksymalny pobór prądu (A)                         |            | 0,8        |               |            |
| Zużycie w trybie stand-by (W)                      |            | 7          |               |            |
| Moc (W)                                            |            | 190        |               |            |
| Moment obrotowy (Nm)                               |            | 140        |               |            |
| Czas otwierania do 90° (s)                         |            | 4 ÷ 6      |               |            |
| Cykle na godzinę                                   |            | 160        |               |            |
| Temperatura eksploatacji (°C)                      |            | -20 ÷ +55  |               |            |
| Kolor RAL                                          | 7024       | 7024       | NA ZAMÓWIENIE | STAL NIE   |
| Materiał obudowy                                   | STAL       | STAL       | STAL          | STAL NIE   |

### WYMIARY

### WYMIARY KOLUMNY SZLABANU AUTOMATYCZNEGO CAME GARD LS6

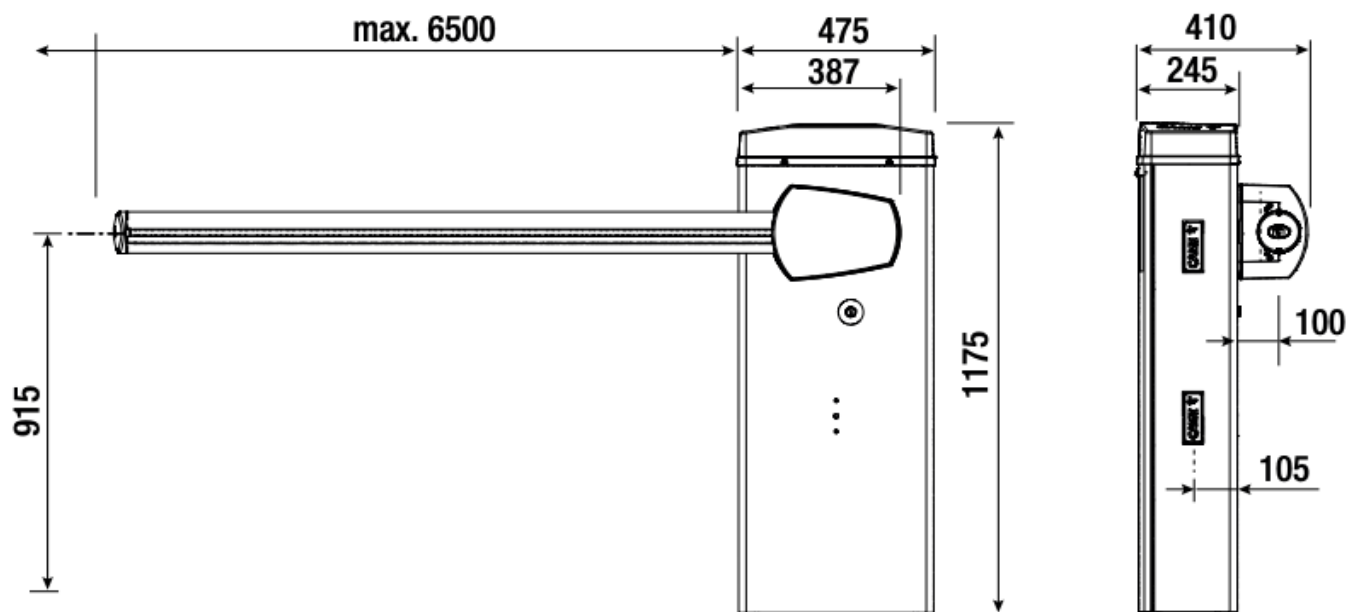

## MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

**tel. (22) 788 10 44**