Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:04

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/jednostka-szlabanu-parkingowego-came-gard-ls6-do-6-5-m-p-8101.html




# Jednostka szlabanu parkingowego CAME GARD LS6 do 6,5 m

| | |
|---|---|
| Cena | **6 999,00 zł** |
| DOSTĘPNOŚĆ | **NA ZAMÓWIENIE** |
| CZAS WYSYŁKI | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| NUMER KATALOGOWY | **803BB-0490 (8101)** |
| KOD PRODUCENTA | **GLS60AGS** |
| Producent | **CAME** |
| PRODUCENT | **CAME** |
| ZASILANIE SILNIKA | **24V** |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | **NORMALNA** |
| NAPĘD | **ELEKTROMECHANICZNY** |
| DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX | **6,5 m** |
| WYKOŃCZENIE | **OCYNKOWANY I LAKIEROWANY** |
| ENKODER | **TAK** |

## OPIS PRODUKTU

# CAME GARD LS6 – nowoczesny szlaban do intensywnej pracy i pełnej kontroli ruchu

### SZEROKOŚĆ PRZEJA ZDU od 3 do 6,5 m

### MCBF 1,5 miliona cykli

### Zaprojektowany do intensywnego użytkowania 160 CYKLI/GODZINĘ.

**CAME GARD LS6** to zaawansowany technologicznie szlaban automatyczny stworzony z myślą o miejscach, w których liczy się niezawodność, szybkość działania i bezpieczeństwo użytkowników. Model został zaprojektowany do obsługi przejazdów o szerokości do **6,5 metra**, dzięki czemu doskonale sprawdza się przy wjazdach na osiedla, parkingi firmowe, obiekty przemysłowe, centra logistyczne czy strefy o dużym natężeniu ruchu.

Urządzenie wyposażono w nowoczesny motoreduktor **24 V DC** z enkoderem oraz system **Advanced Speed Control**, który stale analizuje pracę ramienia i automatycznie dostosowuje jego prędkość. Dzięki temu szlaban pracuje niezwykle płynnie, cicho i precyzyjnie, minimalizując ryzyko przeciążeń oraz zwiększając trwałość całego mechanizmu. Czas otwarcia wynoszący **od 4 do 6 sekund** pozwala sprawnie kontrolować ruch nawet w najbardziej wymagających lokalizacjach.

GARD LS6 został stworzony do **intensywnej** eksploatacji – obsługuje nawet **160 cykli na godzinę**, a jego żywotność została określona na poziomie **1,5 miliona cykli**. Solidna konstrukcja ze stali ocynkowanej i lakierowanej gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne oraz wieloletnią trwałość. Dla bardziej wymagających inwestycji dostępna jest również wersja ze stali

nierdzewnej **AISI 304** lub możliwość wykonania obudowy w dowolnym kolorze z palety RAL.

Ogromnym atutem systemu jest zaawansowana elektronika kompatybilna z technologią **CAME CONNECT** i protokołem **Modbus**. Pozwala to na zdalne zarządzanie automatyką, monitorowanie pracy urządzenia oraz łatwą integrację z nowoczesnymi systemami kontroli dostępu i inteligentnej infrastruktury parkingowej. Konfiguracja i serwis mogą być wykonywane wygodnie z poziomu smartfona lub tabletu dzięki **aplikacji CONNECT SetUp Pro** oraz interfejsowi **CAME KEY.**

Producent zadbał również o wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowania. Szlaban spełnia normę **EN 12453**, posiada możliwość integracji z fotokomórkami i systemami bezpieczeństwa **CAT.2**, a dodatkowy system wypinania ramienia minimalizuje uszkodzenia w przypadku kolizji. Dostępny opcjonalnie system awaryjnego zasilania na akumulatory zapewnia ciągłość działania nawet podczas zaniku napięcia.

Nowoczesne ramię o okrągłym przekroju może zostać wyposażone w podświetlenie **LED RG** sygnalizujące położenie szlabanu oraz ruch przejazdu. Rozwiązanie to zwiększa widoczność i bezpieczeństwo szczególnie po zmroku lub w trudnych warunkach pogodowych, jednocześnie podkreślając nowoczesny wygląd całego systemu.

CAME GARD LS6 to rozwiązanie dla inwestorów, którzy oczekują niezawodnej automatyki klasy premium, nowoczesnych funkcji zarządzania oraz maksymalnej wydajności w codziennej eksploatacji.

**ZL392-C**

## KOLOR NA ŻYCZENIE

Szlaban GARD LS6 został zaprojektowany z myślą o średnich i dużych wjazdach. Elegancka obudowa nowoczesnym designie umożliwia estetyczną integrację akcesoriów bezpieczeństwa.

Standardowo dostępny w kolorze RAL 7024, z możliwością lakierowania na dowolny kolor z palety RAL – zgodnie z wymaganiami inwestycji.

## ZAAWANSOWANA KONTROLA PRĘDKOŚCI

## SYSTEM AWARYJNEGO ZASILANIA AKUMULATOROWEGO

**WYPINANIA RAMIENIA**

**FIRANKA SKŁADANA**

Aluminiowa firanka modułowa dostępna jest w segmentach o długości 1720 mm. Wyposażona w gumową osłonę redukującą drgania oraz dwa solidne wsporniki umożliwiające stabilne łączenie modułów.

**INTEGRACJA AKCESORIÓW**

**WYWAŻENIE RAMIENIA PODWÓJNĄ SPRĘŻYNĄ**

**OŚWIETLENIEM SYGNALIZACYJNYM**

**KLT**

**NATYCHMIASTOWE URUCHOMIENIE**

Dzięki specjalnej płycie pośredniej szlaban GARD LS6 umożliwia szybką zmianę kierunku otwierania – nawet po zakończeniu instalacji, bez konieczności demontażu podzespołów.

Uruchomienie systemu odbywa się w trzech prostych krokach:

1. wybór kierunku otwierania,
2. ustawienie długości ramienia,
3. kalibracja przejazdu.

**CONNECT**

## Skład zestawu:

- Jednostka szlabanu **GLS60AGS 803BB-0490** z motoreduktorem nieodwracalnym 24 V DC z enkoderem; obudowa ze stali cynkowanej i lakierowanej przygotowana do akcesoriów. Dołączone sprężyny wyważające.
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

**Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME**
**aby dostosować zestaw do swoich potrzeb**
**sprawdź PILOTY CAME**

*:

1:

# dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME

2:

# wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

3:


## DANE TECHNICZNE

| ZAKRES ZASTOSOWANIA SZLABANU PARKINGOWEGO CAME LS6 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **MODELE** | **803BB-0490** | **803BB-0500** | **803BB-0510** | **8** |
| **Maks. szerokość przejazdu (m)** | | 6,5 | | |

| DANE TECHNICZNE SZLABANU PARKINGOWEGO CAME LS6 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **MODELE** | **803BB-0490** | **803BB-0500** | **803BB-0510** | **8** |
| **Stopień ochrony (IP)** | | 6,5 | | |
| **Zasilanie (V – 50/60 Hz)** | 230 AC | 120 AC | 230 AC | |
| **Zasilanie silnika (V)** | | 24 DC | | |
| **Maksymalny pobór prądu (A)** | | 0,8 | | |
| **Zużycie w trybie stand-by (W)** | | 7 | | |
| **Moc (W)** | | 190 | | |
| **Moment obrotowy (Nm)** | | 140 | | |
| **Czas otwierania do 90° (s)** | | 4 ÷ 6 | | |
| **Cykle na godzinę** | | 160 | | |
| **Temperatura eksploatacji (°C)** | | −20 ÷ +55 | | |
| **Kolor RAL** | 7024 | 7024 | NA ZAMÓWIENIE | STA SA |
| **Materiał obudowy** | STAL | STAL | STAL | STAL NIE |

## WYMIARY

### WYMIARY KOLUMNY SZLABANU AUTOMATYCZNEGO CAME GARD LS6

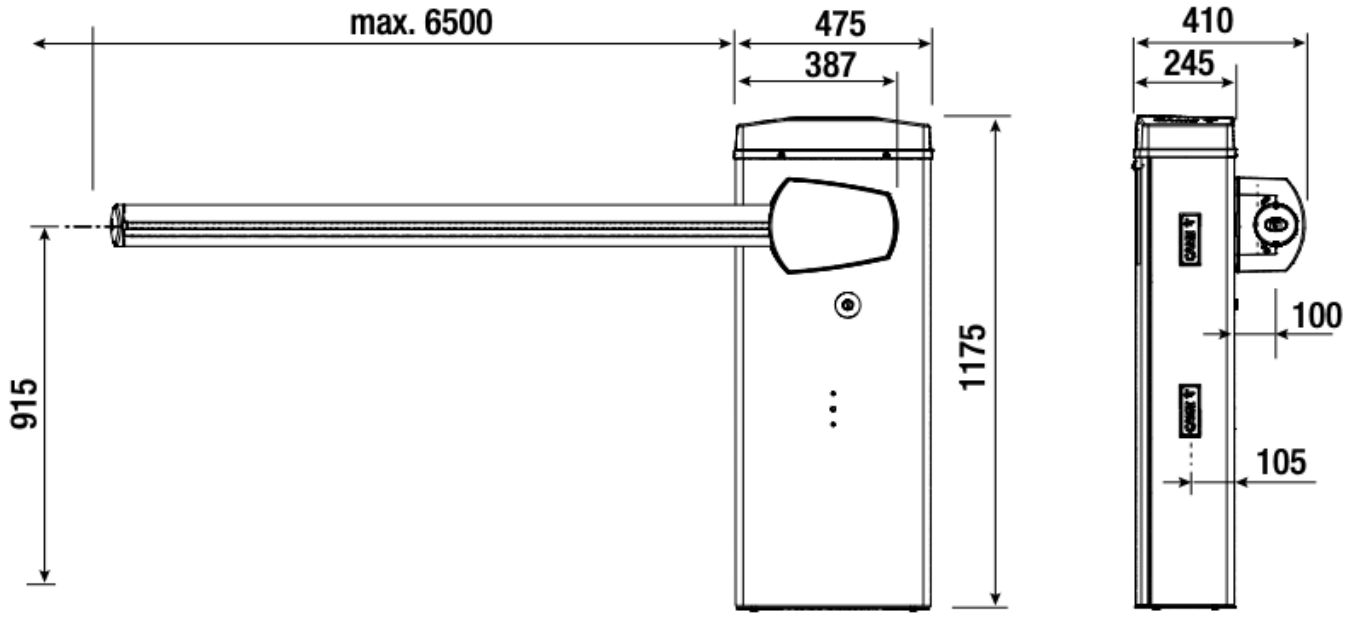


MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

**tel. (22) 788 10 44**