
Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:38

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/kolowrot-dormakaba-charon-hts-e03-dwukierunkowy-p-3949.html

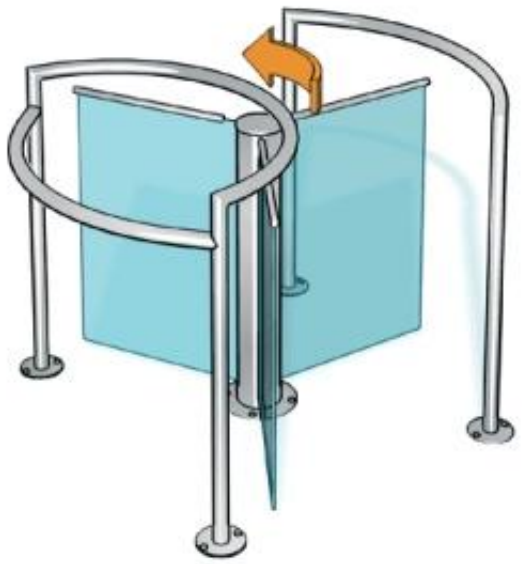

KOŁOWRÓT DORMAKABA CHARON HTS-E03 dwukierunkowy

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**CHARON HTS-E03**
KOD PRODUCENTA	**HTS-E03**
Producent	**DORMAKABA**

OPIS PRODUKTU

DORMAKABA KOŁOWRÓT CHARON HTS-E03

Niskie kołowroty Charon są idealne do stylowych wnętrz dzięki ich szerokiej gamie możliwości projektowych.
Kołowroty stanowią skuteczny sposób zarządzania przepływem osób i pracowników zarówno w reprezentacyjnych wejściach do obiektów, pomieszczeń dla VIP-ów jak i jako zabezpieczenie wejść na piętra wydzielone dla zarządu firmy lub instytucji.
Wszystkie modele mogą zostać wyposażone w system rejestracji czasu oraz systemy identyfikacji włączając w to systemy bezstykowe i biometryczne.

Przepustowość kołowrotów Charon to 15-20 osób na minutę.

Zalety kołowrotów Charon:


- Elegancki i nowoczesny wygląd
- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej i szkła
- Rozbudowana gama modeli z różnie wykonanymi skrzydłami stalowymi oraz poręczami, prowadnicami i uchwytami na skrzydle.
- Wygodne przejście dzięki wspomaganiu pozycjonowania przez siłownik (servonapęd).
- Cicha praca
- Łatwa instalacja na poziomie podłogi wykończonej

Automatyczne bramki uchylne Charon, wykonane w stylistyce harmonizującej się doskonale z pozostałymi elementami wystroju wnętrz. Są idealnym rozwiązaniem umożliwiającym transportowanie materiałów oraz dostęp dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Miejsca zastosowania:

- Biurowce i budynki administracyjne
- Budynki rządowe
- Banki i instytucje finansowe
- Porty lotnicze

RYSUNEK TECHNICZNY KOŁOWRÓT CHARON HTS-E03

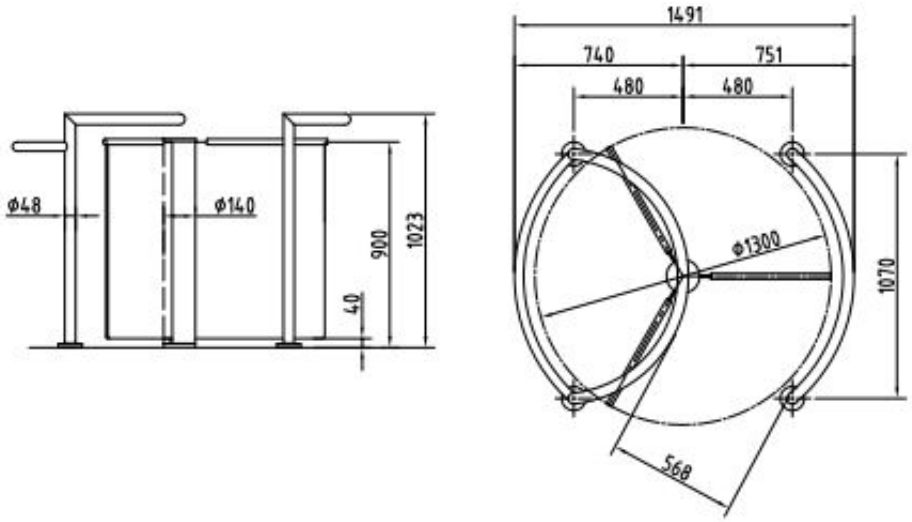

DANE TECHNICZNE KOŁOWRÓT CHARON HTS-E03

Instalacje standardowe	**HTS-E03**
Budowa Materiał	Stal nierdzewna AISI 304/Szkło ESG 10 mm
Bariery boczne	Z rury ze stali nierdzewnej AISI 304 Ø 48 mm na skosie.
Krzyżak skrzydła drzwiowego	Z kolumną rurową Ø 140 mm ze stali nierdzewnej AISI 304. Z trzema wysokimi elementami szklanymi i uchwytami ze stali nierdzewnej. Ryglowanie, napęd i hamulec zębaty zamontowane w kolumnie rurowej.
Widoczne powierzchnie	Stal nierdzewna matowa, szlifowana.
Funkcje	Typ 2* Strona przejściowa, wejście z prawej lub lewej strony.
Elektryka	Sterownik w zewnętrznej skrzynce rozdzielczej Wys. = 283/Szer. = 168/Gł. = 115 (mm).
Zasilanie	100–240 VAC 50/60 Hz, 253 VA. W razie awarii zasilania wolne obydwa kierunki.
Moc spoczynkowa	15 VA.
Instalacja	Kotwione na gotowej podłodze FFB.
Stopnie ochrony	Nieodpowiednie do ustawienia na zewnątrz! Obudowa IP43, komponenty prowadzące napięcie sieciowe IP54.

* Typ 2 Ruch automatyczny; serwonapęd pozycjonujący/2 kierunki sterowane elektrycznie

OPCJE DLA KOŁOWROTÓW CHARON

	HTS-E01	**HTS-E03**	**HTS-M01**	**HTS-L01**	**HTS-L02**
Budowa					
Skrzydło obrotowe wypełniony szkłem.	●	●			
Tafla szkła ścięta.		●			
Tafla szkła półwysoka.		●			
Zwiększona wysokość do 1380 mm.				●	●
Elektryka					

Przygotowanie do montażu z adapterem lub płytą montażową.	●	●	●	●	●
Konsole z adapterem z tworzywa sztucznego lub aluminium (za dopłatą dostępne także ze stali nierdzewnej).	●	●	●	●	●
Monety i wrzutnik monet.				●	●
Przycisk w konsoli rurowej ze stali nierdzewnej do ręcznego zwalniania pojedynczego.	●	●	●	●	●
Jednostki obsługowe i ramy lub obudowy natynkowe.	●	●	●	●	●
Dodatkowe płytki do rozszerzenia istniejących wejść i wyjść.	●	●	●	●	●
Rozdzielacz gwiazdowy (możliwe podłączenie maks. czterech OPL).	●	●	●		
Instalacja					
Podkonstrukcja X = 80–180 mm do podłóg podniesionych.	●	●	●		
Ze zintegrowanymi elementami mocującymi.	●	●	●		