


Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/kołowrot-dormakaba-charon-hts-l02-dwukierunkowy-p-3952.html>

KOŁOWRÓT DORMAKABA CHARON HTS-L02 dwukierunkowy

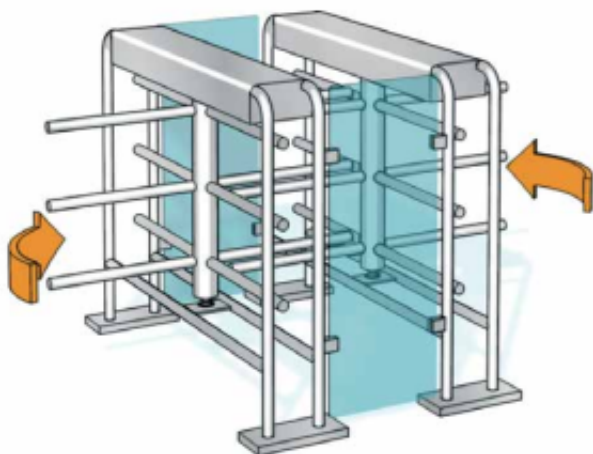

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	CHARON HTS-L02
KOD PRODUCENTA	HTS-L02
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

DORMAKABA KOŁOWRÓT CHARON HTS-L02

Niskie kołowroty Charon są idealne do stylowych wnętrz dzięki ich szerokiej gamie możliwości projektowych. Kołowroty stanowią skuteczny sposób zarządzania przepływem osób i pracowników zarówno w reprezentacyjnych wejściach do obiektów, pomieszczeń dla VIP-ów jak i jako zabezpieczenie wejść na piętra wydzielone dla zarządu firmy lub instytucji. Wszystkie modele mogą zostać wyposażone w system rejestracji czasu oraz systemy identyfikacji włączając w to systemy bezstykowe i biometryczne.

Przepustowość kołowrotów Charon to 15-20 osób na minutę.

Zalety kołowrotów Charon:

- Elegancki i nowoczesny wygląd
- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej i szkła
- Rozbudowana gama modeli z różnie wykonanymi skrzydłami stalowymi oraz poręczami, prowadnicami i uchwytami na skrzydle.
- Wygodne przejście dzięki wspomaganiu pozycjonowania przez siłownik (servonapęd).
- Cicha praca
- Łatwa instalacja na poziomie podłogi wykończonej

Automatyczne bramki uchylne Charon, wykonane w stylistyce harmonizującej się doskonale z pozostałymi elementami wystroju wnętrz. Są idealnym rozwiązaniem umożliwiającym transportowanie materiałów oraz dostęp dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.


Miejsca zastosowania:

- Biurowce i budynki administracyjne
- Budynki rządowe
- Banki i instytucje finansowe
- Porty lotnicze

RYSUNEK TECHNICZNY KOŁOWRÓT CHARON HTS-L02

**CAME****Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

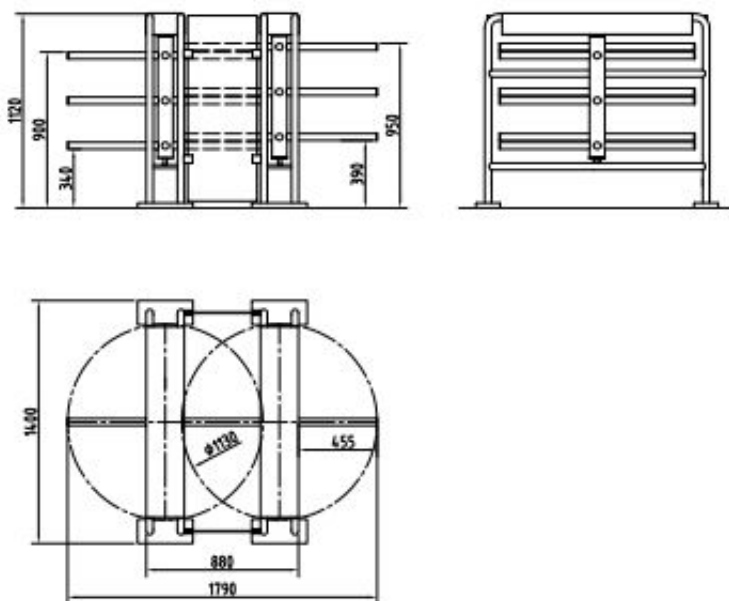**DANE TECHNICZNE KOŁOWRÓT CHARON HTS-L02**

Instalacje standardowe	HTS-L02
Budowa Materiał	Stal nierdzewna AISI 304/Szkło ESG 10 mm.
Krzyżak skrzydła drzwiowego	Dwie sztuki, 90°, z kolumną rurową Ø 89 mm ze stali nierdzewnej AISI 304. Belki blokujące w kształcie prętów, 3 szt. ze stali nierdzewnej AISI 304 Ø 40 mm. Ryglowanie elektryczne i napęd zintegrowane w górnej obudowie.
Widoczne powierzchnie	Stal nierdzewna matowa, szlifowana.
Funkcje	Typ 2*
Elektryka	Sterowanie zamontowane w obudowie.
Zasilanie	100-240 VAC 50/60 Hz, 253 VA. Wybierane zachowanie w sytuacji bez prądu, ustawienie standardowe: Dowolnie obrotowe.
Moc spoczynkowa	30 VA.
Instalacja	Kotwione na gotowej podłodze FFB.
Stopnie ochrony	Odpowiednie do ustawienia na zewnątrz! Obudowa IP43, komponenty prowadzące napięcie sieciowe IP54.
Cecha szczególna	Idealne wejście na baseny i do centrów rozrywki.

* Typ 2 Ruch automatyczny; serwonapęd pozycjonujący/2 kierunki sterowane elektrycznie

OPCJE DLA KOŁOWRÓTÓW CHARON

	HTS-E01	HTS-E03	HTS-M01	HTS-L01	HTS-L02
Budowa					
Skrzydło obrotowe wypełniony szkłem.	●	●			
Tafla szkła ścięta.		●			
Tafla szkła półwysoka.		●			

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Zwiększona
wysokość do 1380
mm.

●

●

Elektryka

Przygotowanie do
montażu z
adapterem lub
płytą montażową.

●

●

●

●

●

Konsole z
adapterem z
tworzywa
sztucznego lub
aluminium (za
dopłatą dostępne
także ze stali
nierdzewnej).

●

●

●

●

●

Monety i wrzutnik
monet.

●

●

Przycisk w konsoli
rurowej ze stali
nierdzewnej do
ręcznego
zwalniania
pojedynczego.

●

●

●

●

●

Jednostki
obsługowe i ramy
lub obudowy
natynkowe.

●

●

●

●

●

Dodatkowe płytki
do rozszerzenia
istniejących wejść i
wyjść.

●

●

●

●

●

Rozdzielacz
gwiazdowy
(możliwe
podłączenie maks.
czterech OPL).

●

●

●

Instalacja

Podkonstrukcja X
= 80-180 mm do
podłóg
podniesionych.

●

●

●

Ze zintegrowanymi
elementami
mocującymi.

●

●

●