




Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/kolowrot-dormakaba-charon-hts-m01-dwukierunkowy-p-3950.html>

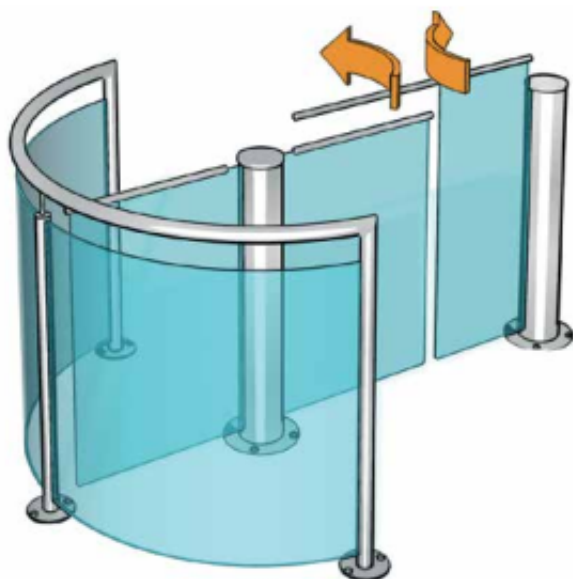

## KOŁOWRÓT DORMAKABA CHARON HTS-M01 dwukierunkowy

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| DOSTĘPNOŚĆ       | <b>NA ZAMÓWIENIE</b>  |
| CZAS WYSYŁKI     | <b>3 DNI</b>          |
| NUMER KATALOGOWY | <b>CHARON HTS-M01</b> |
| KOD PRODUCENTA   | <b>HTS-M01</b>        |
| Producent        | <b>DORMAKABA</b>      |

### OPIS PRODUKTU

#### DORMAKABA KOŁOWRÓT CHARON HTS-M01

Niskie kołowroty Charon są idealne do stylowych wnętrz dzięki ich szerokiej gamie możliwości projektowych. Kołowroty stanowią skuteczny sposób zarządzania przepływem osób i pracowników zarówno w reprezentacyjnych wejściach do obiektów, pomieszczeń dla VIP-ów jak i jako zabezpieczenie wejść na piętra wydzielone dla zarządu firmy lub instytucji. Wszystkie modele mogą zostać wyposażone w system rejestracji czasu oraz systemy identyfikacji włączając w to systemy bezstykowe i biometryczne.

Przepustowość kołowrotów Charon to 15-20 osób na minutę.

#### Zalety kołowrotów Charon:

- Elegancki i nowoczesny wygląd
- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej i szkła
- Rozbudowana gama modeli z różnie wykonanymi skrzydłami stalowymi oraz poręczami, prowadnicami i uchwytyami na skrzydle.
- Wygodne przejście dzięki wspomaganiu pozycjonowania przez siłownik (servonapęd).
- Cicha praca
- Łatwa instalacja na poziomie podłogi wykończonej

Automatyczne bramki uchylne Charon, wykonane w stylistyce harmonizującej się doskonale z pozostałymi elementami wystroju wnętrz. Są idealnym rozwiązaniem umożliwiającym transportowanie materiałów oraz dostęp dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

#### Miejsca zastosowania:

- Biurowce i budynki administracyjne
- Budynki rządowe
- Banki i instytucje finansowe
- Porty lotnicze


#### RYSUNEK TECHNICZNY KOŁOWRÓT CHARON HTS-M01



**CAME**

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

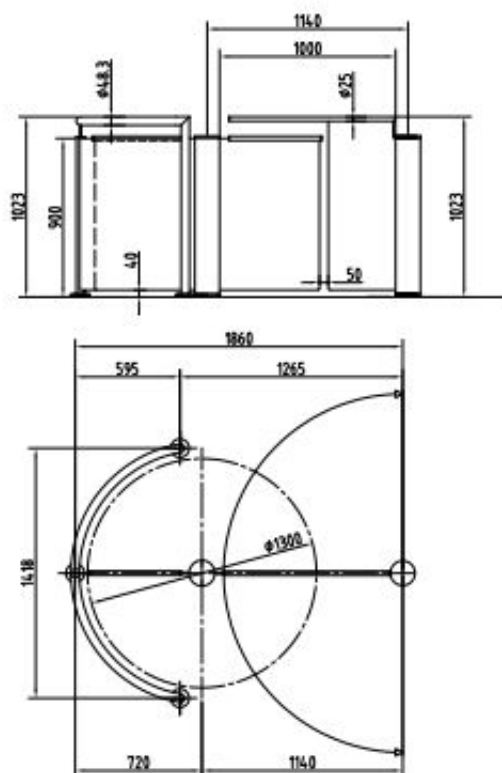

**DANE TECHNICZNE KOŁOWRÓT CHARON HTS-M01**

| Instalacje standardowe       | HTS-M01                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Budowa Materiał</b>       | Stal nierdzewna AISI 304/Szkło ESG 10 mm.                                                                                                                                                                  |
| Bariery boczne               | Z rury ze stali nierdzewnej AISI 304 Ø 48 mm na skosie z wypełnieniem szklanym ESG 8 mm.                                                                                                                   |
| Krzyżak skrzydła drzwiowego  | 180°; kolumna rurowa ze stali nierdzewnej AISI 304, Ø 140<br>Z dwoma wysokimi elementami szklanymi i uchwytami ze stali nierdzewnej.<br>Rygłowanie, napęd i hamulec zębaty zamontowane w kolumnie rurowej. |
| Drzwi uchylne HTS-M01        | Kolumna rurowa ze stali nierdzewnej Ø 140 z elementem szklanym, ESG 10 mm z uchwytem.                                                                                                                      |
| <b>Widoczne powierzchnie</b> | Stal nierdzewna matowa, szlifowana.                                                                                                                                                                        |
| <b>Funkcje</b>               | Typ 2*                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Elektryka</b>             | Dwa sterowniki w zewnętrznej skrzynce rozdzielczej Wys. = 283/Szer. = 168/Gł. = 115 (mm).                                                                                                                  |
| Zasilanie                    | 100-240 VAC 50/60 Hz, 253 VA (2x).<br>W razie awarii zasilania wolne obydwa kierunki.                                                                                                                      |
| Moc spoczynkowa              | 15 VA.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Instalacja</b>            | Kotwione na gotowej podłodze FFB.                                                                                                                                                                          |
| <b>Stopnie ochrony</b>       | Nieodpowiednie do ustawienia na zewnątrz!                                                                                                                                                                  |

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

Obudowa IP43, komponenty  
przewodzące napięcie sieciowe  
IP54.

\* Typ 2 Ruch automatyczny; serwonapęd pozycjonujący/2 kierunki sterowane elektrycznie

**OPCJE DLA KOŁOWROTÓW CHARON**

|                                                                                                           | HTS-E01 | HTS-E03 | HTS-M01 | HTS-L01 | HTS-L02 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Budowa</b>                                                                                             |         |         |         |         |         |
| Skrzydło obrotowe wypełniony szkłem.                                                                      | ●       | ●       |         |         |         |
| Tafla szkła ścięta.                                                                                       |         | ●       |         |         |         |
| Tafla szkła półwysoka.                                                                                    |         | ●       |         |         |         |
| Zwiększona wysokość do 1380 mm.                                                                           |         |         |         | ●       | ●       |
| <b>Elektryka</b>                                                                                          |         |         |         |         |         |
| Przygotowanie do montażu z adapterem lub płytą montażową.                                                 | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Konsole z adapterem z tworzywa sztucznego lub aluminium (za dopłatą dostępne także ze stali nierdzewnej). | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Monety i wrzutnik monet.                                                                                  |         |         |         | ●       | ●       |
| Przycisk w konsoli rurowej ze stali nierdzewnej do ręcznego zwalniania pojedynczego.                      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Jednostki obsługowe i ramy lub obudowy natynkowe.                                                         | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Dodatkowe płytki do rozszerzenia istniejących wejść i wyjść.                                              | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Rozdzielacz gwiazdowy (możliwe podłączenie maks. czterech OPL).                                           | ●       | ●       | ●       |         |         |
| <b>Instalacja</b>                                                                                         |         |         |         |         |         |
| Podkonstrukcja X = 80-180 mm do podłóg podniesionych.                                                     | ●       | ●       | ●       |         |         |
| Ze zintegrowanymi elementami mocującymi.                                                                  | ●       | ●       | ●       |         |         |