**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 09:53

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/latarnia-oprawa-oswietleniowa-be-avant-s-led-p-2592.html



# Latarnia - oprawa oświetleniowa BE AVANT S - LED

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **NA ZAMÓWIENIE** |
| CZAS WYSYŁKI | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| NUMER KATALOGOWY | **OPR AVANT S** |
| KOD PRODUCENTA | **ILAVS** |
| Producent | **BENITO** |

## OPIS PRODUKTU

### Oprawa oświetleniowa do latarni BE AVANT S - LED


Avant to nowoczesna oprawa, która zawiera najnowsze osiągnięcia w technologii LED, o innowacyjnym i eleganckim wyglądzie. Idealny do instalacji na słupach o długości od 4 do 8 metrów zarówno na szerokich, jak i wąskich ulicach miejskich i mieszkalnych, drogach miejskich, parkingach, parkach, placach, alejach i autostradach.

**DANE TECHNICZNE**

- Korpus o aerodynamicznych kształtach wykonany z wytłaczanego aluminium
- 5 mm płaskie szkło hartowane
- Sterownik i diody LED w oddzielnych przedziałach
- Szybki dostęp bez narzędzi
- Automatyczne odłączanie
- Doskonałe zarządzanie termiczne
- Duża obudowa rozpraszająca ciepło
- Antyodblaskowa konstrukcja
- Montaż na rurze Ø 60 mm zarówno u góry, jak i z boku
- Regulowany od -20º do + 15º
- Całkowicie zdejmowana beznarzędziowa głowica lub korpus oprawy

# Avant S

## ILAVS

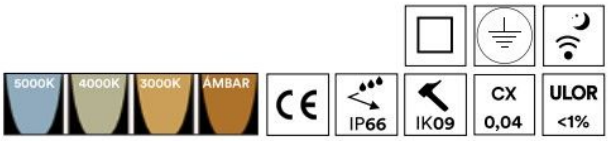



B-flex


φ[lm] @ 4000K CRI>70

| | | REFERENCE | Nº LEDs | @700mA POut [W] | @700mA PIn [W] | @700mA φ [lm] | @700mA η [lmW] | @500mA POut [W] | @500mA PIn [W] | @500mA φ [lm] | @500mA η [lmW] | @350mA POut [W] | @350mA PIn [W] | @350mA φ [lm] | @350mA η [lmW] | Input [V] | Life Time [h] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | 230V → SPD → DRIVER PROG | ILAV012 [ * ] 30 | 12 | 24 | 27 | 3791 | 140 | 17 | 19 | 2915 | 153 | 12 | 13 | 2056 | 158 | 220-240V 50/60Hz | 100.000 |
| | | **ILAV016 [ * ] 30** | **16** | **32** | **35** | **4915** | **140** | **23** | **25** | **3835** | **153** | **16** | **17** | **2688** | **158** | **220-240V 50/60Hz** | **100.000** |
| | | **ILAV024 [ * ] 30** | **24** | **48** | **53** | **7442** | **140** | **34** | **38** | **5829** | **153** | **23** | **26** | **4111** | **158** | **220-240V 50/60Hz** | **100.000** |
| ADVANCE | 230V → SPD + DRIVER PROG | ILAV012 [ * ] 20 | 12 | 24 | 27 | 3791 | 140 | 17 | 19 | 2915 | 153 | 12 | 13 | 2056 | 158 | 220-240V 50/60Hz | 100.000 |
| | | **ILAV016 [ * ] 20** | **16** | **32** | **35** | **4915** | **140** | **23** | **25** | **3835** | **153** | **16** | **17** | **2688** | **158** | **220-240V 50/60Hz** | **100.000** |
| | | **ILAV024 [ * ] 20** | **24** | **48** | **53** | **7442** | **140** | **34** | **38** | **5829** | **153** | **23** | **26** | **4111** | **158** | **220-240V 50/60Hz** | **100.000** |
| BASIC | 230V → SPD + DRIVER | ILAV012 [ * ] 10 | 12 | 24 | 27 | 3791 | 140 | | | | | | | | | 220-240V 50/60Hz | 50.000 |
| | | **ILAV016 [ * ] 10** | **16** | **32** | **35** | **4915** | **140** | | | | | | | | | **220-240V 50/60Hz** | **50.000** |
| | | **ILAV024 [ * ] 10** | **24** | **48** | **53** | **7442** | **140** | | | | | | | | | **220-240V 50/60Hz** | **50.000** |


**A1** (ref.1)




**AM** (ref.3)




**A3** (ref.4)




12 · 16 · 24 LEDs I **6Kg**

