Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 09:53

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/latarnia-oprawa-oswietleniowa-be-classic-led-p-2612.html



Latarnia - oprawa oświetleniowa BE CLASSIC - LED

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**OPR CLASSIC**
KOD PRODUCENTA	**ILCS**
Producent	**BENITO**

OPIS PRODUKTU

Oprawa oświetleniowa do latarni BE CLASSIC - LED


Część pełnego asortymentu Essentials, funkcjonalność Classic i nienaganna konstrukcja. Idealny do instalacji na słupach 3-6 m na szerokich i wąskich ulicach miejskich i mieszkalnych, ścieżkach rowerowych, parkach, placach i alejach.

DANE TECHNICZNE

- Doskonałe zarządzanie termiczne.
- Duża obudowa rozpraszająca ciepło.
- Przedział sterujący jest oddzielony od tablicy LED dla lepszej izolacji cieplnej między nimi.
- Antyodblaskowa konstrukcja.
- Otwieranie bez narzędzi.
- Łatwa instalacja.
- Montowany na górze rury o średnicy 60 mm lub 3/4 ”GAS. • Kolor: czarny mat RAL 9005.
- Inne kolory dostępne na zamówienie.

Classic

ILCL




B-flex


φ[lm] @ 4000K CRI>70

		REFERENCE	N° LEDs	@700mA POut [W]	@700mA PIn [W]	@700mA φ [lm]	@700mA η [lmW]	@500mA POut [W]	@500mA PIn [W]	@500mA φ [lm]	@500mA η [lmW]	@350mA POut [W]	@350mA PIn [W]	@350mA φ [lm]	@350mA η [lmW]	Input [V]	Life Time [h]
PREMIUM	230V → SPD → DRIVER PROG	ILCS012 [*] 30	12	24	27	3282	122	17	19	2377	125	12	13	1733	133	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILCS016 [*] 30	16	32	35	4254	122	23	25	3127	125	16	17	2267	133	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILCS024 [*] 30	**24**	**48**	**53**	**6442**	**122**	**34**	**38**	**4753**	**125**	**23**	**26**	**3467**	**133**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
		ILCS032 [*] 30	**32**	**64**	**71**	**8629**	**122**	**45**	**50**	**6254**	**125**	**31**	**35**	**4667**	**133**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
ADVANCE	230V → SPD + DRIVER PROG	ILCS012 [*] 20	12	24	27	3282	122	17	19	2377	125	12	13	1733	133	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILCS016 [*] 20	16	32	35	4254	122	23	25	3127	125	16	17	2267	133	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILCS024 [*] 20	**24**	**48**	**53**	**6442**	**122**	**34**	**38**	**4753**	**125**	**23**	**26**	**3467**	**133**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
		ILCS032 [*] 20	**32**	**64**	**71**	**8629**	**122**	**45**	**50**	**6254**	**125**	**31**	**35**	**4667**	**133**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
BASIC	230V → SPD + DRIVER	ILCS012 [*] 10	12	24	27	3282	122									220-240V 50/60Hz	50.000
		ILCS016 [*] 10	16	32	35	4254	122									220-240V 50/60Hz	50.000
		ILCS024 [*] 10	**24**	**48**	**53**	**6442**	**122**									**220-240V 50/60Hz**	**50.000**
		ILCS032 [*] 10	**32**	**64**	**71**	**8629**	**122**									**220-240V 50/60Hz**	**50.000**

AE (ref.2)

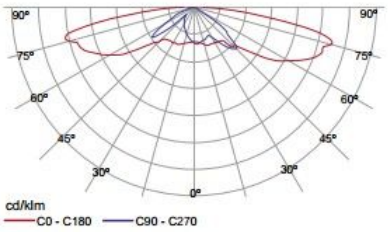

A3 (ref.4)

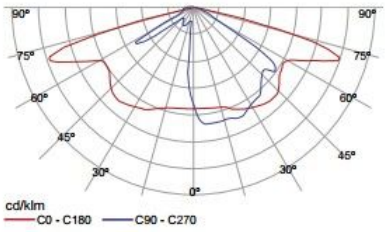

11Kg

