



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 30-04-2024 02:54

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/latarnia-oprawa-oswietleniowa-be-classic-led-p-2612.html>



Latarnia - oprawa oświetleniowa BE CLASSIC - LED

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
------------	----------------------

CZAS WYSYŁKI	3 DNI
--------------	--------------

NUMER KATALOGOWY	OPR CLASSIC
------------------	--------------------

KOD PRODUCENTA	ILCS
----------------	-------------

Producent	BENITO
-----------	---------------

OPIS PRODUKTU

Oprawa oświetleniowa do latarni BE CLASSIC - LED

Część pełnego asortymentu Essentials, funkcjonalność Classic i nienaganna konstrukcja. Idealny do instalacji na słupach 3-6 m na szerokich i wąskich ulicach miejskich i mieszkalnych, ścieżkach rowerowych, parkach, placach i alejach.

DANE TECHNICZNE

- Doskonałe zarządzanie termiczne.
- Duża obudowa rozpraszająca ciepło.
- Przedział sterujący jest oddzielony od tablicy LED dla lepszej izolacji cieplnej między nimi.
- Antyodblaskowa konstrukcja.
- Otwieranie bez narzędzi.
- Łatwa instalacja.
- Montowany na górze rury o średnicy 60 mm lub 3/4 "GAS.
- Kolor: czarny mat RAL 9005.
- Inne kolory dostępne na zamówienie.



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Classic


ILCL




φ [lm] @ 4000K CRI>70

		REFERENCE	N° LEDs	@700mA					@500mA				@350mA				Input [V]	Life Time [h]
				POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η _l [lm/W]	POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η _l [lm/W]	POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η _l [lm/W]			
PREMIUM		ILCS012 [*] 30	12	24	27	3282	122	17	19	2377	125	12	13	1733	133	220-240V 50/60Hz	100.000	
		ILCS016 [*] 30	16	32	35	4254	122	23	25	3127	125	16	17	2267	133	220-240V 50/60Hz	100.000	
		ILCS024 [*] 30	24	48	53	6442	122	34	38	4753	125	23	26	3467	133	220-240V 50/60Hz	100.000	
		ILCS032 [*] 30	32	64	71	8629	122	45	50	6254	125	31	35	4667	133	220-240V 50/60Hz	100.000	
ADVANCE		ILCS012 [*] 20	12	24	27	3282	122	17	19	2377	125	12	13	1733	133	220-240V 50/60Hz	100.000	
		ILCS016 [*] 20	16	32	35	4254	122	23	25	3127	125	16	17	2267	133	220-240V 50/60Hz	100.000	
		ILCS024 [*] 20	24	48	53	6442	122	34	38	4753	125	23	26	3467	133	220-240V 50/60Hz	100.000	
		ILCS032 [*] 20	32	64	71	8629	122	45	50	6254	125	31	35	4667	133	220-240V 50/60Hz	100.000	
BASIC		ILCS012 [*] 10	12	24	27	3282	122									220-240V 50/60Hz	50.000	
		ILCS016 [*] 10	16	32	35	4254	122										220-240V 50/60Hz	50.000
		ILCS024 [*] 10	24	48	53	6442	122										220-240V 50/60Hz	50.000
		ILCS032 [*] 10	32	64	71	8629	122										220-240V 50/60Hz	50.000

AE (ref.2)

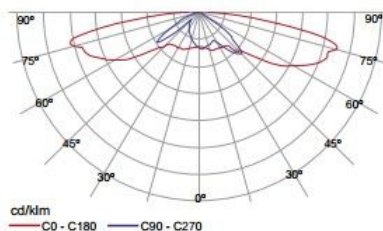

A3 (ref.4)

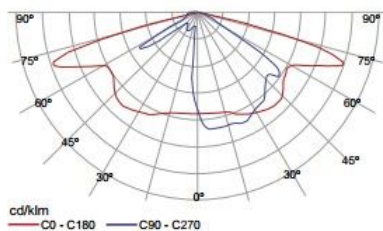

11Kg

