Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 10:03

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/latarnia-oprawa-oswietleniowa-be-deco-suspendida-led-p-2604.html



Latarnia - oprawa oświetleniowa BE DECO SUSPENDIDA - LED

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**OPR DECO SUSPENDIDA**
KOD PRODUCENTA	**ILDS**
Producent	**BENITO**

OPIS PRODUKTU

Oprawa oświetleniowa do latarni BE DECO SUSPENDIDA - LED

Deco Suspendida, część pełnego asortymentu Essentials, oferuje funkcjonalność i nienaganny technicznie design. Idealny do instalacji na słupach 4-8 m na szerokich i wąskich ulicach miejskich i mieszkalnych, miejskich arteriach komunikacyjnych, ścieżkach rowerowych, parkingach, parkach, placach i alejach.

DANE TECHNICZNE

- Doskonałe zarządzanie termiczne.
- Duża obudowa rozpraszająca ciepło.
- Przedział sterujący jest oddzielony od tablicy LED dla lepszej izolacji cieplnej między nimi.
- Antyodblaskowa konstrukcja.
- Otwieranie bez narzędzi.
- Łatwa instalacja.
- Ø 60 mm, słupek, mocowanie boczne.
- Można przechylać.
- Kolor: czarny mat RAL 9005.
- Inne kolory dostępne na zamówienie.

Deco Suspendida | Nordic


5000K | 4000K | 3000K | ÁMBAR | CE

B-flex


φ[lm] @ 4000K CRI>70

		REFERENCE		@700mA Nº LEDs	POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η [lmW]	@500mA POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η [lmW]	@350mA POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η [lmW]	Input [V]	Life Time [h]
PREMIUM	220V → SPD → DRIVER PROG	ILDS012 [*] 30	ILNO012 [*] 30	12	24	27	3791	140	17	19	2915	153	12	13	2056	158	220-240 V 50/60Hz	100.000
		ILDS016 [*] 30	ILNO016 [*] 30	16	32	35	4915	140	23	25	3835	153	16	17	2688	158	220-240 V 50/60Hz	100.000
		ILDS024 [*] 30	**ILNO024 [*] 30**	**24**	**48**	**53**	**7442**	**140**	**34**	**38**	**5829**	**153**	**23**	**26**	**4111**	**158**	**220-240 V 50/60Hz**	**100.000**
		ILDS032 [*] 30	**ILNO032 [*] 30**	**32**	**64**	**71**	**9970**	**140**	**45**	**50**	**7670**	**153**	**31**	**35**	**5534**	**158**	**220-240 V 50/60Hz**	**100.000**
ADVANCE	220V → SPD + DRIVER PROG	ILDS012 [*] 20	ILNO012 [*] 20	12	24	27	3791	140	17	19	2915	153	12	13	2056	158	220-240 V 50/60Hz	100.000
		ILDS016 [*] 20	ILNO016 [*] 20	16	32	35	4915	140	23	25	3835	153	16	17	2688	158	220-240 V 50/60Hz	100.000
		ILDS024 [*] 20	**ILNO024 [*] 20**	**24**	**48**	**53**	**7442**	**140**	**34**	**38**	**5829**	**153**	**23**	**26**	**4111**	**158**	**220-240 V 50/60Hz**	**100.000**
		ILDS032 [*] 20	**ILNO032 [*] 20**	**32**	**64**	**71**	**9970**	**140**	**45**	**50**	**7670**	**153**	**31**	**35**	**5534**	**158**	**220-240 V 50/60Hz**	**100.000**
BASIC	220V → SPD + DRIVER	ILDS012 [*] 10	ILNO012 [*] 10	12	24	27	3791	140									220-240 V 50/60Hz	50.000
		ILDS016 [*] 10	ILNO016 [*] 10	16	32	35	4915	140									220-240 V 50/60Hz	50.000
		ILDS024 [*] 10	**ILNO024 [*] 10**	**24**	**48**	**53**	**7442**	**140**									**220-240 V 50/60Hz**	**50.000**
		ILDS032 [*] 10	**ILNO032 [*] 10**	**32**	**64**	**71**	**9970**	**140**									**220-240 V 50/60Hz**	**50.000**


AE (ref.2)

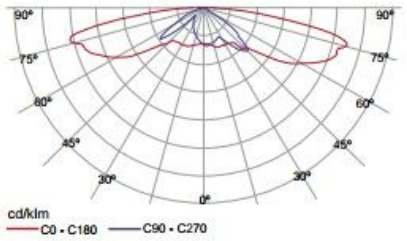


A3 (ref.4)

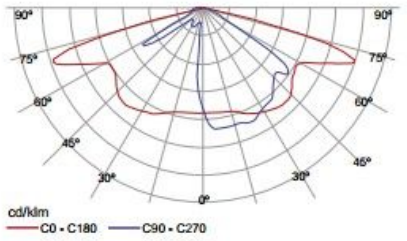


AM (ref.3)

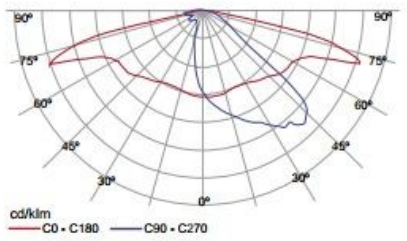

8Kg



9Kg





DECO **HORIZON**



GLOBUS



DECO **LIRA**



DECO **SUSPENDIDA**



NORDIC



DECO **CATENARIA** I **INDUSTRIAL**