Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 09:44

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/latarnia-oprawa-oswietleniowa-be-elium-m-led-p-2593.html



Latarnia - oprawa oświetleniowa BE ELIUM M - LED

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**OPR ELIUM M**
KOD PRODUCENTA	**ILLI**
Producent	**BENITO**

OPIS PRODUKTU

Oprawa oświetleniowa do latarni BE ELIUM M - LED

Elium, wyjątkowo smukła oprawa o bardzo dobrym stosunku wydajności do ceny.


Został zaprojektowany do oświetlenia na wszelkiego rodzaju drogach dzięki dwóm dostępnym rozmiarom i rozkładom fotometrycznym (optyka T2 i T3). Elium ma doskonałą wydajność, gdy jest zainstalowany na słupach od 4 do 12 m, na ulicach mieszkalnych, szerokich i wąskich drogach, autostradach międzymiastowych, alejach, parkingach, autostradach i autostradach.

DANE TECHNICZNE

- Aerodynamiczna konstrukcja.
- Doskonałe zarządzanie termiczne.
- Duża obudowa rozpraszająca ciepło
- Minimalny opór powietrza.
- Antyodblaskowa konstrukcja.
- Bardzo wąskie opakowanie w celu zmniejszenia kosztów transportu.
- Bezobsługowy.
- Ø 60 mm, słupek, mocowanie boczne.
- Może być przechylony -15º, -10º, -5º, 0º, 5º, 10º, 15º.
- Kolor: szary RAL 9006.
- Inne kolory dostępne na żądanie.

Elium M

ILLI

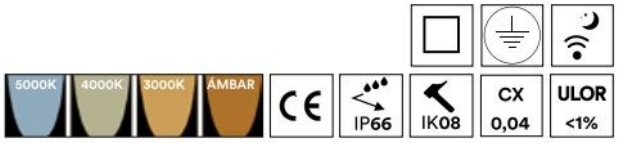


B-flex


φ[lm] @ 4000K CRI>70

		REFERENCE	@700mA Nº LEDs	POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	[lm/W]	@500mA POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	[lm/W]	@350mA POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η [lm/W]	Input [V]	Life Time [h]
PREMIUM	230V SPD DRIVER FROG	ILLI040[*]30	40	80	88	12149	138	56	62	9218	149	40	43	6596	153	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILLI048[*]30	48	96	106	14634	138	67	75	11151	149	47	52	7977	153	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILLI064[*]30	64	128	136	18776	138	90	100	14868	149	63	70	10738	153	220-240V 50/60Hz	100.000
ADVANCE	230V SPD + DRIVER FROG	ILLI040[*]20	40	80	88	12149	138	56	62	9218	149	40	43	6596	153	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILLI048[*]20	48	96	106	14634	138	67	75	11151	149	47	52	7977	153	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILLI064[*]20	64	128	136	18776	138	90	100	14868	149	63	70	10738	153	220-240V 50/60Hz	100.000
BASIC	230V SPD + DRIVER	ILLI040[*]10	40	80	88	12149	138									220-240V 50/60Hz	50.000
		ILLI048[*]10	48	96	106	14634	138									220-240V 50/60Hz	50.000
		ILLI064[*]20	64	128	136	18776	138									220-240V 50/60Hz	100.000


A1 (ref.1)



AM (ref.3)



A9 (ref.9)



40 · 48 · 64 LEDs I **9**Kg

